

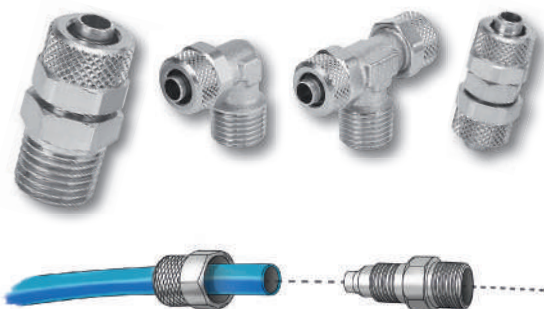
12 Raccordi a cannula e a ogiva

- Conessioni di tubi in plastica efficaci e sicure.
- Sistema di tenuta senza guarnizione che assicura l'eccellente tenuta del tubo nel raccordo.
- Raccordi in ottone nichelato che offrono una buona resistenza alla corrosione.
- Applicazioni: aria compressa, acqua, fluidi inerti, olio.

Raccordo a calzamento → a cannula

■ APPLICAZIONE

- Tubi in acciaio, alluminio, rame, poliuretano e poliammide.
- Pressione di utilizzo massima: da 0 a 15 bar
- Temperature: -40°C a +240°C



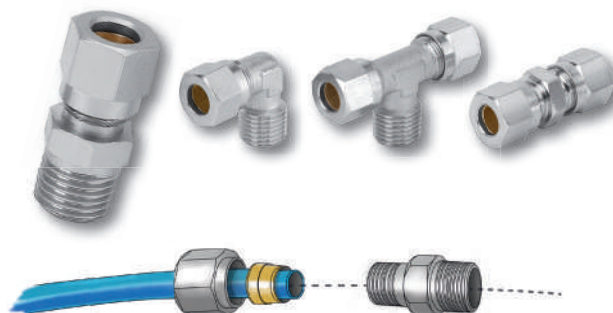
■ FUNZIONAMENTO

La connessione è assicurata dall'inserimento del tubo sulla guida conica del raccordo e dal mantenimento del tubo in posizione tramite serraggio del dado zigrinato.

Raccordo → a ogiva

■ APPLICAZIONE

- Tubi in acciaio, alluminio, rame, poliuretano e poliammide.
- Pressione di utilizzo massima: da 0 a 60 bar
- Temperature: -40°C a +240°C



■ FUNZIONAMENTO

Raccordo in 3 parti: corpo, ogiva e dado. La connessione è assicurata dall'inserimento del dado e dell'ogiva sul tubo e dal mantenimento del gruppo in posizione tramite serraggio del dado.

PRODOTTI CORRELATI

Tubi semi-rigidi in poliuretano e poliammide



RACCORDI A CANNULA


Pressione max.
di utilizzazione
15 bar

Temperatura
-20°C a +80°C


Materiale
Ottone nichelato

ACCESSORI
DI COLLEGAMENTO


DRITTO MASCHIO CONICO - RB1

		A	B	C	D	E	Filettatura maschio BSPT	Per tubo flessibile Ø (mm)	Codice
		26.5	-	12	18.5	12	R 1/8	6 x 4	RB1 618
		30	-	14	19	12	R 1/4	6 x 4	RB1 614
		26.5	-	12	18.5	14	R 1/8	8 x 6	RB1 818
		30	-	14	19	14	R 1/4	8 x 6	RB1 814
		31	-	17	19.5	14	R 3/8	8 x 6	RB1 838
		32	-	14	21	16	R 1/4	10 x 8	RB1 1014
		33	-	17	21.5	16	R 3/8	10 x 8	RB1 1038
		35	-	17	23.5	19	R 3/8	12 x 10	RB1 1238


DRITTO INTERMEDIO - RB3

		A	B	C	D	E	Per tubo flessibile Ø (mm)	Codice
		33	-	12	19	12	6 x 4	RB3 6
		30	-	12	27.5	12	8 x 6	RB3 8
		37	-	14	21.5	16	10 x 8	RB3 10
		42	-	17	19	19	12 x 10	RB3 12

GOMITO MASCHIO 90° CONICO - RB5

		A	B	C	D	E	Filettatura maschio BSPT	Per tubo flessibile Ø (mm)	Codice
		17	22	9	7	12	R 1/8	6 x 4	RB5 618
		20	22	9	10	12	R 1/4	6 x 4	RB5 614
		18	23	12	8	14	R 1/8	8 x 6	RB5 818
		20	22	12	10	14	R 1/4	8 x 6	RB5 814
		21	21	9	12	16	R 3/8	8 x 6	RB5 838
		20.5	25	12	10	16	R 1/4	10 x 8	RB5 1014
		22	23	11	12	14	R 3/8	10 x 8	RB5 1038
		24	31	17	12	19	R 3/8	12 x 10	RB5 1238

GOMITO PARI 90° - RB6

		A	B	C	D	E	Per tubo flessibile Ø (mm)	Codice
		27.5	-	9	-	12	6 x 4	RB6 6
		29.5	-	12	-	14	8 x 6	RB6 8
		33.5	-	12	-	16	10 x 8	RB6 10


RACCORDI A CANNULA

Pressione max.
di utilizzazione
15 bar

Temperatura
-20°C a +80°C


Materiale
Ottone nichelato

T AL CENTRO MASCHIO, GIREVOLE CONICO - RB7




A	B	C	D	E	Filettatura maschio BSPT	Per tubo flessibile Ø (mm)	Codice
44	17	9	7	12	R 1/8	6 x 4	RB7 618
44	20	9	10	12	R 1/4	6 x 4	RB7 614
44	20	12	8	14	R 1/4	8 x 6	RB7 814
50	21	12	10	16	R 1/4	10 x 8	RB7 1014
50	22	12	10	16	R 3/8	10 x 8	RB7 1038

T INTERMEDIO - RB9



A	B	C	D	E	Per tubo flessibile Ø (mm)	Codice
45	22.5	9	-	12	6 x 4	RB9 6
45	22.5	12	-	14	8 x 6	RB9 8
51	25.5	12	-	16	10 x 8	RB9 10
62	31	17	-	19	12 x 10	RB9 12

CROCE INTERMEDIO - RB12



A	B	C	D	E	Per tubo flessibile Ø (mm)	Codice
45	22.5	8	-	12	6 x 4	RB12 6
45	22.5	10	-	14	8 x 6	RB12 8
51	25.5	11	-	16	10 x 8	RB12 10

RACCORDI AD OGIVA


Pressione max.
di utilizzazione
60 bar

Temperatura
-40°C a +240°C


Materiale
Ottone nichelato

ACCESSORI
DI COLLEGAMENTO


DRITTO MASCHIO CONICO - RO1

		A	B	C	D	E	Filettatura maschio BSPT	Per tubo Ø est. (mm)	Codice
		27.5	-	10	19.5	10	R 1/8	4	RO1 418
		28	-	12	20	12	R 1/8	6	RO1 618
		31	-	14	20	12	R 1/4	6	RO1 614
		30	-	12	22	14	R 1/8	8	RO1 818
		33	-	14	22	14	R 1/4	8	RO1 814
		33.5	-	17	22	14	R 3/8	8	RO1 838
		38.5	-	17	27.5	19	R 1/4	10	RO1 1014
		39	-	17	27.5	19	R 3/8	10	RO1 1038
		38.5	-	19	27	22	R 3/8	12	RO1 1238
		42	-	22	28	22	R 1/2	12	RO1 1212


DRITTO INTERMEDIO - RO3

		A	B	C	D	E	Per tubo Ø est. (mm)	Codice
		35	-	10	-	10	4	RO3 4
		36	-	12	-	12	6	RO3 6
		39	-	14	-	14	8	RO3 8
		50	-	17	-	19	10	RO3 10
		50	-	19	-	22	12	RO3 12

GOMITO MASCHIO 90° CONICO - RO5

		A	B	C	D	E	Filettatura maschio BSPT	Per tubo Ø est. (mm)	Codice
		16	21.5	9	8	10	R 1/8	4	RO5 418
		16	22	9	8	12	R 1/8	6	RO5 618
		20	23.5	11	11	12	R 1/4	6	RO5 614
		17	24	11	8	14	R 1/8	8	RO5 818
		20	24	11	11	14	R 1/4	8	RO5 814
		23.5	27	13	12	14	R 3/8	8	RO5 838
		22.5	32	13	11	19	R 1/4	10	RO5 1014
		23.5	32	13	12	19	R 3/8	10	RO5 1038
		24	33.5	15	11.5	22	R 3/8	12	RO5 1238
		30	38	20	13	22	R 1/2	12	RO5 1212

GOMITO PARI 90° - RO6

		A	B	C	D	E	Per tubo Ø est. (mm)	Codice
		21.5	-	9	-	10	4	RO6 4
		22	-	9	-	12	6	RO6 6
		24	-	11	-	14	8	RO6 8
		32	-	13	-	19	10	RO6 10
		33.5	-	15	-	22	12	RO6 12


RACCORDI AD OGIVA

Pressione max.
di utilizzazione
60 bar


Temperatura
-40°C a +240°C

Materiale
Ottone nichelato


T AL CENTRO MASCHIO CONICO - RO7

		A	B	C	D	E	Filettatura maschio BSPT	Per tubo Ø est. (mm)	Codice
		41	14	8	8	10	R 1/8	4	RO7 418
		44	16	9	8	12	R 1/8	6	RO7 618
		48	20	11	10	12	R 1/4	6	RO7 614
		64	17	11	8	14	R 1/8	8	RO7 818
		67	20	11	10	14	R 1/4	8	RO7 814


T INTERMEDIO - RO9

		A	B	C	D	E	Per tubo flessibile Ø est. (mm)	Codice
		43	21.5	9	-	10	4	RO9 4
		44	22	9	-	12	6	RO9 6
		48	24	11	-	14	8	RO9 8
		64	32	13	-	19	10	RO9 10
		67	33.5	15	-	22	12	RO9 12

DADO - RO E

		A	B	C	D	E	Per tubo flessibile Ø est. (mm)	Codice
		11	-	10	8	-	4	RO E4
		11.5	-	12	9	-	6	RO E6
		13	-	14	10	-	8	RO E8
		15.5	-	19	14	-	10	RO E10
		15.5	-	22	14	-	12	RO E12

OGIVA - RO O

		A	B	C	D	E	Per tubo flessibile Ø est. (mm)	Codice
		5.5	6	-	5	-	4	RO 04
		8	7	-	7.5	-	6	RO 06
		10	7	-	9.5	-	8	RO 08
		13	10	-	12	-	10	RO 010
		15	10	-	14	-	12	RO 012