



Tubi **NBR/PVC**

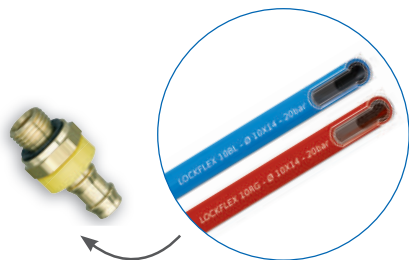

■ LOCKFLEX

- Tubo autoserrante per l'alimentazione di aria o di acqua per circuiti di raffreddamento delle mole
- Non richiede l'utilizzo di fascette di bloccaggio
- Adatto alle giunzioni tipo AF e alle prese e agli innesti rapidi tipo CPI
- Rivestimento NBR / PVC di colore blu o rosso
- Rivestimento interno NBR / PVC di colore nero
- Struttura: treccia in poliammide
- Eccellente resistenza all'abrasione
- Buona tenuta all'ozono
- Senza silicone
- Normativa: CNOMO E 07 21 115 N (per tubi di colore rosso)

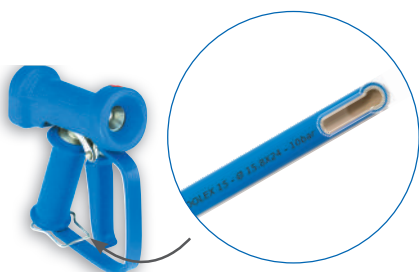

■ DOLEX

- Tubo di qualità alimentare
- Rivestimento esterno NBR / PVC, di colore blu
- Rivestimento interno NBR di colore bianco, liscio con struttura di fili sintetici
- Resistente alle sostanze grasse e alle intemperie
- Lavaggio dei pavimenti e pulizia ad acqua calda, nelle industrie alimentari, conserviere, caseifici, macellazione...
- Buona tenuta alle temperature elevate
- Normative e omologazioni:
 - Direttive europee CE N° 1935/2004 e CE N° 2023/2006
 - Direttive della legislazione americana FDA (CFR 21)
 - Direttive della legislazione americana (BgVV)
- Certificato di qualità alimentare dell'istituto francese di Poitiers (IANESCO) N°11/13478 e N° 11/13479



■ ENROULEX

- Rivestimento interno Poliuretano base poliestere trasparente
- Treccia in poliestere
- Rivestimento esterno: Poliuretano base polietere di colore nero
- Tubo speciale avvolgitori per aria compressa
- Versatile e resistente

PRODOTTO ASSOCIATO

Prolunghe di tubo dotate di raccordo di sicurezza

