

24 Fascette

Fascette **a orecchie**

Le fascette a orecchie assicurano il fissaggio dei tubi flessibili, in PVC, gomma o altri materiali.

- Sicurezza e lunga durata del fissaggio
- Rapidità e facilità di montaggio
- Ampia gamma di utilizzi
- Soluzione molto economica



■ VANTAGGI TECNICI

- Prodotti non sbloccabili
- Perfetta tenuta stagna
- Resistenza alla corrosione
- Facilità e rapidità di posa
- Presentazione curata
- Sbavatura perfetta che evita qualsiasi rischio di lesione
- Utilizzo in un'ampia gamma di pressioni



■ MONTAGGIO DI UNA FASCETTA A ORECCHIE

Scelta della fascetta




1. Determinare il diametro esterno del tubo da aggirare.
2. Aggiungere 1 mm.
3. Si ottiene il diametro da scegliere nella gamma delle fascette.

Montaggio della fascetta

1. Posizionare la fascetta sul componente da graffiare.
2. Introdurre il tubo tra la fascetta e il componente.
3. Serrare progressivamente, in 3 operazioni successive, utilizzando una pinza (rif. SER 02).

Montaggio della fascetta per modifica dell'impianto

Tagliare la fascetta nel senso della larghezza della banda utilizzando una tenaglia.



Fascette a vite a banda piena

PBS - PBI - PBX

Le fascette **PBS - PBI - PBX** sono dotate di:

- una tecnologia adatta al serraggio per il fissaggio di tubi flessibili,
- fabbricate in acciaio di qualità superiore.



■ VANTAGGI

- Coppia di serraggio importante
- Affidabilità e durata
- Nessun rischio di allentamento
- Pressione d'appoggio costante
- Preservazione dell'integrità del tubo
- Resistenza alla corrosione (**PBI**)
- Compatibilità con gli ambienti alimentare e marino (**PBX**)
- Resistenza alle vibrazioni

■ PROGETTAZIONE

→ Materiale

PBS Struttura acciaio al carbonio alta qualità, galvanizzazione e zincatura da 10 a 14 micron.

PBI Struttura acciaio inox 304

PBX Struttura acciaio inox 316

→ Filetti quadrati

Serraggio assicurato mediante filetti quadrati. I filetti della vite e le tracce delle fascette sono stampate per garantire la massima resistenza alle vibrazioni.

→ Bordi in rilievo

I bordi in rilievo agevolano il posizionamento della fascetta, eliminando qualsiasi rischio di taglio del tubo.

→ Carter rivestito

I carter sono realizzati partendo da tubi in acciaio, protetti da una lacca blu anticorrosione.



Fascette

Fascette a vite **a banda perforata**

PBJ

■ VANTAGGI

- Flessibilità della banda perforata
- Risparmio
- Possibilità di realizzare delle fascette su misura e con diametro grande (kit)

■ KIT DI SERRAGGIO

Banda disponibile in lunghezze di 3 m, 5 m e 25 m che consente di realizzare una fascetta con diametro su misura

→ **Materiale**


Acciaio elettrozincato

→ **Bordi in rilievo**

Agevolano il posizionamento della fascetta, eliminando qualsiasi rischio di taglio del tubo

→ **Carter rivestito**

Elettrozincato

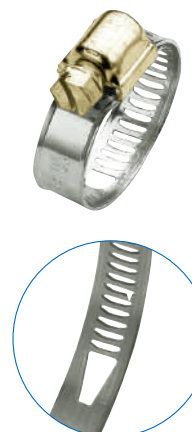

Fascette **tipo mini**

PBM

■ APPLICAZIONI

- Serraggio per tubi a parete sottile e di piccole dimensioni

■ VANTAGGI

- Nessun danneggiamento del tubo
- Perfetta tenuta stagna
- Buona resistenza

■ PROGETTAZIONE

→ **Materiale**

Acciaio zincato

→ **Bordi in rilievo**

Agevolando il posizionamento della fascetta, eliminando qualsiasi rischio di taglio del tubo

→ **Dado bloccato**

Il dado rimane in posizione anche in caso di rimozione della vite



Fascette **tipo micro**

PBP

■ APPLICAZIONI

- Serraggio per tubi di piccolo diametro
- Adatte alle aree strette

■ PROGETTAZIONE

→ **Materiale**

Acciaio elettrozincato cromato bianco

→ **Banda di 5 mm**

Micro-carter adattato



Fascette **robuste**

PBR - Fascette molto resistenti per tubi spessi

■ VANTAGGI

- Coppia di serraggio elevata
- Doppio fissaggio della vite in posizione che assicura affidabilità e durata del meccanismo
- Riduzione delle frizioni e facilità di accesso

Applicazioni difficili

- Acqua - Aria
- Irrigazione, pompaggio...



Fascette **in guaina di gomma**

PBC - Fascette con protezione in gomma: ammortizzamento delle eventuali vibrazioni e protezione del componente o dei tubi sorretti. In banda da 12 e 15 mm.



■ APPLICAZIONI

- Industria automobilistica
- Costruzioni navali
- Refrigerazione
- Cablaggio

■ PROGETTAZIONE

→ Materiale

Banda in acciaio galvanizzato curvato

→ Protezione

Gomma EPDM

→ Serraggio

Vite e dado (non forniti)

→ Fissaggio

Foro di fissaggio ovale per agevolare la regolazione

Fascette **doppio filo zincate**

PF - Tecnica bifilare a distanziamento costante: soluzione economica per le condizioni di tenuta ermetica più difficili, in particolare su innesti lisci

■ APPLICAZIONI

- Per tubi rigidi e semi-rigidi la cui sezione può non essere perfettamente cilindrica
- Climatizzazione
- Condotti d'aria

■ CONCEPTION

→ Materiale

Acciaio zincato

→ Testa


Esagonale con intaglio

→ Doppio filo




FASCETTE A 1 ORECCHIO


FASCETTE A 1 ORECCHIO ACCIAIO TRATTATO

		A	B	Ø min./max. (mm)	Larghezza di banda (mm)	Confezionamento	Codice
		9.3	5.5	7 - 9	6	100	0709E
		10.3	6	8 - 10	6	100	0810E
		11.3	6.5	9 - 11	6.5	100	0911E
		12.3	7	10 - 12	6.5	100	1012E
		13.3	7.5	11 - 13	6.5	100	1113E
		14.3	8	12 - 14	7	100	1214E
		16.3	8.5	14 - 16	7	100	1416E
		18.5	9.5	16 - 18	7	100	1618E


FASCETTE A 1 ORECCHIO INOX 304

		A	B	Ø min./max. (mm)	Larghezza di banda (mm)	Confezionamento	Codice
		9.3	5.5	7 - 9	6	100	INOX 0709E
		10.3	6	8 - 10	6	100	INOX 0810E
		11.3	6.5	9 - 11	6.5	100	INOX 0911E
		12.3	7	10 - 12	6.5	100	INOX 1012E
		13.3	7.5	11 - 13	6.5	100	INOX 1113E
		14.3	8	12 - 14	7	100	INOX 1214E
		15.3	8	13 - 15	7	100	INOX 1315E
		16.3	8.5	14 - 16	7	100	INOX 1416E
		17.5	9	15 - 17	7	100	INOX 1517E
		18.5	9	16 - 18	7	100	INOX 1618E
		19.5	9.5	17 - 19	7.5	100	INOX 1719E
		20.5	10	18 - 20	7.5	100	INOX 1820E

FASCETTE A 1 ORECCHIO ACCIAIO TRATTATO AD ANELLO INOX


		A	B	Ø min./max. (mm)	Larghezza di banda (mm)	Confezionamento	Codice
		8.5	5.5	7.5 - 8.5	6	100	0708EG
		9.5	6	8 - 9.5	6	100	0809EG
		10.5	6.5	9 - 10.5	6.5	100	0910EG
		11.5	7	10 - 11.5	6.5	100	1011EG
		12.5	7.5	10.5 - 12.5	6.5	100	1012EG
		13.3	8	11.5 - 13.3	7	100	1113EG
		15.3	8.5	13 - 15.3	7	100	1315EG
		17.3	9.5	15 - 17.3	7	100	1517EG

FASCETTE A 1 ORECCHIO INOX

		A	B	Ø min./max. (mm)	Larghezza di banda (mm)	Confezionamento	Codice
		8.5	5.5	7.5 - 8.5	6	100	INOX 0708EG
		9.5	6	8.2 - 9.5	6	100	INOX 0809EG
		10.5	6.5	9 - 10.5	6.5	100	INOX 0910EG
		11.5	7	10 - 11.5	6.5	100	INOX 1011EG
		12.5	7.5	10.5 - 12.5	6.5	100	INOX 1012EG
		13.5	8	11.5 - 13.5	7	100	INOX 1113EG
		14.5	8	12.5 - 14.5	7	100	INOX 1314EG
		15.3	8.5	13 - 15.3	7	100	INOX 1315EG
		16.3	9	14 - 16.3	7	100	INOX 1416EG
		17.3	9.5	15 - 17.3	7	100	INOX 1517EG
		18.3	9.5	16 - 18.3	7.5	100	INOX 1618EG
		19.3	10	17 - 19.3	7.5	100	INOX 1719EG


FASCETTE A 2 ORECCHIE

FASCETTE 2 ORECCHIE ACCIAIO TRATTATO




A	B	Ø min./max. (mm)	Larghezza di banda (mm)	Confezionamento	Codice
7.3	3	5 - 7	6	100	0507
9.3	3	7 - 9	6	100	0709
11.3	3	9 - 11	7	100	0911
13.3	3.5	11 - 13	7	100	1113
15.3	3.5	13 - 15	7	100	1315
17.5	4.5	14 - 17	7	100	1517
18.5	4.5	15 - 18	7	100	1518
20.5	5.5	17 - 20	7	100	1720
21.5	5.5	18 - 21	7	100	1821
23.5	5.5	20 - 23	8	100	2023
25.5	6	22 - 25	9	100	2225
27.5	6.5	23 - 27	9	100	2327
28.5	7	25 - 28	9	100	2528
31.5	7	28 - 31	9	100	2731
34.5	7.5	31 - 34	9	100	3134
37.5	7.5	34 - 37	9	100	3437
40.5	8	37 - 40	10	50	3740
43.5	8.5	40 - 43	10	50	4043
46.5	8.5	43 - 46	10	50	4346

FASCETTE DOPPIE PER ABBINAMENTO TUBO ACCIAIO TRATTATO



A	B	Ø min./max. (mm)	Larghezza di banda (mm)	Confezionamento	Codice
13	29	11 - 13	9	100	1213D
15	33	14 - 15	9	100	1415D
17	37	16 - 17	9	100	1617D
19	43	18 - 19	9	100	1819D

FASCETTE 2 ORECCHIE ACCIAIO INOX 304

		A	B	Ø min./max. (mm)	Larghezza di banda (mm)	Confezionamento	Codice
		7.3	4.3	5 - 7	6	100	INOX 0507
		9.3	4.3	7 - 9	7	100	INOX 0709
		11.3	5.3	9 - 11	7	100	INOX 0911
		13.3	5.8	11 - 13	7	100	INOX 1113
		15.3	6.3	13 - 15	7	100	INOX 1315
		18.5	7	15 - 18	8	100	INOX 1518
		20.5	7.6	17 - 20	8	100	INOX 1720
		23.5	8.5	20 - 23	8	100	INOX 2023
		27.5	9.4	23 - 27	10	100	INOX 2327

TENAGLIE PER MONTAGGIO FASCETTE

	A	B	Descrizione	Codice
	-	-	(1) Tenaglie con ganasce normali	SER 02
	-	-	(2) Tenaglie con ganasce laterali	SER 04


SCATOLA CON ASSORTIMENTO DI FASCETTE AD ORECCHIE

	A	B	Composizione	Codice
	-	-	Include un assortimento di 213 fascette ad 2 orecchie tipo standard PREVOST. - 47 x 0911 - 35 x 1113 - 50 x 1315 - 36 x 1518 - 28 x 1720 - 9 x 2023 - 8 x 2327	BC 0927

FASCETTE A VITE A BANDA PIENA


Materiale
Acciaio zincato
trattato

FASCETTE A VITE STANDARD - BANDA DI 9 MM

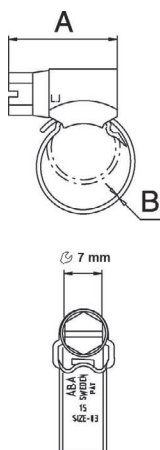

A	B	Ø min./ max. (mm)	Serraggio viti (Coppia in Nm)	Larghezza di banda (mm)	Confezionamento (Scatola di cartone)	Codice
20	0.8	8 - 14	2.5 - 3.5	9	100	PBS9 814
20	0.8	11 - 17	2.5 - 3.5	9	100	PBS9 1117
20	0.8	13 - 20	3 - 4	9	100	PBS9 1320
24	0.8	15 - 24	3 - 4	9	50	PBS9 1524
24	0.8	19 - 28	3 - 4	9	50	PBS9 1928
24	0.8	22 - 32	3 - 4	9	50	PBS9 2232
24	0.8	26 - 38	4 - 4.5	9	25	PBS9 2638
29	0.8	32 - 44	4 - 4.5	9	25	PBS9 3244
29	0.8	38 - 50	4 - 4.5	9	25	PBS9 3850
29	0.8	44 - 56	4 - 4.5	9	25	PBS9 4456
32	0.8	50 - 65	4 - 4.5	9	25	PBS9 5065

FASCETTE A VITE STANDARD - BANDA DI 12 MM




A	B	Ø min./ max. (mm)	Serraggio viti (Coppia in Nm)	Larghezza di banda (mm)	Confezionamento (Scatola di cartone)	Codice
22	0.8	15 - 24	4 - 4.5	12	50	PBS12 1524
23	0.8	19 - 28	4 - 4.5	12	50	PBS12 1928
25	0.8	22 - 32	4 - 4.5	12	50	PBS12 2232
25	0.8	26 - 38	4 - 4.5	12	25	PBS12 2638
29	1	32 - 44	5 - 6	12	25	PBS12 3244
29	1	38 - 50	5 - 6	12	25	PBS12 3850
29	1	44 - 56	5 - 6	12	25	PBS12 4456
32	1	50 - 65	5 - 6	12	25	PBS12 5065
32	1	58 - 75	5 - 6	12	25	PBS12 5875
32	1	68 - 85	5 - 6	12	10	PBS12 6885
32	1	77 - 95	5 - 6	12	10	PBS12 7795
32	1	87 - 112	5 - 6	12	10	PBS12 87112
32	1	104 - 138	5 - 6	12	10	PBS12 104138
32	1	130 - 165	5 - 6	12	10	PBS12 130165
32	1	150 - 180	5 - 6	12	10	PBS12 150180
32	1	175 - 205	5 - 6	12	10	PBS12 175205
32	1	200 - 231	5 - 6	12	10	PBS12 200231
32	1	226 - 256	5 - 6	12	10	PBS12 226256
32	1	251 - 282	5 - 6	12	10	PBS12 251282
32	1	277 - 307	5 - 6	12	10	PBS12 277307

FASCETTE A VITE A BANDA PIENA - INOX

Materiale
Acciaio inox

Applicazioni
Ambiente
corrosivo

FASCETTE A VITI SERIE INOX 304





A	B	Ø min./ max. (mm)	Serraggio viti (Coppia in Nm)	Larghezza di banda (mm)	Confezionamento (Scatola di cartone)	Codice
20	0.8	8 - 14	2.5 - 3.5	9	100	PBI9 814
20	0.8	11 - 17	2.5 - 3.5	9	100	PBI9 1117
20	0.8	13 - 20	3 - 4	9	100	PBI9 1320
22	0.8	15 - 24	4 - 4.5	12	50	PBI12 1524
23	0.8	19 - 28	4 - 4.5	12	50	PBI12 1928
25	0.8	22 - 32	4 - 4.5	12	50	PBI12 2232
25	0.8	26 - 38	4 - 4.5	12	25	PBI12 2638
29	0.8	32 - 44	5 - 6	12	25	PBI12 3244
29	0.8	38 - 50	5 - 6	12	25	PBI12 3850
29	0.8	44 - 56	5 - 6	12	25	PBI12 4456
32	0.8	50 - 65	5 - 6	12	25	PBI12 5065
32	0.8	58 - 75	5 - 6	12	25	PBI12 5875
32	0.8	68 - 85	5 - 6	12	10	PBI12 6885
32	0.8	77 - 95	5 - 6	12	10	PBI12 7795
32	0.8	87 - 112	5 - 6	12	10	PBI12 87112
32	0.8	104 - 138	5 - 6	12	10	PBI12 104138
32	0.8	130 - 165	5 - 6	12	10	PBI12 130165
32	0.8	150 - 180	5 - 6	12	10	PBI12 150180
32	0.8	175 - 205	5 - 6	12	10	PBI12 175205
32	0.8	200 - 231	5 - 6	12	10	PBI12 200231
32	0.8	226 - 256	5 - 6	12	10	PBI12 226256
32	0.8	251 - 282	5 - 6	12	10	PBI12 251282
32	0.8	277 - 307	5 - 6	12	10	PBI12 277307

FASCETTE A VITE A BANDA PIENA - INOX

Materiale
Acciaio inox

Applicazioni
Ambiente
corrosivo

FASCETTE A VITI SERIE INOX 316 - QUALITÀ MARINA




A	B	Ø min./ max. (mm)	Serraggio viti (coppia in Nm)	Larghezza di banda (mm)	Confezionamento (Scatola di cartone)	Codice
20	0.8	8 - 14	2.5 - 3.5	9	100	PBX9 814
20	0.8	11 - 17	2.5 - 3.5	9	100	PBX9 1117
20	0.8	13 - 20	3 - 4	9	100	PBX9 1320
23	0.8	15 - 24	4 - 4.5	12	50	PBX12 1524
23	0.8	19 - 28	4 - 4.5	12	50	PBX12 1928
23	0.8	22 - 32	4 - 4.5	12	50	PBX12 2232
23	0.8	26 - 38	4 - 4.5	12	25	PBX12 2638
23	0.8	32 - 44	5 - 6	12	25	PBX12 3244
23	0.8	38 - 50	5 - 6	12	25	PBX12 3850
31	0.8	44 - 56	5 - 6	12	25	PBX12 4456
31	0.8	50 - 65	5 - 6	12	25	PBX12 5065
31	0.8	58 - 75	5 - 6	12	25	PBX12 5875
31	0.8	68 - 85	5 - 6	12	10	PBX12 6885
31	0.8	77 - 95	5 - 6	12	10	PBX12 7795
31	0.8	87 - 112	5 - 6	12	10	PBX12 87112
31	0.8	104 - 138	5 - 6	12	10	PBX12 104138
31	0.8	130 - 165	5 - 6	12	10	PBX12 130165
32	0.8	150 - 180	5 - 6	12	10	PBX12 150180
32	0.8	175 - 205	5 - 6	12	10	PBX12 175205
32	0.8	200 - 231	5 - 6	12	10	PBX12 200231
32	0.8	226 - 256	5 - 6	12	10	PBX12 226256
32	0.8	251 - 282	5 - 6	12	10	PBX12 251282
32	0.8	277 - 307	5 - 6	12	10	PBX12 277307

FASCETTE A VITE A BANDA PERFORATA

Materiale
Acciaio zincato
trattato


FASCETTE A VITE PERFORATE - BANDA DI 9 MM

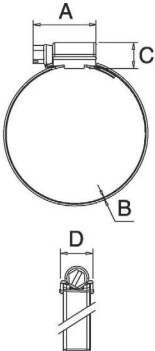		A	B	C	D	Ø min./ max. (mm)	Serraggio viti (Nm)	Larghezza di banda (mm)	Confezionamento (Scatola di cartone)	Codice
		18	0.7	8.7	12	10 - 16	3	9	100	PBJ9 1016
		18	0.7	8.7	12	14 - 24	3	9	100	PBJ9 1222
		18	0.7	8.7	12	18 - 28	3	9	50	PBJ9 1627
		18	0.7	8.7	12	24 - 36	3	9	50	PBJ9 2335
		18	0.7	8.7	12	25 - 45	3	9	25	PBJ9 3045
		18	0.7	8.7	12	32 - 52	3	9	25	PBJ9 3250
		18	0.7	8.7	12	47 - 67	4	9	25	PBJ9 5070
		18	0.7	8.7	12	77 - 97	4	9	10	PBJ9 7090


FASCETTE MINI E MICRO

Materiale
Acciaio zincato
trattato

SERIE MINI (ACCIAIO ELETTROZINCATO)

		A	B	C	D	Ø min./ max. (mm)	Serraggio viti (Nm)	Larghezza di banda (mm)	Confezionamento (Scatola di cartone)	Codice
		18	0.5	7	-	6 - 8	1.5	9	100	PBM 8
		18	0.5	7	-	7 - 9	1.5	9	100	PBM 9
		18	0.5	7	-	8 - 10	1.5	9	100	PBM 10
		21	0.5	7	-	9 - 11	1.5	9	100	PBM 11
		21	0.5	7	-	9 - 12	1.5	9	100	PBM 12
		21	0.5	7	-	10 - 13	1.5	9	100	PBM 13
		21	0.5	7	-	11 - 14	1.5	9	100	PBM 14
		25	0.5	7	-	12 - 15	1.5	9	100	PBM 15
		25	0.5	7	-	13 - 16	1.5	9	100	PBM 16
		25	0.5	7	-	14 - 17	1.5	9	100	PBM 17


FASCETTE SERIE MICRO (ACCIAIO ELETTROZINCATO) - LARGHEZZA BANDA: 5 MM

		A	B	C	D	Ø min./ max. (mm)	Serraggio viti (Nm)	Larghezza di banda (mm)	Confezionamento (Scatola di cartone)	Codice
		15	0.5	7	8	7 - 11	0.5 - 0.7	5	50	PBP 711
		15	0.5	7	8	11 - 19	0.5 - 0.7	5	100	PBP 1119

FASCETTE RINFORZATE

Materiale
Vite acciaio,
fascetta inox

FASCETTE RINFORZATE - BANDA LARGA




A	B	C	Ø min./max. (mm)	Serraggio viti (Nm)	Larghezza di banda (mm)	Confezionamento	Codice
40	0.6	8	17 - 19	8	18	10	PBR 1719
40	0.6	8	19 - 21	8	18	10	PBR 1921
40	0.6	8	21 - 23	8	18	10	PBR 2123
40	0.6	8	23 - 25	12	18	10	PBR 2325
40	0.6	8	25 - 27	12	18	10	PBR 2527
40	0.6	8	27 - 29	12	18	10	PBR 2729
40	0.6	8	29 - 31	12	18	10	PBR 2931
40	0.6	8	31 - 34	12	18	10	PBR 3134
40	0.6	8	34 - 37	12	18	10	PBR 3437
40	0.6	8	37 - 40	12	18	10	PBR 3740
40	0.6	8	40 - 43	12	18	10	PBR 4043
45	0.8	CHC 5	43 - 47	23	20	10	PBR 4347
45	0.8	CHC 5	47 - 51	23	20	10	PBR 4751
45	0.8	CHC 5	51 - 55	23	20	10	PBR 5155
45	0.8	CHC 5	55 - 59	23	20	10	PBR 5559
45	0.8	CHC 5	59 - 63	23	20	10	PBR 5963
45	0.8	CHC 5	63 - 68	23	20	10	PBR 6368
45	0.8	CHC 5	68 - 73	23	20	10	PBR 6873
45	0.8	CHC 5	73 - 79	23	20	10	PBR 7379
45	0.8	CHC 5	79 - 85	23	20	10	PBR 7985
45	0.8	CHC 5	85 - 91	23	20	10	PBR 8591
55	0.8	CHC 5	91 - 97	23	20	10	PBR 9197
55	0.8	CHC 5	97 - 104	23	20	10	PBR 97104
55	0.8	CHC 5	104 - 111	23	20	10	PBR 104111
55	0.8	CHC 5	111 - 118	23	20	10	PBR 111118
55	0.8	CHC 5	118 - 125	23	20	10	PBR 118125
55	0.8	CHC 5	125 - 132	23	20	10	PBR 125132
55	0.8	CHC 5	132 - 139	23	20	10	PBR 132139
55	0.8	CHC 5	139 - 146	23	20	10	PBR 139146
55	0.8	CHC 5	146 - 153	23	20	10	PBR 146153
55	0.8	CHC 5	153 - 160	23	20	10	PBR 153160
55	0.8	CHC 5	160 - 167	23	20	10	PBR 160167
55	0.8	CHC 5	167 - 174	36	20	10	PBR 167174
80	1	17	174 - 187	36	30	10	PBR 174187
80	1	17	187 - 200	36	30	10	PBR 187200
80	1	17	200 - 213	36	30	10	PBR 200213
80	1	17	213 - 226	36	30	10	PBR 213226
80	1	17	226 - 239	36	30	10	PBR 226239
80	1	17	239 - 252	36	30	10	PBR 239252

FASCETTE CON GUAINA IN GOMMA


Materiale
Fascetta acciaio
zincato

Vantaggio
Riduzione delle
vibrazioni

FASCETTE CON GUAINA IN GOMMA - BANDA DI 12 MM

		A	B	Diametro (mm)	Larghezza di banda (mm)	Confezionamento	Codice
		10.5	1.5	6	12	50	PBC 126
		12	1.5	8	12	50	PBC 128
		13	1.5	10	12	50	PBC 1210
		14	1.5	12	12	50	PBC 1212
		15.5	1.5	15	12	50	PBC 1215
		18	1.5	20	12	50	PBC 1220
		19	1.5	22	12	50	PBC 1222
		20.5	1.5	25	12	50	PBC 1225

FASCETTE CON GUAINA IN GOMMA - BANDA DI 15 MM

		A	B	Diametro (mm)	Larghezza di banda (mm)	Confezionamento	Codice
		13.7	1.8	6	15	50	PBC 156
		15.2	1.8	8	15	50	PBC 158
		16.2	1.8	10	15	50	PBC 1510
		17.2	1.8	12	15	50	PBC 1512
		18.7	1.8	15	15	50	PBC 1515
		21.2	1.8	20	15	50	PBC 1520
		22.2	1.8	22	15	50	PBC 1522
		23.7	1.8	25	15	50	PBC 1525
		25.2	1.8	28	15	50	PBC 1528
		26.2	1.8	30	15	50	PBC 1530
		27.2	1.8	32	15	50	PBC 1532
		28.7	1.8	35	15	50	PBC 1535
		30.2	1.8	38	15	50	PBC 1538
		31.2	1.8	40	15	50	PBC 1540

FASCETTE DOPPIO FILO ZINCATE

Materiale
Acciaio zincato

FASCETTE DOPPIO FILO ZINCATE - BANDA DI 8 MM

		A	B	Dimensioni (della testa della vite (mm))	Ø min./max. (mm)	Confezionamento	Codice
		28.5	13	8	13 - 16	50	PF 1316
		28.5	13	8	15 - 21	50	PF 1521
		28.5	13	8	20 - 23	50	PF 2023
		33.5	13	8	22 - 25	50	PF 2225
		33.5	13	8	24 - 27	50	PF 2427
		33.5	13	8	27 - 31	50	PF 2731
		33.5	13	8	31 - 35	50	PF 3135
		43.5	13	8	35 - 40	50	PF 3540
		43.5	13	8	38 - 43	50	PF 3843
		43.5	13	8	43 - 48	50	PF 4348
		43.5	13	8	45 - 50	50	PF 4550
		43.5	13	8	49 - 55	50	PF 4955
		43.5	13	8	54 - 60	50	PF 5460
		43.5	13	8	59 - 65	50	PF 5965
		43.5	13	8	64 - 70	25	PF 6470
		43.5	13	8	69 - 75	25	PF 6975
		43.5	13	8	73 - 80	25	PF 7380
		43.5	13	8	78 - 85	25	PF 7885

ACCESSORI

FASCETTE A VITE

ESPOSITORI METALLICI DI FASCETTE A VITE

Composizione		Codice
244 fascette a vite: - 100 tipo mini PBM: 10 x PBM 8 / 10 x PBM 9 / 10 x PBM 10 / 10 x PBM 11 / 10 x PBM 12 / 10 x PBM 13 / 10 x PBM 14 / 10 x PBM 15 / 10 x PBM 16 / 10 x PBM 17 - 144 tipo standard PBS: 12 x PBS9 814 / 12 x PBS9 1117 / 12 x PBS9 1320 / 24 x PBS9 1524 / 12 x PBS9 1928 / 12 x PBS9 2232 / 12 x PBS9 2638 / 12 x PBS9 3244 / 12 x PBS9 3850 / 12 x PBS9 4456 / 12 x PBS9 5065 - 1 cacciavite flessibile: PB 3000		DEPANNE 244
400 fascette a vite: - 100 tipo mini PBM: 10 x PBM 8 / 10 x PBM 9 / 10 x PBM 10 / 10 x PBM 11 / 10 x PBM 12 10 x PBM 13 / 10 x PBM 14 / 10 x PBM 15 / 10 x PBM 16 / 10 x PBM 17 - 300 tipo standard PBS: 25 x PBS9 814 / 25 x PBS9 1117 / 25 x PBS9 1320 / 50 x PBS9 1524 / 25 x PBS9 1928 / 25 x PBS9 2232 / 25 x PBS9 2638 / 25 x PBS9 3244 / 25 x PBS9 3850 / 25 x PBS9 4456 / 25 x PBS9 5065 - 1 cacciavite flessibile: PB 3000		DEPANNE 400



ACCESSORI FASCETTE A VITE

SCATOLA CON ASSORTIMENTO

1



2



3



4



Composizione

(1) Valigetta metallica contenente:

133 fascette a vite:
- 80 tipo mini PBM:
10 x PBM 8
20 x PBM 10
20 x PBM 12
10 x PBM 14
10 x PBM 16
10 x PBM 17
- 53 tipo standard PBS:
10 x PBS9 1117
20 x PBS9 1320
6 x PBS9 1524
5 x PBS9 1928
4 x PBS9 2232
4 x PBS9 2638
4 x PBS9 3244
- 1 cacciavite flessibile: PB 3000

PRATIC 135

(2) Valigetta metallica contenente:

- 270 fascette a vite standard PBS:
50 x PBS9 814
50 x PBS9 1117
50 x PBS9 1320
25 x PBS12 1524
25 x PBS12 1928
20 x PBS12 2232
15 x PBS12 2638
15 x PBS12 3244
10 x PBS12 3850
10 x PBS12 4456
- 1 cacciavite flessibile: PBM 3000

PRATIC 300

(3) Cofanetto polipropilene con scomparti modulari comprensivo di:

210 fascette a vite a banda perforata:
50 x PBJ9 1016
50 x PBJ9 1222
40 x PBJ9 1627
40 x PBJ9 2335
30 x PBJ9 3045

PBJ 210

(4) Valigetta a 7 scomparti contenente:

- 150 fascette a vite a banda piatta (per tubi Ø est. da 8 a 32 mm):
30 x PBS9 814
30 x PBS9 1117
30 x PBS9 1928
30 x PBS9 2232

PBS 150

ACCESSORI FASCETTE A VITE

KIT DI SERRAGGIO



Confezionamento (m)	Larghezza di banda (mm)	Numero di carter forniti	Codice
3	12	6	PBK 123
5	12	6	PBK 125
25	12	6	PBK 1225

Gruppo comprensivo di:
banda perforata, carter articolato

CARTER ARTICOLATI



Larghezza di banda (mm)	Quantità	Codice
12	100	PBK 12

CACCIAVITE FLESSIBILE




Descrizione	Codice
Per tutte le fascette a vite con testa esagonale di 7 mm	PB 3000

PROTEZIONI PER FASCETTA A ORECCHIO

Vantaggio
antigraffio

PROTEZIONI IN GOMMA PER RACCORDO



A	B	Per tubo flessibile Ø est. (mm)	Codice
100	29.5	14 a 17	ECP S11417
110	33	17 a 20	ECP S11720

Le protezioni assicurano un collegamento totalmente antigraffio tra il raccordo PS1 e il tubo ricoprendo la fascetta a orecchi