

Pistole di soffiaggio

27102

La pistola di soffiaggio 27102 assicura un soffiaggio direzionale preciso e progressivo. La flessibilità della leva di azionamento permette di commutare da un soffiaggio leggero a un getto d'aria più potente.

Applicazioni

- Soffiaggio ed eliminazione dei trucioli e dei residui
- Eliminazione polvere
- Pulizia di macchine, banchi e posti di lavoro, punti di difficile accesso
- Essiccazione degli elementi



Vantaggi

■ PROGETTAZIONE

- Materiale composito alta tecnologia, robusto, antigraffio, isolante e antiscivolo
- Collegamento d'ingresso aria dotato di un inserto in ottone ancorato per la massima sicurezza in fase di montaggio.
- Design a tenuta stagna contro tutti gli elementi esterni che rischiano di bloccare il meccanismo.
- Forma liscia che evita il deposito di polveri e limature sul corpo della pistola di soffiaggio e sulla leva di azionamento.



■ MANEGGEVOLEZZA

- Elevata flessibilità della leva di azionamento per una regolazione precisa della portata e un'apertura progressiva del circuito d'aria compressa.
- La pistola di soffiaggio, grazie alla sua ergonomia, si adatta perfettamente alla morfologia della mano.

Il fissaggio alla parete della pistola di soffiaggio **27102** è assicurato da:

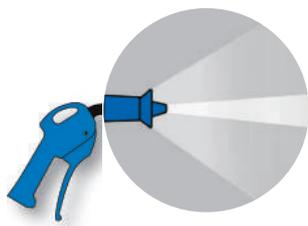
- leva di azionamento, anello integrato nel corpo della pistola di soffiaggio,
- o supporto BG FIX studiato per le pistole di soffiaggio **prevoS1** e **27102**.

Il supporto a muro BG FIX agevola la messa a dimora e la presa della pistola di soffiaggio senza danneggiare né il supporto né la pistola. L'inserimento della pistola nel supporto permette di sganciarla tirando verso il basso, senza doverla sollevare come nel caso di un gancio.



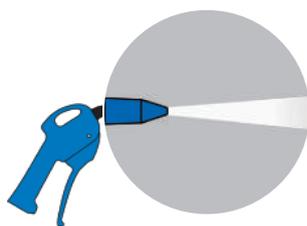
Esiste in versione con supporto magnetico (BG FIXM)

Tipi di soffiaggio



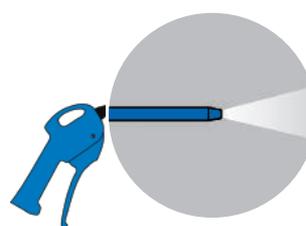
27102 ECR

- Pistola con schermo d'aria di protezione, protegge dal ritorno di polveri e trucioli.
- Antigraffio per evitare di danneggiare il materiale circostante.



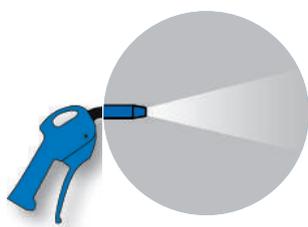
27102 PRE

- Pistola standard, soffiaggio diretto e concentrato.
- Antigraffio per evitare di danneggiare il materiale circostante.



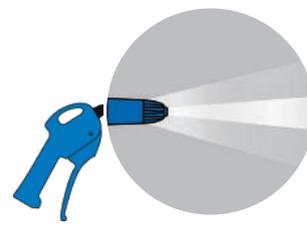
27102 MTL + MB13 + MB20

- Pistola con ugello metallico, lungo e affilato
Lunghezza gomito: 110 mm.



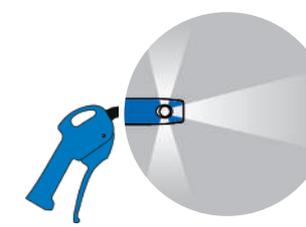
27102 MB40 OSH

- Pistola conforme alla direttiva OSHA: pressione in uscita limitata a 30 PSI (2 bar).



27102 SIL

- Pistola silenziosa: 77 dB, limitazione del rumore in officina
- OSHA: pressione in uscita limitata a 30 PSI (2 bar).
- Antigraffio per evitare di danneggiare il materiale circostante.



27102 OSH

- Pistola conforme alla direttiva OSHA: pressione in uscita limitata a 30 PSI (2 bar).
- Antigraffio per evitare di danneggiare il materiale circostante.

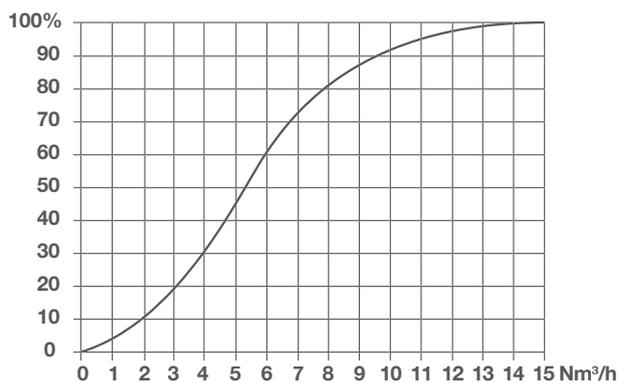
Modello ugello	Consumo d'aria (Nm ³ /h) a 6 bar	Livello acustico (dBA) a 6 bar	Forza di soffiaggio (g) a 6 bar	Pressione dinamica (bar) a 10 mm al di sotto di 6 bar
OSHA	13	90	270	1.2
MTL	23	83	369	1.25
PRE	15	84	312	2
ECR	27	82	227	2.5
SIL	12	77	213	0
MB 13	15	86	264	1.7
MB 20	14.5	86	244	1.5
MB 40 OSH	9.4	81	186	2.5

Pistole di soffiaggio **27102**

Caratteristiche **tecniche**

Pistole di soffiaggio 27102				
Fluido	Pressione massima di utilizzo	Temperatura	Filettatura	Peso
Aria	10 bar	da - 15°C a + 70°C	G 1/4 femmina	135 g (per 27102 MTL)

Portata inferiore a 6 bar in funzione dell'apertura della leva di azionamento (**27102** PRE)



Per la possibilità di corpo colorato personalizzato, **consultaci.**



PRODOTTI CORRELATI

Gruppo di soffiaggio con pistola




PISTOLE DI SOFFIAGGIO 27102

Pressione max.
di utilizzazione
10 bar

Materiale
Corpo composito
poliammide


Vantaggio
Progressività di
soffiaggio

PISTOLA UGELLO METALLICO

		A	B	Filettatura femmina BSPP	Consumo di aria (a 6 bar (Nm ³ /h))	Livello sonoro (a 6 bar (dBA))	Lunghezza del ugello (mm)	Codice
		200	164	G 1/4	23	83	110	27102 MTL
		200	164	G 1/4	9	73	110	27102 MTLBP3


27102 MTLBP3: Opzione pistola con limitatore di portata
A 6 bar d'ingresso, il getto d'aria è equivalente a quello di un pistola standard con un ingresso a 3 bar

PISTOLA UGELLO DRITTO

		A	B	Filettatura femmina BSPP	Consumo di aria (a 6 bar (Nm ³ /h))	Livello sonoro (a 6 bar (dBA))	Lunghezza del ugello (mm)	Codice
		166	141	G 1/4	15	84	59	27102 PRE
		166	141	G 1/4	10	80	59	27102 PREBP3


27102 PREBP3: Opzione pistola con limitatore di portata
A 6 bar d'ingresso, il getto d'aria è equivalente a quello di un pistola standard con un ingresso a 3 bar

PISTOLA CON UGELLO SILENZIATO


		A	B	Filettatura femmina BSPP	Consumo di aria (a 6 bar (Nm ³ /h))	Livello sonoro (a 6 bar (dBA))	Lunghezza del ugello (mm)	Codice
		163	141	G 1/4	12	77	56	27102 SIL
		Conforme alla normativa americana OSHA						

OSHA

PISTOLA CON SCHERMO D'ARIA DI PROTEZIONE

		A	B	Filettatura femmina BSPP	Consumo di aria (a 6 bar (Nm ³ /h))	Livello sonoro (a 6 bar (dBA))	Lunghezza del ugello (mm)	Ø della parabola (mm)	Codice
		168	141	G 1/4	27	82	61	20	27102 ECR

PISTOLA A UGELLO OSHA CON EFFETTO VENTURI

		A	B	Filettatura femmina BSPP	Consumo di aria (a 6 bar (Nm ³ /h))	Livello sonoro (a 6 bar (dBA))	Lunghezza del ugello (mm)	Codice
		168	141	G 1/4	13	90	69	27102 OSH
		Conforme alla normativa americana OSHA						

OSHA


PISTOLE DI SOFFIAGGIO 27102

Pressione max.
di utilizzazione
10 bar


Materiale
Corpo composito
poliammide

Vantaggio
Progressività di
soffiaggio

PISTOLA CON UGELLO METALLICO LUNGO

		A	B	Filettatura femmina BSPP	Consumo di aria (a 6 bar) (Nm³/h)	Livello sonoro (a 6 bar) (dBA)	Lunghezza del ugello ad angolo (mm)	Codice
		367	250	G 1/4	15	86	330	27102 MB13
514	380	G 1/4	14.5	86	500	27102 MB20		
957	650	G 1/4	9.4	81	1000	27102 MB400SH		

CORPO PISTOLA ADATTABILE

		A	B	Descrizione	Filettatura BSPP	Lunghezza del ugello (mm)	Codice
		120	141	Corpo di pistola per l'adattamento di diversi ugelli	G 1/8 F		27102 F18
-	-	Ugello lungo rame deformabile	G 1/8 M	1000	27102 BL10		

PRODOTTI CORRELATI




Innesti per raccordi rapidi IRP 06
p 27



Prolunghe di tubo FLEXAIR con raccordi rapidi **prevoS1**
p 283

ACCESSORI PER PISTOLE DI SOFFIAGGIO

SUPPORTO PER IL FISSAGGIO A MURO DELLE PISTOLE PREVOS1 O 27102

		A	B	C	Interasse di fissaggio (mm)	Dotato di	Codice
		68	86	70	70	-	BG FIX
68	86	70	70	Fissaggio magnetico	BG FIXM		

PISTOLE DI SOFFIAGGIO 27102 DOTATE DI INNESTO

Pressione max.
di utilizzazione
10 bar

Materiale
Corpo composito
poliammide

Vantaggio
Progressività di
soffiaggio

PISTOLA UGELLO METALLICO

	Profilo	Ø di passaggio (mm)	Consumo di aria (a 6 bar (Nm³/h))	Livello sonoro (a 6 bar (dBA))	Codice
	European 7.4 mm	7.4	23	83	27102 MT7E
	ISO 6150 B	6	23	83	27102 MT6I
	ISO 6150 C	6	23	83	27102 MT6C

PISTOLA UGELLO DRITTO ANTIGRAFFIO

	Profilo	Ø di passaggio (mm)	Consumo di aria (a 6 bar (Nm³/h))	Livello sonoro (a 6 bar (dBA))	Codice
	European 7.4 mm	7.4	15	84	27102 PR7E
	ISO 6150 B	6	15	84	27102 PR6I
	ISO 6150 C	6	15	84	27102 PR6C

PISTOLA CON UGELLO SILENZIATO (OSHA)

	Profilo	Ø di passaggio (mm)	Consumo di aria (a 6 bar (Nm³/h))	Livello sonoro (a 6 bar (dBA))	Codice
	European 7.4 mm	7.4	12	77	27102 SI7E
	ISO 6150 B	6	12	77	27102 SI6I
	ISO 6150 C	6	12	77	27102 SI6C

OSHA

PISTOLA CON SCHERMO D'ARIA DI PROTEZIONE

	Profilo	Ø di passaggio (mm)	Consumo di aria (a 6 bar (Nm³/h))	Livello sonoro (a 6 bar (dBA))	Codice
	European 7.4 mm	7.4	27	82	27102 EC7E
	ISO 6150 B	6	27	82	27102 EC6I
	ISO 6150 C	6	27	82	27102 EC6C

PISTOLA A UGELLO OSHA CON EFFETTO VENTURI

	Profilo	Ø di passaggio (mm)	Consumo di aria (a 6 bar (Nm³/h))	Livello sonoro (a 6 bar (dBA))	Codice
	European 7.4 mm	7.4	13	90	27102 OS7E
	ISO 6150 B	6	13	90	27102 OS6I
	ISO 6150 C	6	13	90	27102 OS6C

OSHA