

Pistole di soffiaggio, pistole di gonfiaggio e aspiratore pneumatico

L'utilizzo di pistole di soffiaggio specifiche permette all'operatore di ottenere un posto di lavoro sicuro e ordinato. Il lavoro può così essere svolto nelle migliori condizioni.

In tutti i settori d'attività, la pistola di soffiaggio risponde alle esigenze di pulizia, soffiaggio, eliminazione polvere ed essiccazione.

Pistole di soffiaggio



■ FORCE 3

- Piccola pistola di soffiaggio tascabile, molto leggera, bloccabile direttamente su un raccordo rapido (profilo ISO 6150 B). Disponibile in versione G 1/4 Femmina.
- Soffiaggio dritto con schermo d'aria di protezione



■ BGM

- Pistola di soffiaggio metallica a pistola
- 4 tipi di ugelli
- Corpo in alluminio, leva di azionamento in acciaio

■ STYL'AIR

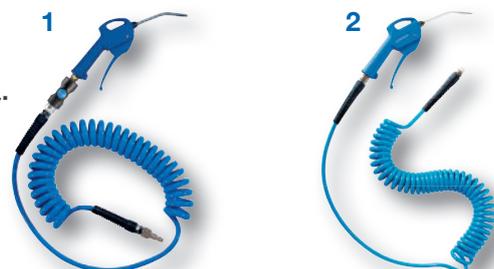
- Pistola di soffiaggio metallica con schermo d'aria, ugello ad angolo
- 3 ugelli intercambiabili di diverse lunghezze

Gruppi di soffiaggio

I gruppi di soffiaggio sono composti da un tubo spiralato dotato di una pistola di soffiaggio; sono pronti all'uso e vengono consegnati montati a tenuta.

Due versioni:

- 1 - Gruppi con raccordo rapido che permette di scollegare l'utensile di soffiaggio
- 2 - Gruppi con spirale e pistola di soffiaggio montati.



Pistole di **gonfiaggio**

Le operazioni di controllo (a freddo) e di gonfiaggio delle gomme sono essenziali per garantire la pressione richiesta per il corretto funzionamento dei veicoli:

- Riduzione dei costi del carburante
- Diminuzione dell'usura del pneumatico
- Buona aderenza e tenuta su strada
- Precisione di guida.

- Utilizzo semplice
- Apparecchi maneggevoli
- Manometri protetti da rivestimento antiurto
- Lettura facile
- Precisione di misurazione



■ PISTOLA DI GONFIAGGIO, **MODELLO EURODAINU**

- Regolazione della pressione di gonfiaggio mediante impugnatura.
- Lunghezza del tubo tra la pistola e la valvola: 1.5 m
- Auto, moto, PL, macchine agricole.
- Approvata Michelin, omologata norma CEE, conforme a: Direttive 71/316/CEE e 86/217/CEE - Decreto 88-78.
- Fornito con un certificato di garanzia con numero di serie del manometro



■ PISTOLA DI GONFIAGGIO, **MODELLO MAST'AIR**

- Regolazione della pressione con i tasti touch-sensitive + e -.
- Lunghezza del tubo tra la pistola e la valvola: 1.5 m
- Auto, Moto, PL.
- Conforme: Direttive 71/316/CEE e 86/217/CEE - Decreto 88-78.
- Fornito con un certificato di garanzia con numero di serie del manometro



■ PISTOLA DI **GONFIAGGIO**

- Regolazione progressiva della pressione mediante impugnatura
- Lunghezza del tubo tra la pistola e la valvola: 0.5 m
- Auto, Moto, PL

Pistole di soffiaggio, pistole di gonfiaggio e **aspiratore pneumatico**

ASPIRATORE **PNEUMATICO**



■ ASPIRATORE PNEUMATICO IN ALLUMINIO “ASPIVENT” ASVM1

- Pistola di pulizia progettata per polveri, trucioli, residui di fabbricazione, vicino all'utensile.
- Gruppo di pulizia ad aspirazione comprendente: un aspiratore, un sacco di recupero in tessuto, una prolunga, una ghiera bocchetta, una spazzola, un innesto per punti difficilmente accessibili, un flessibile di scarico.
- Consegnato pronto all'uso e ad aspirare.

	Entrata filettatura femmina BSPP	Pressione massima di utilizzo	Consumo di aria	Peso	Lunghezza del flessibile	Lunghezza
ASVM 1	G 1/4	6.2 bar	420 l/min	350 g	1.25 m	145 mm

PISTOLE STYL'AIR

Pressione max.
di utilizzazione
10 bar


Portata al di
sotto di 6 bar
330 l/min
($\Delta P = 0.6$ bar)

Materiale
Acciaio nichelato

Filettatura
femmina BSPP
G 1/4

Livello sonoro
80 dB

PISTOLA DI SOFFIAGGIO METALLICA DI SICUREZZA

		A	Ugello	Filettatura femmina BSPP	Lunghezza del ugello (mm)	Codice
		152	Dotata di ugello con schermo di protezione aria gomito	G 1/4	90	STL 101

UGELLI AD ANGOLO PER STYL'AIR

	A	Filettatura maschio metrico	Lunghezza del ugello (mm)	Codice
	-	M10 x 100	90	STL 151
	-	M10 x 100	200	STL 152
	-	M10 x 100	290	STL 153

PISTOLE FORCE 3


Pressione max.
di utilizzazione
16 bar

Portata al di
sotto di 6 bar
300 l/min
($\Delta P = 0.6$ bar)


Materiale
Alluminio

Livello sonoro
80 dB

PISTOLA CON INNESTO ISO 6150 B

		A	Profilo	Ø di passaggio (mm)	Compatibilità	Codice
		104	ISO 6150 B	6	da utilizzare sui raccordi ISI 06 - ISC 06 - IRC 06 - IRM 06	FORCE 3

PISTOLA FILETTATA FEMMINA

		A	Ingresso filettatura femmina BSPP	Codice
		99	G 1/4	FORCE 3F14

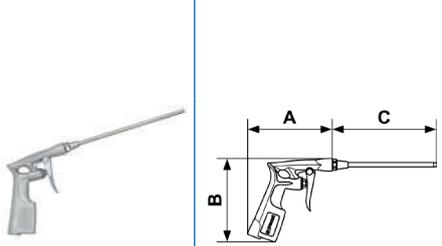
PISTOLE METALLICHE

Pressione max.
di utilizzazione
10 bar

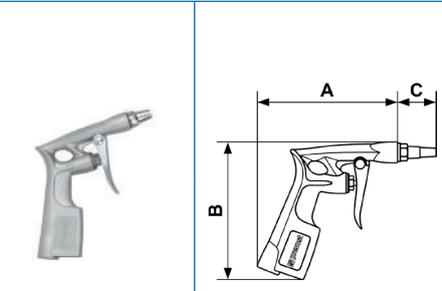
Materiale
Alluminio

Filettatura
femmina BSPP
G 1/4

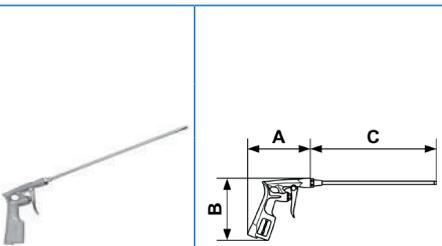
PISTOLA UGELLO MEDIO 180 MM

		A	B	C	Ugello	Filettatura BSPP	Lunghezza del ugello (mm)	Consumo di aria (a 6 bar (m³/h))	Codice
			114	113	180	Ugello medio	G 1/4 F	180	20.4
		-	-	-	Ugello di ricambio	G 1/4 M	180	-	BGM B105

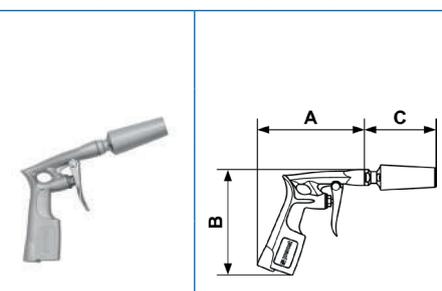
PISTOLA CON UGELLO CORTO

		A	B	C	Ugello	Filettatura BSPP	Consumo di aria (a 6 bar (m³/h))	Codice
			114	113	25	Ugello corto	G 1/4 F	12
		-	-	-	Ugello corto di ricambio	G 1/4 M	-	BGM B104

PISTOLA EXTRA LUNGO 300 MM

		A	B	C	Ugello	Filettatura BSPP	Lunghezza del ugello (mm)	Consumo di aria (a 6 bar (m³/h))	Codice
			114	113	300	Extra lungo	G 1/4 F	300	20,4
		-	-	-	Ugello lungo di ricambio	G 1/4 M	300	-	BGM B106

PISTOLA SPECIALE "ALTA PORTATA"

		A	B	C	Ugello	Filettatura BSPP	Lunghezza del ugello (mm)	Consumo di aria (a 6 bar (m³/h))	Codice
			114	113	76	Ugello Venturi	G 1/4 F	76	12
		-	-	-	Ugello Venturi di ricambio	G 1/4 M	76	-	BGM B113

GRUPPI DI SOFFIAGGIO

GRUPPO DI SOFFIAGGIO CON PISTOLA 27102 MTL E SPIRALE IN POLIURETANO, ATTACCO FISSO

	Filettatura maschio BSPT	Ø int./est. (mm)	Lung. (m)	Dotato di	Codice
	R 1/4	5 x 8	2	1 pistola 27102 MTL 1 spirale in poliuretano PUS 52	HELICOL 6P
	R 1/4	5 x 8	4	1 pistola 27102 MTL 1 spirale in poliuretano PUS 54	HELICOL 7P

GRUPPO CON PISTOLA 27102 MTL, SPIRALE, E RACCORDO FISSO

	Filettatura maschio BSPP	Ø int./est. (mm)	Lung. (m)	Dotato di	Codice
	G 1/4	6.5 x 8	5	1 pistola 27102 MTL 1 spirale poliammide SPI 95	HELICOL 3

GRUPPO DI SOFFIAGGIO CON BGM 104, SPIRALE E RACCORDO RAPIDO DI SICUREZZA

	Ø int./est. (mm)	Raccordo	Lung. (m)	Dotato di	Codice
	5 x 8	IRC 06	2	1 spirale di poliuretano PUS 52 1 raccordo IRC 06 e 2 innesti IRP 06 1 pistola BGM 104	HELICOL 9

GRUPPO CON PISTOLA A DEFORMAZIONE, COLLEGAMENTO FISSO

	Filettatura maschio BSPP	Ø int./est. (mm)	Lung. (m)	Dotato di	Codice
	G 1/4	4 x 6	4	1 spirale in poliuretano 1 pistola antigraffio	HELICOL 4

GRUPPO CON PISTOLA 27102 MTL, SPIRALE E RACCORDO RAPIDO DI SICUREZZA PREVO S1 CON INNESTO

	Ø int./est. (mm)	Profilo	Raccordo	Lung. (max.(m))	Codice
	5 x 8	European 7.4 mm	ESI 07	4	PUS 54BES
	6.5 x 10	European 7.4 mm	ESI 07	6	PUS 66BES
	6.5 x 10	European 7.4 mm	ESI 07	8	PUS 68BES
	5 x 8	ISO 6150 B	ISI 06	2	PUS 52BIS
	5 x 8	ISO 6150 B	ISI 06	4	PUS 54BIS
	6.5 x 10	ISO 6150 B	ISI 06	4	PUS 64BIS
	6.5 x 10	ISO 6150 B	ISI 06	6	PUS 66BIS
	6.5 x 10	ISO 6150 B	ISI 06	8	PUS 68BIS
	5 x 8	ISO 6150 C	CSI 06	4	PUS 54BCS
	6.5 x 10	ISO 6150 C	CSI 06	6	PUS 66BCS
	6.5 x 10	ISO 6150 C	CSI 06	8	PUS 68BCS

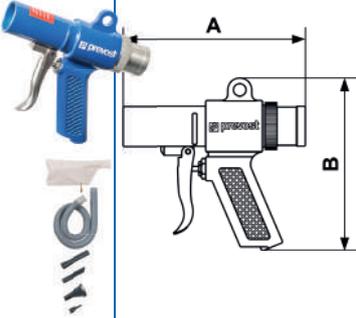
Gruppo comprensivo di:
 - 1 spirale di poliuretano
 - 1 raccordo **prevoS1**
 - 2 innesti
 - 1 pistola 27102 MTL

ASPIRATORE PNEUMATICO "ASPIVENT"

Pressione max.
di utilizzazione
6.2 bar

Portata al di
sotto di 6 bar
420 l/min
($\Delta P = 0.6$ bar)

GRUPPO ASPIRATORE PNEUMATICO IN ALLUMINIO ASPIVENT

	A	B	Ingresso filettatura femmina BSPP	Pressione max di utilizzo (bar)	Consumo di aria (l/min)	Peso (g)	Codice
	145	135	G 1/4	6.2	420	350	ASVM 1

- Pistola di pulizia mediante aspirazione
- Flessibile di scarico \varnothing 30 mm – lunghezza 1,25 m
- Sacco di recupero
- Prolungha d'estensione lunghezza 17 cm
- Bocchetta di aspirazione
- Bocchetta spazzola
- 2 x fascette

ASPIRATORE PNEUMATICO IN ALLUMINIO ASPIVENT

	A	B	Ingresso filettatura femmina BSPP	Pressione max di utilizzo (bar)	Consumo di aria (l/min)	Peso (g)	Codice
	145	138	G 1/4	6.2	420	350	ASVM 100

ACCESSORI

	A	B	Descrizione	Codice
	-	-	Accessori ASVM1	ASVM KIT

- Flessibile di scarico \varnothing 30 mm – lunghezza 1,25 m
- Sacco di recupero
- Prolungha d'estensione lunghezza 17 cm
- Bocchetta di aspirazione
- Bocchetta spazzola
- 2 x fascette

KIT ASPIRATORE PNEUMATICO "ASPIVENT"

KIT SACCO DI RECUPERO



Composizione	Codice
- 1 sacco di recupero - 1 fascetta	ASVM 301

KIT BOCHETTA



Composizione	Codice
- 1 ugello tondo - 1 ugello piatto - 1 ugello a spazzola - 1 ugello piccolo	ASVM 302

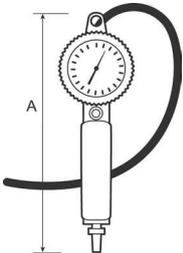
KIT FLESSIBILE



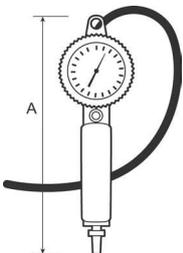
Composizione	Codice
- 1 fascetta - 1 tubo dell'aria	ASVM 303

PISTOLA DI GONFIAGGIO


PISTOLA DI GONFIAGGIO CON IMPUGNATURA

		A	Filettatura femmina BSP	Tubo Ø (mm)	Lunghezza del tubo (m)	Graduazione (bar)	Codice
		192	G 1/4	5 x 10	0,5	0 a 12	27151
Applicazione: Auto, moto							

PISTOLA DI GONFIAGGIO CON IMPUGNATURA - MODELLO EURODAINU

		A	Ingresso aria	Tubo Ø (mm)	Lunghezza del tubo (m)	Graduazione (bar)	Codice
		240	G 1/4 F	7 x 13	1,5	0,7 a 11	27101
		-	Innesto IRP 06 ISO 6150 B	7 x 13	1,5	0,7 a 11	27101I
Auto, moto, mezzi pesanti, macchine agricole, approvata Michelin, omologata norma CEE, conforme a: - direttiva 86/217/CEE - decreto 88/78 - normativa AFNOR EN R 63-302 Fornito con certificato di garanzia con numero di serie del manometro.							

PISTOLA DI GONFIAGGIO A TASTI, MODELLO MAST'AIR

		A	Ingresso aria	Tubo Ø (mm)	Lunghezza del tubo (m)	Graduazione (bar)	Pressione max di utilizzo (bar)	Codice
		290	G 1/4	7 x 13	1,5	0,7 a 12	15	27201
		-	Innesto IRP 06 ISO 6150 B	7.13	1,5	0,7 a 12	15	27201I
Pistola di gonfiaggio con tasto - e + Auto, Moto, Mezzi pesanti, conforme a: - direttiva 86/217/CEE - decreto 88/78 - normativa AFNOR EN R 63-302 Fornito con certificato di garanzia con numero di serie del manometro.								

RICAMBI

	A	Descrizione	Collegamento	Lung. (m)	Codice
	-	(1) Tubo per pistola di gonfiaggio 27201	Maschio Passo Michelin	1,5	7101T
	-	(2) Tubo per pistola di gonfiaggio 27101	Femmina Passo Michelin	1,5	7200T
	-	(3) Innesto per connessione valvola	-	-	101V