

Gamma professionale / Professional line

La **GAMMA PROFESSIONALE SHAMAL** include:

- COMPRESSORI COASSIALI OILLESS
- COMPRESSORI COASSIALI LUBRIFICATI
- COMPRESSORI COASSIALI LUBRIFICATI A "V"
- COMPRESSORI A CINGHIA MONOSTADIO
- COMPRESSORI A CINGHIA BISTADIO
- COMPRESSORI A CINGHIA BISTADIO "TANDEM"
- BASI PER SERBATOIO
- BASI FISSE
- COMPRESSORI A PISTONI SERIE "TWIN TANK"
- COMPRESSORI VERTICALI

The **PROFESSIONAL SHAMAL RANGE** includes:

- COAXIAL OILLESS COMPRESSORS
- COAXIAL LUBRICATED COMPRESSORS
- COAXIAL LUBRICATED "V" COMPRESSORS
- BELT DRIVEN SINGLE-STAGE COMPRESSORS
- BELT DRIVEN TWO-STAGE COMPRESSORS
- "TANDEM" BELT DRIVEN TWO-STAGE COMPRESSORS
- SADDLE MOUNTED COMPRESSORS
- BASE PLATE COMPRESSORS
- "TWIN TANK" PISTON COMPRESSORS
- VERTICAL COMPRESSORS



Compressori coassiali oilless Coaxial oilless compressors

Grazie ai loro motori ad induzione e ai gruppi coassiali che adottano soluzioni costruttive particolari e materiali innovativi a basso coefficiente di attrito, i compressori professionali oilless garantiscono una lunga durata nel tempo. Non richiedono manutenzione e per le loro caratteristiche sono adatti agli utilizzi dove è richiesta aria senza impurità. L'assenza di olio permette inoltre di trasportare il compressore in tutte le posizioni.

Thanks to their induction motor and their coaxial pump units which have particular construction solutions and innovative materials with a low friction coefficient, the coaxial oilless compressors guarantee a durable life. They don't require maintenance and for their features, they are suitable to the uses where impurity-free air is demanded. Easily transportable because there is no danger of leakage if the compressor is carried on its side.



S02/10 PCM2

S02/24 CM2



Prestazioni | Performance

Nome Name	Codice Code	Gruppo Pump	Serbatoio Tank Lt	Potenza Power HP / kW	Cilindri Cylinder n.	Press. max. Max. press. bar / PSI	N° Giri R.P.M.	Aria aspirata Air displac. l/min. / c.f.m.	Tensione freq. Voltage freq. Volt / Hz	Peso Weight kg / lbs	Dimensioni Dimensions LxPxH	Codice a barre EAN code
S02/10 PCM2	A3BC404SHA	S02	10	2 / 1,5	1	8 / 116	2850	230 / 8,1	230 / 50	22 / 48,5	400x375x690	8028403010183
S02/24 CM2	A3CC404SHA	S02	24	2 / 1,5	1	8 / 116	2850	230 / 8,1	230 / 50	21 / 39,7	600x255x590	8028403010190

Compressori coassiali lubrificati

Coaxial lubricated compressors

Montano gruppi pompanti realizzati in alluminio con cilindro in ghisa che garantiscono una grande portata d'aria. Si distinguono per il loro elevato rendimento e affidabilità. Sono utilizzabili con una vasta gamma di accessori ed utensili pneumatici.

This compressors feature aluminium pump units with cast iron cylinder which guarantee a high air intake. They stand out for their high performance and reliability. They can be used with a wide range of accessories and pneumatic tools.

**SD3/3 PM2****SD3/10 PCM2****SD3/24 PCM2**

Prestazioni | Performance

Nome Name	Codice Code	Gruppo Pump	Serbatoio Tank Lt	Potenza Power HP / kW	Cilindri Cylinder n.	Press. max. Max. press. bar / PSI	N° Giri R.P.M.	Aria aspirata Air displac. l/min. / c.f.m.	Tensione freq. Voltage freq. Volt / Hz	Peso Weight kg / lbs	Dimensioni Dimensions LxPxH / WxDxH	Codice a barre EAN code
SD3/3 PM2	8212950SHA	SD3	3	2 / 1,5	1	8 / 116	2850	240 / 8,5	230 / 50	21 / 46,3	465x310x520	8028403010114
SD3/10 PCM2	1MBC404SHA	SD3	10	2 / 1,5	1	8 / 116	2850	240 / 8,5	230 / 50	22 / 48,5	400x375x690	8028403010121
SD3/24 PCM2	1MXV404SHA	SD3	24	2 / 1,5	1	8 / 116	2850	240 / 8,5	230 / 50	26 / 57,2	600x425x780	8028403011609

Compressori coassiali lubrificati Coaxial lubricated compressors



SD3/24 CM2



SD4/50 CM2,5

Prestazioni | Performance

Nome Name	Codice Code	Gruppo Pump	Serbatoio Tank Lt	Potenza Power HP / kW	Cilindri Cylinder n.	Press. max. Max. press. bar / PSI	N° Giri R.P.M.	Aria aspirata Air displac. l/min. / c.f.m.	Tensione freq. Voltage freq. Volt / Hz	Peso Weight kg / lbs	Dimensioni Dimensions LxPxX / WxDxH	Codice a barre EAN code
SD3/24 CM2	1MCC404SHA	SD3	24	2 / 1,5	1	8 / 116	2850	240 / 8,5	230 / 50	28 / 61,7	600x255x590	8028403010138
SD3/50 CM2	1MDC404SHA	SD3	50	2 / 1,5	1	8 / 116	2850	240 / 8,5	230 / 50	36 / 79,3	800x310x700	8028403010152
SD4/24 CM2,5	1NCC4G4SHA	SD4	24	2,5 / 1,8	1	8 / 116	2850	270 / 9,5	230 / 50	29 / 63,9	600x255x590	8028403010404
SD4/50 CM2,5	1NDC4G4SHA	SD4	50	2,5 / 1,8	1	8 / 116	2850	270 / 9,5	230 / 50	37 / 81,5	800x310x700	8028403010442

Compressori coassiali lubrificati a "V" *Coaxial lubricated "V" compressors*

**SDV/24 PCM3****SDV/50 CM3****Prestazioni | Performance**

Nome Name	Codice Code	Gruppo Pump	Serbatoio Tank Lt	Potenza Power HP / kW	Cilindri Cylinder n.	Press. max. Max. press. bar / PSI	N° Giri R.P.M.	Aria aspirata Air displac. l/min. / c.f.m.	Tensione freq. Voltage freq. Volt / Hz	Peso Weight kg / lbs	Dimensioni Dimensions LxPxX / WxDxH	Codice a barre EAN code
SDV/24 PCM3	SXXV504SHA	SDV	24	3 / 2,2	2V	9 / 131	2850	356 / 12,6	230 / 50	38 / 83,7	640x465x780	8028403010169
SDV/50 CM3	SXDL504SHA	SDV	50	3 / 2,2	2V	9 / 131	2850	356 / 12,6	230 / 50	45 / 99,2	800x350x650	8028403010411
SDV/100 CM3	SXFL504SHA	SDV	100	3 / 2,2	2V	9 / 131	2850	356 / 12,6	230 / 50	56 / 123,4	1010x390x820	8028403010176

Compressori a cinghia monostadio lubrificati Belt driven single-stage lubricated compressors

Montano gruppi pompanti che, grazie alla loro ottima resistenza all'usura, garantiscono una durata nel tempo e un'affidabilità molto elevata. Sono adatti ad un impegno gravoso e rappresentano lo strumento ideale di lavoro per professionisti ed artigiani.

Feature pump units built to guarantee a long durable life and high reliability thanks to their excellent resistance to wear and their slow rotation speed. They are suitable for heavy duty use and are the ideal tool for professionals and craftsmen.



SB28/50 CM2

Riduttore MIGNON
disponibile da 150 litri.
MIGNON pressure reducer
available from 150 litres.



Prestazioni | Performance

Nome Name	Codice Code	Gruppo Pump	Serbatoio Tank Lt	Potenza Power HP / kW	Cilindri Cylinder n.	Press. max. Max. press. bar / PSI	N° Giri R.P.M.	Aria aspirata Air displac. l/min. / c.f.m.	Tensione freq. Voltage freq. Volt / Hz	Peso Weight kg / lbs	Dimensioni Dimensions LxPxH / WxDxH	Codice a barre EAN code
SB28/30 CM2	28CC404SHA	SB28	30	2 / 1,5	2	10 / 145	1250	255 / 8	230 / 50	41 / 90,3	800x390x750	8028403010206
SB28/50 CM2	28DC404SHA	SB28	50	2 / 1,5	2	10 / 145	1250	255 / 8	230 / 50	50 / 110,2	800x390x750	8028403010213
SB28/50 CT2	28DC441SHA	SB28	50	2 / 1,5	2	10 / 145	1250	255 / 8	400 / 50	50 / 110,2	800x390x750	8028403010220
SB28/100 CM2	28FC404SHA	SB28	100	2 / 1,5	2	10 / 145	1250	255 / 8	230 / 50	62 / 136,4	1025x435x845	8028403010237
SB28/100 CT2	28FC441SHA	SB28	100	2 / 1,5	2	10 / 145	1250	255 / 8	400 / 50	62 / 136,4	1025x435x845	8028403010244
SB28C/100 CM3	28FC504SHA	SB28C	100	3 / 2,2	2	10 / 145	1570	330 / 11,6	230 / 50	69 / 151,8	1025x435x845	8028403010251
SB28C/100 CT3	28FC541SHA	SB28C	100	3 / 2,2	2	10 / 145	1570	330 / 11,6	400 / 50	69 / 151,8	1025x435x845	8028403010268
SB28/150 CM2 *	28HC404SHA	SB28	150	2 / 1,5	2	10 / 145	1250	255 / 8	230 / 50	86 / 189,4	1310x430x945	8028403010299
SB28/150 CT2 *	28HC441SHA	SB28	150	2 / 1,5	2	10 / 145	1250	255 / 8	400 / 50	86 / 189,4	1310x430x945	8028403010305
SB28C/150 CM3 *	28HC504SHA	SB28C	150	3 / 2,2	2	10 / 145	1570	330 / 11,6	230 / 50	87 / 191,6	1310x430x945	8028403010312
SB28C/150 CT3 *	28HC541SHA	SB28C	150	3 / 2,2	2	10 / 145	1570	330 / 11,6	400 / 50	87 / 191,6	1310x430x945	8028403010329
SB28C/200 CM3	28LC504SHA	SB28C	200	3 / 2,2	2	10 / 145	1570	330 / 11,6	230 / 50	98 / 215,6	1435x475x995	8028403010350
SB28C/200 CT3	28LC541SHA	SB28C	200	3 / 2,2	2	10 / 145	1570	330 / 11,6	400 / 50	98 / 215,6	1435x475x995	8028403010367

Compressori a cinghia monostadio lubrificati

Belt driven single-stage lubricated compressors


K11C/100 CM3

Riduttore MICRO
disponibile fino a 50 litri.
*MICRO pressure reducer
available up to 50 litres.*


Prestazioni | Performance

Nome Name	Codice Code	Gruppo Pump	Seratoio Tank Lt	Potenza Power HP / kW	Cilindri Cylinder n.	Press. max. Max. press. bar / PSI	N° Giri R.P.M.	Aria aspirata Air displac. l/min. / c.f.m.	Tensione freq. Voltage freq. Volt / Hz	Peso Weight kg / lbs	Dimensioni Dimensions LxPxX / WxDxH	Codice a barre EAN code
K11/30 CM2	SCCC404SHA101	K11	30	2 / 1,5	2	10 / 145	1180	260 / 9,2	230 / 50	49 / 107,8	760x372x550	8028403010459
K11/30 CT2	SCCC441SHA102	K11	30	2 / 1,5	2	10 / 145	1180	260 / 9,2	400 / 50	49 / 107,8	760x372x550	8028403010466
K11/50 CM2	SCDC404SHA103	K11	50	2 / 1,5	2	10 / 145	1180	260 / 9,2	230 / 50	55 / 121	870x370x780	8028403010473
K11/50 CT2	SCDC441SHA104	K11	50	2 / 1,5	2	10 / 145	1180	260 / 9,2	400 / 50	55 / 121	870x370x780	8028403010480
K11/100 CM2	SCFC404SHA105	K11	100	2 / 1,5	2	10 / 145	1180	260 / 9,2	230 / 50	69 / 151,8	1105x420x830	8028403010497
K11/100 CT2	SCFC441SHA106	K11	100	2 / 1,5	2	10 / 145	1180	260 / 9,2	400 / 50	69 / 151,8	1105x420x830	8028403010503
K11C/100 CM3	SCFC504SHA107	K11C	100	3 / 2,2	2	10 / 145	1500	332 / 11,7	230 / 50	70 / 1545	1105x420x830	8028403010510
K11C/100 CT3	SCFC541SHA108	K11C	100	3 / 2,2	2	10 / 145	1500	332 / 11,7	400 / 50	70 / 1545	1105x420x830	8028403010527
K11/150 CM2 *	SCHC404SHA111	K11	150	2 / 1,5	2	10 / 145	1180	260 / 9,2	230 / 50	79 / 173,8	1390x430x900	8028403010558
K11/150 CT2 *	SCHC441SHA112	K11	150	2 / 1,5	2	10 / 145	1180	260 / 9,2	400 / 50	79 / 173,8	1390x430x900	8028403010565
K11C/150 CM3 *	SCHC504SHA113	K11C	150	3 / 2,2	2	10 / 145	1500	332 / 11,7	230 / 50	80 / 176	1390x430x900	8028403010572
K11C/150 CT3 *	SCHC541SHA114	K11C	150	3 / 2,2	2	10 / 145	1500	332 / 11,7	400 / 50	80 / 176	1390x430x900	8028403010589
K11C/200 CM3	SCLC504SHA118	K11C	200	3 / 2,2	2	10 / 145	1500	332 / 11,7	230 / 50	94 / 206,8	1420x420x1000	8028403010626
K11C/200 CT3	SCLC541SHA119	K11C	200	3 / 2,2	2	10 / 145	1500	332 / 11,7	400 / 50	94 / 206,8	1420x420x1000	8028403010633

* Consegna 45 gg. / Delivery 45 days

Compressori a cinghia monostadio lubrificati

Belt driven single-stage lubricated compressors



SB38C/200 CT4



Riduttore MICRO
disponibile fino a 100 litri.
MICRO pressure reducer
available up to 100 litres.

Prestazioni | Performance

Nome Name	Codice Code	Gruppo Pump	Serbatoio Tank Lt	Potenza Power HP / kW	Cilindri Cylinder n.	Press. max. Max. press. bar / PSI	N° Giri R.P.M.	Aria aspirata Air displac. l/min. / c.f.m.	Tensione freq. Voltage freq. Volt / Hz	Peso Weight kg / lbs	Dimensioni Dimensions LxPxH / WxDxH	Codice a barre EAN code
SB38C/100 CM3	36FC504SHA	SB38C	100	3 / 2,2	2	10 / 145	1100	390 / 13,8	230 / 50	74 / 163	1070x430x920	8028403010275
SB38C/100 CT3	36FC541SHA	SB38C	100	3 / 2,2	2	10 / 145	1100	390 / 13,8	400 / 50	74 / 163	1070x430x920	8028403010282
SB38C/150 CM3 *	36HC504SHA	SB38C	150	3 / 2,2	2	10 / 145	1100	390 / 13,8	230 / 50	91 / 200,2	1390x430x975	8028403010336
SB38C/150 CT3 *	36HC541SHA	SB38C	150	3 / 2,2	2	10 / 145	1100	390 / 13,8	400 / 50	91 / 200,2	1390x430x975	8028403010343
SB38C/200 CM3	36LC504SHA	SB38C	200	3 / 2,2	2	10 / 145	1100	390 / 13,8	230 / 50	102 / 224,4	1520x445x1015	8028403010374
SB38C/200 CT3	36LC541SHA	SB38C	200	3 / 2,2	2	10 / 145	1100	390 / 13,8	400 / 50	102 / 224,4	1520x445x1015	8028403010381
SB38C/200 CT4	36LC601SHA	SB38C	200	4 / 3	2	10 / 145	1400	480 / 16,9	400 / 50	113 / 248,6	1520x445x1015	8028403010398
SB38C/270 CT4	36NC601SHA	SB38C	270	4 / 3	2	10 / 145	1400	480 / 16,9	400 / 50	156 / 343,2	1530x590x1175	8028403011586
SB38C/270 FT4 *	36NN601SHA	SB38C	270	4 / 3	2	10 / 145	1400	480 / 16,9	400 / 50	154 / 338,8	1530x590x1175	8028403011593

* Consegna 45 gg. / Delivery 45 days

Compressori a cinghia monostadio lubrificati

Belt driven single-stage lubricated compressors



K18C/200 CT4

Prestazioni | Performance

Nome Name	Codice Code	Gruppo Pump	Serbatoio Tank Lt	Potenza Power HP / kW	Cilindri Cylinder n.	Press. max. Max. press. bar / PSI	N° Giri R.P.M.	Aria aspirata Air displac. l/min. / c.f.m.	Tensione freq. Voltage freq. Volt / Hz	Peso Weight kg / lbs	Dimensioni Dimensions LxPxH	Codice a barre EAN code
K17/100 CM3	SZFC504SHA109	K17	100	3 / 2,2	2	10 / 145	1250	400 / 14,1	230 / 50	75 / 165	1105x420x830	8028403010534
K17/100 CT3	SZFC541SHA110	K17	100	3 / 2,2	2	10 / 145	1250	400 / 14,1	400 / 50	75 / 165	1105x420x830	8028403010541
K17/150 CM3 *	SZHC504SHA115	K17	150	3 / 2,2	2	10 / 145	1250	400 / 14,1	230 / 50	85 / 187	1390x430x895	8028403010596
K17/150 CT3 *	SZHC541SHA116	K17	150	3 / 2,2	2	10 / 145	1250	400 / 14,1	400 / 50	85 / 187	1390x430x895	8028403010602
K17C/150 CT4 *	SZHC601SHA117	K17C	150	4 / 3	2	10 / 145	1450	465 / 16,3	400 / 50	86 / 189,2	1390x430x895	8028403010619
K17/200 CM3	SZLC504SHA120	K17	200	3 / 2,2	2	10 / 145	1250	400 / 14,1	230 / 50	97 / 213,4	1520x445x1000	8028403010640
K17/200 CT3	SZLC541SHA121	K17	200	3 / 2,2	2	10 / 145	1250	400 / 14,1	400 / 50	97 / 213,4	1520x445x1000	8028403010657
K17C/200 CT4	SZLC601SHA122	K17C	200	4 / 3	2	10 / 145	1450	465 / 16,3	400 / 50	100 / 220	1520x445x1000	8028403010664
K17C/270 CT4	SZNC601SHA125	K17C	270	4 / 3	2	10 / 145	1450	465 / 16,3	400 / 50	142 / 312,4	1700x600x1270	8028403010695
K17C/270 FT4 *	SZNN601SHA126	K17C	270	4 / 3	2	10 / 145	1450	465 / 16,3	400 / 50	142 / 312,4	1700x600x1270	8028403010701
K18C/90 CT3 *	SEGC541SHA159	K18C	90	3 / 2,2	2	10 / 145	900	343 / 12,1	400 / 50	84 / 185	1025x435x915	8028403011869
K18C/200 CT4	SELC601SHA123	K18C	200	4 / 3	2	10 / 145	1400	539 / 19	400 / 50	104 / 228,8	1520x445x1000	8028403010671
K18C/200 FT4 *	SELN601SHA152	K18C	200	4 / 3	2	10 / 146	1400	539 / 19	400 / 50	103 / 223	1435x475x995	8028403011753
K18C/270 CT4	SENC601SHA127	K18C	270	4 / 3	2	10 / 145	1400	539 / 19	400 / 50	144 / 316,8	1700x600x1270	8028403010718
K18C/270 FT4 *	SENN601SHA128	K18C	270	4 / 3	2	10 / 145	1400	539 / 19	400 / 50	144 / 316,8	1700x600x1270	8028403010725

* Consegna 45 gg. / Delivery 45 days

Compressori a cinghia bistadio lubrificati Belt driven two-stage lubricated compressors

Macchine Heavy Duty, progettate per l'uso intensivo da parte di professionisti e piccole industrie.
Questi i pregi che distinguono e rendono unica sul mercato la gamma:

- intercooler per raffreddamento tra primo e secondo stadio di compressione con seguente miglioramento in termini di efficienza;
- minore velocità di rotazione che permette una rumorosità contenuta;
- migliori prestazioni grazie alla maggior aria aspirata e al più alto rendimento volumetrico.



Avviamento
stella-triangolo.
Star-delta starter.



K28/270 CT5,5



SD = Avviatore stella triangolo / Star delta starter

Prestazioni | Performance

Nome Name	Codice Code	Gruppo Pump	Serbatoio Tank Lt	Potenza Power HP / kW	Cilindri Cylinder n.	Press. max. Max. press. bar / PSI	N° Giri R.P.M.	Aria aspirata Air displac. l/min. / c.f.m.	Tensione freq. Voltage freq. Volt / Hz	Peso Weight kg / lbs	Dimensioni Dimensions LxPxH / WxDxH	Codice a barre EAN code
K25/200 CT4	SGLC601SHA257	K25	200	4 / 3	2	11 / 160	1200	495 / 17,5	400 / 50	107 / 235,4	1520x445x1000	8028403012330
K25/200 FT4 *	SGLN601SHA256	K25	200	4 / 3	2	11 / 160	1200	495 / 17,5	400 / 50	106 / 233	1520x445x1000	8028403011975
K25/200 FT5,5 *	SGLN701SHA181	K25	200	5,5 / 4	2	11 / 160	1184	612 / 21,6	400 / 50	114 / 251	1520x445x1000	8028403012347
K25/270 CT4	SGNC601SHA248	K25	270	4 / 3	2	11 / 160	1200	495 / 17,5	400 / 50	137 / 302	1700x600x1270	8028403012354
K25/270 FT4 *	SGNN601SHA247	K25	270	4 / 3	2	11 / 160	1200	495 / 17,5	400 / 50	137 / 302	1700x600x1270	8028403011982
K25/500 FT5,5	SGTN701SHA183	K25	500	5,5 / 4	2	11 / 160	1184	612 / 21,6	400 / 50	217 / 478	2000x700x1350	8028403012361
K28/270 CT5,5	SHNC701SHA250	K28	270	5,5 / 4	2	11 / 160	1290	662 / 23,4	400 / 50	145 / 319	1700x600x1270	8028403012378
K28/270 FT5,5 *	SHNN701SHA249	K28	270	5,5 / 4	2	11 / 160	1290	662 / 23,4	400 / 50	145 / 319	1700x600x1270	8028403012385
K28/270 FT5,5 SD *	SHNN705SHA251	K28	270	5,5 / 4	2	11 / 160	1290	662 / 23,4	400 / 50	155 / 341	1700x600x1270	8028403012392
K28/500 CT5,5	SHTC701SHA187	K28	500	5,5 / 4	2	11 / 160	1290	662 / 23,4	400 / 50	221 / 486,2	2000x700x1350	8028403012408
K28/500 FT5,5	SHTN701SHA188	K28	500	5,5 / 4	2	11 / 160	1290	662 / 23,4	400 / 50	221 / 486,2	2000x700x1350	8028403012415
K28/500 FT5,5 SD *	SHTN705SHA189	K28	500	5,5 / 4	2	11 / 160	1290	662 / 23,4	400 / 50	231 / 508,2	2000x700x1350	8028403012422

* Consegna 45 gg. / Delivery 45 days

Compressori a cinghia bistadio lubrificati Belt driven two-stage lubricated compressors


*Heavy Duty machines, designed for intensive use by professionals and small industries.
These are the features that make this range unique on the market:*

- intercooler for cooling between the first and second stage with subsequent improvement in terms of efficiency;
- slower rotation speed which minimises sound levels;
- better performances thanks to the higher intake of air and a higher volumetric efficiency.

Avviamento
stella a triangolo.
Star-delta starter.



K30/270 CT7,5

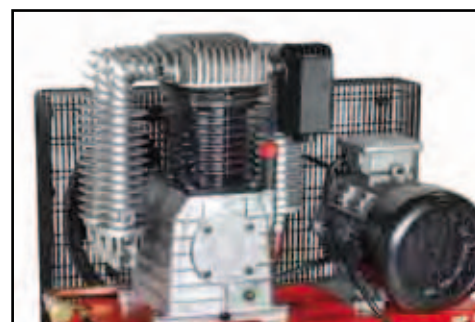

SD = Avviatore stella triangolo / Star delta starter

Prestazioni | Performance

Nome Name	Codice Code	Gruppo Pump	Serbatoio Tank Lt	Potenza Power HP / kW	Cilindri Cylinder n.	Press. max. Max. press. bar / PSI	N° Giri R.P.M.	Aria aspirata Air displac. l/min. / c.f.m.	Tensione freq. Voltage freq. Volt / Hz	Peso Weight kg / lbs	Dimensioni Dimensions LxPxH	Codice a barre EAN code
K30/270 CT5,5	SLNC701SHA253	K30	270	5,5 / 4	2	11 / 160	1000	727 / 25,7	400 / 50	166 / 366	1700x600x1270	8028403011722
K30/270 FT5,5 *	SLNN701SHA252	K30	270	5,5 / 4	2	11 / 160	1000	727 / 25,7	400 / 50	166 / 366	1700x600x1270	8028403011913
K30/270 FT5,5 SD *	SLNN705SHA177	K30	270	5,5 / 4	2	11 / 160	1000	727 / 25,7	400 / 50	176 / 388	1700x600x1270	8028403012002
K30/270 CT7,5	SLNC801SHA255	K30	270	7,5 / 5,5	2	11 / 160	1200	872 / 31	400 / 50	180 / 396	1700x600x1270	8028403010756
K30/270 CT7,5 SD *	SLNC805SHA132	K30	270	7,5 / 5,5	2	11 / 160	1200	872 / 31	400 / 50	190 / 418	1700x600x1270	8028403010763
K30/270 FT7,5 *	SLNN801SHA254	K30	270	7,5 / 5,5	2	11 / 160	1200	872 / 31	400 / 50	180 / 396	1700x600x1270	8028403010770
K30/270 FT7,5 SD *	SLNN805SHA134	K30	270	7,5 / 5,5	2	11 / 160	1200	872 / 31	400 / 50	190 / 418	1700x600x1270	8028403010787
K30/500 CT7,5	SLTC801SHA145	K30	500	7,5 / 5,5	2	11 / 160	1200	872 / 31	400 / 50	235 / 517	2000x700x1350	8028403011562
K30/500 FT7,5	SLTN801SHA137	K30	500	7,5 / 5,5	2	11 / 160	1200	872 / 31	400 / 50	235 / 517	2000x700x1350	8028403010817
K30/500 FT7,5 SD *	SLTN805SHA138	K30	500	7,5 / 5,5	2	11 / 160	1200	872 / 31	400 / 50	245 / 539	2000x700x1350	8028403010824

* Consegna 45 gg. / Delivery 45 days

Compressori a cinghia bistadio lubrificati Belt driven two-stage lubricated compressors



Avviamento
stella a triangolo.
Star-delta starter.



K50/500 FT10



SD = Avviatore stella triangolo / Star delta starter

Prestazioni | Performance

Nome Name	Codice Code	Gruppo Pump	Serbatoio Tank Lt	Potenza Power HP / kW	Cilindri Cylinder n.	Press. max. Max. press. bar / PSI	N° Giri R.P.M.	Aria aspirata Air displac. l/min. / c.f.m.	Tensione freq. Voltage freq. Volt / Hz	Peso Weight kg / lbs	Dimensioni Dimensions LxPxH / WxDxH	Codice a barre EAN code
K50/500 FT10	SMTN901SHA236	K50	500	10 / 7,5	2	11 / 160	1000	1074 / 38	400 / 50	290 / 638	2000x700x1450	8028403010831
K50/500 FT10 SD *	SMTN905SHA239	K50	500	10 / 7,5	2	11 / 160	1000	1074 / 38	400 / 50	300 / 660	2000x700x1450	8028403010848

Pressione massima 14 bar / Max pressure 14 bar

K30/500 FT 5,5 *	SLTN701SHA178	K30	500	5,5 / 4	2	14 / 203	650	472 / 16,7	400 / 50	251 / 553	2000x700x1350	8028403012316
K30/500 FT 5,5 SD *	SLTN705SHA157	K30	500	5,5 / 4	2	14 / 203	650	472 / 16,7	400 / 50	261 / 575	2000x700x1350	8028403011814
K30/500 FT7,5 *	SLTN801SHA150	K30	500	7,5 / 5,5	2	14 / 203	800	582 / 20,6	400 / 50	265 / 584	2000x700x1350	8028403011661
K30/500 FT 7,5 SD *	SLTN805SHA155	K30	500	7,5 / 5,5	2	14 / 203	800	582 / 20,6	400 / 50	275 / 606	2000x700x1350	8028403011791
K50/500 FT 7,5 SD *	SMTN805SHA235	K50	500	7,5 / 5,5	2	14 / 203	800	582 / 20,6	400 / 50	300 / 660	2000x700x1450	8028403011807
K50/500 FT 10 *	SMTN901SHA237	K50	500	10 / 7,5	2	14 / 203	800	857 / 30,3	400 / 50	320 / 705	2000x700x1450	8028403012323
K50/500 FT 10 SD *	SMTN905SHA239	K50	500	10 / 7,5	2	14 / 203	800	857 / 30,3	400 / 50	330 / 726	2000x700x1450	8028403011821

Compressori a cinghia bistadio lubrificati

Belt driven two-stage lubricated compressors

**K60/500 FT15 SD**

Avviamento
stella a triangolo.
Star-delta starter.

**K100/500 FT20 SD**

SD = Avviatore stella triangolo / Star delta starter

Prestazioni | Performance

Nome Name	Codice Code	Gruppo Pump	Serbatoio Tank Lt	Potenza Power HP / kW	Cilindri Cylinder n.	Press. max. Max. press. bar / PSI	N° Giri R.P.M.	Aria aspirata Air displac. l/min. / c.f.m.	Tensione freq. Voltage freq. Volt / Hz	Peso Weight kg / lbs	Dimensioni Dimensions LxPxH / WxDxH	Codice a barre EAN code
K60/500 FT15 SD *	SNTNA05SHA242	K60	500	15-nov	4V	11/160	1200	1745/61,5	400/50	312/686,4	2000x700x1450	8028403010855
K100/500 FT20 SD *	SPTNB05SHA245	K100	500	20/15	4V	11/160	1000	2148/76	400/50	375/825	2000x700x1450	8028403010862
K60/900 FT15 SD *	SNRNA05SHA243	K60	900	15-nov	4V	11/160	1200	1745/61,5	400/50	364/801,7	2500x900x1800	8028403011616
K100/900 FT20 SD *	SPRNB05SHA244	K100	900	20/15	4V	11/160	1000	2148/76	400/50	408/897,6	2500x900x1800	8028403011623

* Consegna 45 gg. / Delivery 45 days

Compressori a cinghia bistadio lubrificati Tandem *Tandem belt-driven two-stage lubricated compressors*

Montano di serie le centraline di temporizzazione con l'avviamento sia diretto, sia a stella triangolo.
L'allestimento dei compressori Tandem garantisce:

- una totale flessibilità di utilizzo;
- un'elevata affidabilità;
- migliori prestazioni grazie alla maggior aria aspirata e al più alto rendimento volumetrico.



Avviamento
stella a triangolo.
Star-delta starter.



K50/900 FT10+10 SD

SD = Avviatore stella triangolo / Star delta starter

Prestazioni | Performance

Nome Name	Codice Code	Gruppo Pump	Serbatoio Tank Lt	Potenza Power HP / kW	Cilindri Cylinder n.	Press. max. Max. press. bar / PSI	N° Giri R.P.M.	Aria aspirata Air displac. l/min. / c.f.m.	Tensione freq. Voltage freq. Volt / Hz	Peso Weight kg / lbs	Dimensioni Dimensions LxPxA / WxDxH	Codice a barre EAN code
K25/500TD FT4+4	SGUN601SHA	K25	500	4+4 / 3+3	2	11 / 160	1200	990 / 35	400 / 50	235 / 517	2000x700x1350	8028403010879
K28/500TD FT5,5+5,5	SHUN701SHA	K28	500	5,5+5,5 / 4+4	2	11 / 160	1400	1156 / 41	400 / 50	300 / 660	2000x700x1350	8028403010886
K28/500TD FT5,5+5,5 SD *	SHUN705SHA	K28	500	5,5+5,5 / 4+4	2	11 / 160	1400	1156 / 41	400 / 50	315 / 693	2000x700x1350	8028403010893
K30/500TD FT5,5+5,5	SLUN701SHA	K30	500	5,5+5,5 / 4+4	2	11 / 160	1000	1454 / 51,3	400 / 50	327 / 720	2000x700x1350	8028403011746
K30/500TD FT7,5+7,5	SLUN801SHA	K30	500	7,5+7,5 / 5,5+5,5	2	11 / 160	1200	1744 / 62	400 / 50	345 / 759	2000x700x1350	8028403010909
K30/500TD FT7,5+7,5 SD *	SLUN805SHA	K30	500	7,5+7,5 / 5,5+5,5	2	11 / 160	1200	1744 / 62	400 / 50	360 / 792	2000x700x1350	8028403010916
K50/500TD FT10+10	SMUN901SHA238	K50	500	10+10 / 7,5+7,5	2	11 / 160	1000	2148 / 76	400 / 50	436 / 959,2	2000x700x1350	8028403010923
K50/500TD FT10+10 SD *	SMUN905SHA240	K50	500	10+10 / 7,5+7,5	2	11 / 160	1000	2148 / 76	400 / 50	451 / 992,2	2000x700x1450	8028403010930

* Consegna 45 gg. / Delivery 45 days

Compressori a cinghia bistadio lubrificati Tandem

Tandem belt-driven two-stage lubricated compressors

They are equipped with a time control panel in both solutions: direct-on-line and star-delta starter.

- total flexibility of use;
- high reliability;
- better performances thanks to the higher intake of air and a higher volumetric efficiency.



Avviamento
stella a triangolo.

Star-delta starter.



SD = Avviatore stella triangolo / Star delta starter

Prestazioni | Performance

Nome Name	Codice Code	Gruppo Pump	Serbatoio Tank Lt	Potenza Power HP / kW	Cilindri Cylinder n.	Press. max. Max. press. bar / PSI	N° Giri R.P.M.	Aria aspirata Air displac. l/min. / c.f.m.	Tensione freq. Voltage freq. Volt / Hz	Peso Weight kg / lbs	Dimensioni Dimensions LxPxH / WxDxH	Codice a barre EAN code
K30/900 FT7,5+7,5 *	SLWN801SHA	K30	900	7,5+7,5 / 5,5+5,5	2	11 / 160	1200	1744 / 62	400 / 50	420 / 924	2500x900x1800	8028403010947
K30/900 FT7,5+7,5 SD *	SLWN805SHA	K30	900	7,5+7,5 / 5,5+5,5	2	11 / 160	1200	1744 / 62	400 / 50	435 / 957	2500x900x1800	8028403010954
K50/900 FT10+10 *	SMWN901SHA	K50	900	10+10 / 7,5+7,5	2	11 / 160	1000	2148 / 76	400 / 50	510 / 1122	2500x900x1800	8028403010961
K50/900 FT10+10 SD *	SMWN905SHA	K50	900	10+10 / 7,5+7,5	2	11 / 160	1000	2148 / 76	400 / 50	525 / 1155	2500x900x1800	8028403010978
K60/900 FT15+15 SD *	SNWNA05SHA	K60	900	15+15 / 11+11	4V	11 / 160	1200	3490 / 123	400 / 50	608 / 1337,6	2500x900x1800	8028403010985

* Consegna 45 gg. / Delivery 45 days

Basi per serbatoio Saddle mounted compressors

Comprendono gruppo motore, cinghia, protezione cinghia, puleggia e base. Sono basi premontate a disposizione di quei clienti che, per eseguire applicazioni speciali o per problemi di trasporto, richiedono solo il gruppo motore-pompa.

They include a motor unit, belt, belt guard, pulley and base plates. These are preassembled base plates available to customers who require only a motor/pump unit in order to perform special applications or due to transportation problems.



K17/BS M3



Prestazioni | Performance

Nome Name	Codice Code	Gruppo Pump	Serbatoio Tank Lt	Potenza Power HP / kW	Cilindri Cylinder n.	Press. max. Max. press. bar / PSI	Lubrific. Lubric.	N° Giri R.P.M.	Aria aspirata Air displac. l/min. / c.f.m.	Tensione freq. Voltage freq. Volt / Hz	Peso Weight kg / lbs	Dimensioni Dimensions LxPxH / WxDxH	Cod. a barre EAN code
K11/BS M2 *	SCJN404SHA	K11	–	2 / 1,5	2	10 / 145	YES	1180	260 / 9,2	230 / 50	25 / 55	570x330x420	8028403011098
K11/BS T2 *	SCJN441SHA	K11	–	2 / 1,5	2	10 / 145	YES	1180	260 / 9,2	400 / 50	25 / 55	570x330x420	8028403011104
K11C/BS M3 *	SCJN504SHA	K11C	–	3 / 2,2	2	10 / 145	YES	1500	332 / 11,7	230 / 50	26 / 57,2	570x330x400	8028403011111
K11C/BS T3 *	SCJN541SHA	K11C	–	3 / 2,2	2	10 / 145	YES	1500	332 / 11,7	400 / 50	26 / 57,2	570x330x400	8028403011128
K17C/BS M3 *	SZJN504SHA	K17C	–	3 / 2,2	2	10 / 145	YES	1450	465 / 16,3	230 / 50	28 / 61,6	570x350x450	8028403011135
K17C/BS T3 *	SZJN541SHA	K17C	–	3 / 2,2	2	10 / 145	YES	1450	465 / 16,3	400 / 50	28 / 61,6	570x330x400	8028403011142
K18C/BS T4 *	SEJN601SHA	K18C	–	4 / 3	2	10 / 145	YES	1400	539 / 19	400 / 50	49 / 107,8	700x400x500	8028403011630
K28/BS T5,5 *	SHJN701SHA	K28	–	5,5 / 4	2	11 / 160	YES	1290	662 / 23,4	400 / 50	53 / 116,6	700x400x500	8028403011159
K30/BS T7,5 *	SLJN801SHA	K30	–	7,5 / 5,5	2	11 / 160	YES	1200	872 / 31	400 / 50	67 / 147,4	700x420x600	8028403011166
K50/BS T10 *	SMJN901SHA	K50	–	10 / 7,5	2	11 / 160	YES	1000	1074 / 38	400 / 50	110 / 242	1000x500x700	8028403011173

Basi fisse

Base plate compressors

Compatte stazioni per la produzione dell'aria compressa, interamente equipaggiate e totalmente indipendenti. Queste macchine consentono di comporre impianti modulari e su richiesta possono essere dotati di centralina di avviamento.

Compact compressed air stations which are fully equipped and totally independent. These machines allow you to compose modular systems and they can also be equipped with start-up control panel, upon request.



Avviamento
stella a triangolo.
Star-delta starter.



K50/BF10 SD



SD = Avviatore stella triangolo / Star delta starter

Prestazioni | Performance

Nome Name	Codice Code	Gruppo Pump	Serbatoio Tank Lt	Potenza Power HP / kW	Cilindri Cylinder n.	Press. max. Max. press. bar / PSI	Lubrific. Lubric.	N° Giri R.P.M.	Aria aspirata Air displac. l/min. / c.f.m.	Tensione freq. Voltage freq. Volt / Hz	Peso Weight kg / lbs	Dimensioni Dimensions LxPxH	Cod. a barre EAN code
K28/BF5,5 *	SHYN701SHA	K28	3	5,5 / 4	2	11 / 160	YES	1290	662 / 23,4	400 / 50	75 / 165	850x500x900	8028403010992
K30/BF5,5 *	SLYN701SHA	K30	3	5,5 / 4	2	11 / 160	YES	1000	727 / 25,7	400 / 50	80 / 176	850x500x900	8028403012095
K30/BF7,5 *	SLYN801SHA	K30	3	7,5 / 5,5	2	11 / 160	YES	1200	872 / 31	400 / 50	92 / 202,4	850x500x900	8028403011005
K30/BF7,5 SD *	SLYN805SHA	K30	3	7,5 / 5,5	2	11 / 160	YES	1200	872 / 31	400 / 50	102 / 202,4	850x500x900	8028403011012
K50/BF10 *	SMYN901SHA	K50	3	10 / 7,5	2	11 / 160	YES	1000	1074 / 38	400 / 50	140 / 308	1100x650x1000	8028403011029
K50/BF10 SD *	SMYN905SHA	K50	3	10 / 7,5	2	11 / 160	YES	1000	1074 / 38	400 / 50	140 / 308	1100x650x1000	8028403011036
K60/BF15 *	SNYNA01SHA	K60	3	15 / 11	4V	11 / 160	YES	1200	1745 / 61,5	400 / 50	160 / 352	1200x700x1200	8028403011043
K60/BF15 SD *	SNYNA05SHA	K60	3	15 / 11	4V	11 / 160	YES	1200	1745 / 61,5	400 / 50	160 / 352	1200x700x1200	8028403011050
K100/BF20 *	SPYNB01SHA	K100	3	20 / 15	4V	11 / 160	YES	1000	2148 / 76	400 / 50	256 / 563,2	1200x700x1200	8028403011067
K100/BF20 SD *	SPYNB05SHA	K100	3	20 / 15	4V	11 / 160	YES	1000	2148 / 76	400 / 50	256 / 563,2	1200x700x1200	8028403011074

* Consegna 45 gg. / Delivery 45 days

Compressori a pistonni serie Twin Tank *Twin Tank piston compressors*

Nati per applicazioni speciali, sono comodi strumenti di lavoro, di semplice trasporto e protetti contro gli urti.

Created for special applications, these are convenient work units, easy to carry and totally protected.



K17/17+17 CM3



Prestazioni | Performance

Nome Name	Codice Code	Gruppo Pump	Serbatoio Tank Lt	Potenza Power HP / kW	Cilindri Cylinder n.	Press. max. Max. press. bar / PSI	Lubrific. Lubric.	N° Giri R.P.M.	Aria aspirata Air displac. l/min. / c.f.m.	Tensione freq. Voltage freq. Volt / Hz	Peso Weight kg / lbs	Dimensioni Dimensions LxPxH	Cod. a barre EAN code
K17/17+17 CM3	SZZC504SHA	K17	17+17	3 / 2,2	2	10 / 145	YES	1250	400 / 14,1	230 / 50	62 / 136,4	620x640x760	8028403011180
K17/17+17 CT3	SZZC541SHA	K17	17+17	3 / 2,2	2	10 / 145	YES	1250	400 / 14,1	400 / 50	62 / 136,4	620x640x760	8028403011197
K25/17+17 CT4	SGZC601SHA	K25	17+17	4 / 3	2	11 / 160	YES	1200	495 / 17,4	400 / 50	67 / 147,4	620x640x760	8028403011203
K28/17+17 CT5,5	SHZC701SHA	K28	17+17	5,5 / 4	2	11 / 160	YES	1290	662 / 23,4	400 / 50	70 / 154	620x640x760	8028403011210

Compressori verticali Vertical compressors

A completamento della gamma Shamal è stata definita la serie "verticale", utile per chi ha problemi di spazio. Queste le caratteristiche:

- potenze che variano da 4 a 7,5 HP;
- serbatoi da 200 a 270 litri;
- la stessa riserva d'aria in metà spazio!
- gruppi pompanti affidabili e adatti ad usi gravosi e continui.

The Shamal range is completed by the "vertical" series, useful for people with space problems.

Features:

- output from 4 to 7.5 HP;
- tanks from 200 to 270 litres;
- the same air reserve in half the space;
- reliable pump units ideal for heavy-duty and continuous use.



K30/270 FTV7,5



Prestazioni | Performance

Nome Name	Codice Code	Gruppo Pump	Serbatoio Tank Lt	Potenza Power HP / kW	Cilindri Cylinder n.	Stadi Stages n.	Press. max. Max. press. bar / PSI	Lubrific. Lubric.	N° Giri R.P.M.	Aria aspirata Air displac. l/min. / c.f.m.	Tensione freq. Voltage freq. Volt / Hz	Peso Weight kg / lbs	Dimensioni Dimensions LxPxAX WxDxH	Cod. a barre EAN code
SB38C/200 FTV4 *	8115200SHA	SB38C	200	4 / 3	2	1	10 / 145	YES	1400	480 / 16,9	400 / 50	120 / 264	570x720x1970	8028403012149
K25/270 FTV5,5 *	SGNV701SHA	K25	270	5,5 / 4	2	2	11 / 160	YES	1184	612 / 21,6	400 / 50	133 / 293	820x520x1900	8028403012286
K30/270 FTV5,5 *	SLNV701SHA	K30	270	5,5 / 4	2	2	11 / 160	YES	1000	727 / 25,7	400 / 50	153 / 337	820x520x1900	8028403012293
K30/270 FTV7,5 *	SLNV801SHA	K30	270	7,5 / 5,5	2	2	11 / 160	YES	1200	872 / 31	400 / 50	156 / 344	820x520x1900	8028403012309

* Consegna 45 gg. / Delivery 45 days