




Modello	Applicazione	Peso g	L. tot mm	Ø D mm	Ø H mm	A mm
<b>CON FILETTO MASCHIO TIPO SM</b>						
20SM	maschio 1/4"	101	55,5	26,5	Hex 19	13
30SM	maschio 3/8"	108	56,5	26,5	Hex 19	14
40SM	maschio 1/2"	131	59,5	26,5	Hex 22	16
400SM	maschio 1/2"	213	63	35	Hex 29	16
600SM	maschio 3/4"	260	67	35	Hex 32	19

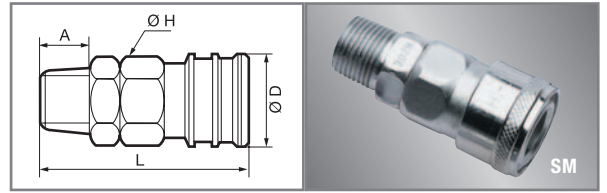


Modello	Applicazione	Peso g	L. tot mm	Ø D mm	Ø H mm	A mm
<b>CON FILETTO FEMMINA TIPO SF</b>						
20SF	femmina 1/4"	95	49,5	26,5	Hex 19	13
30SF	femmina 3/8"	103	50,5	26,5	Hex 21	14
40SF	femmina 1/2"	139	52,5	26,5	Hex 29	15
400SF	femmina 1/2"	216	57	35	Hex 29	15
600SF	femmina 3/4"	260	61	35	Hex 35	17

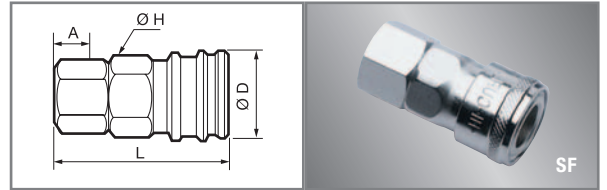

Modello	Applicazione	Ø T mm	Peso g	L. tot mm	Ø D mm	Ø H mm	A mm
<b>PER TUBO TIPO SH</b>							
6MSH	tubo 6 mm	8	95	72,5	26,5	Hex 19	30
8MSH	tubo 8 mm	10	98	72,5	26,5	Hex 19	30
10MSH	tubo 10 mm	12	101	72,5	26,5	Hex 19	30
12MSH	tubo 12 mm	14	108	72,5	26,5	Hex 19	30
40SH	tubo 1/2"	15	118	78,5	26,5	Hex 19	36
400SH	tubo 1/2"	15	220	83	35	Hex 29	36
600SH	tubo 3/4"	21	251	92	35	Hex 29	45


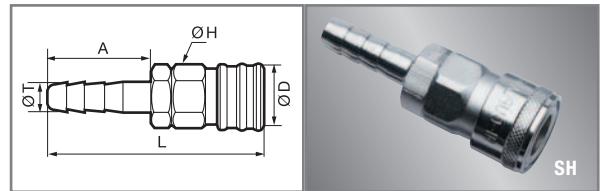


Modello	Applicazione	Peso g	L. tot mm	Ø D mm	Ø H mm	A mm
<b>CON FILETTO MASCHIO TIPO SM (con scarico progressivo aria residua)</b>						
PV-20SM	maschio 1/4" mm	225	79	29	Hex 22	13
PV-30SM	maschio 3/8" mm	229	80	29	Hex 22	14
PV-40SM	maschio 1/2" mm	235	82	29	Hex 22	16
PV-400SM	maschio 1/2" mm	411	94	37,5	Hex 30	16
PV-600SM	maschio 3/4" mm	424	97	37,5	Hex 30	19

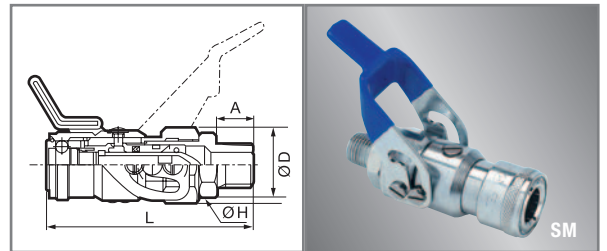


VALVOLE "ONE TOUCH" SERIE 200


- > Corpo in acciaio
- > Guarnizioni in NBR
- > Agganciamento rapido

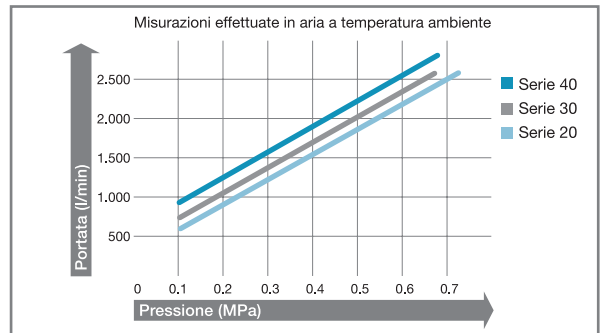


Modello	Applicazione	Peso g	L. tot mm	Ø D mm	Ø H mm	A mm
<b>CON FILETTO MASCHIO TIPO SM</b>						
200-20SM	maschio 1/4"	89	60	26,6	Hex 19	14,5
200-30SM	maschio 3/8"	91	60,5	26,6	Hex 19	13
200-40SM	maschio 1/2"	102	56	26,6	Hex 24	16

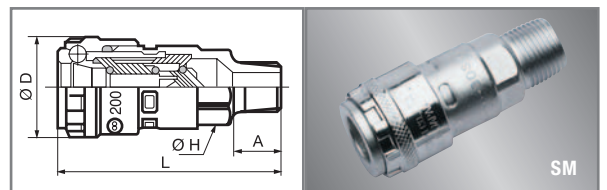


Modello	Applicazione	Peso g	L. tot mm	Ø D mm	Ø H mm	A mm
<b>CON FILETTO FEMMINA TIPO SF</b>						
200-20SF	femmina 1/4"	94	57,5	26,6	Hex 19	14,5
200-30SF	femmina 3/8"	103	55,5	26,6	Hex 22	13
200-40SF	femmina 1/2"	138	57,5	26,6	Hex 29	16

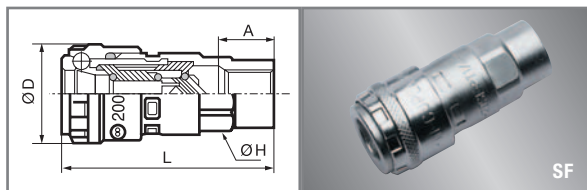

Modello	Applicazione	Ø T mm	Peso g	L. tot mm	Ø D mm	A mm
<b>PER TUBO TIPO SH</b>						
200-20SH	tubo 1/4"	9	90	77	26,6	27,5
200-30SH	tubo 3/8"	11	92	79	26,6	32
200-40SH	tubo 1/2"	15	104	79,5	26,6	32

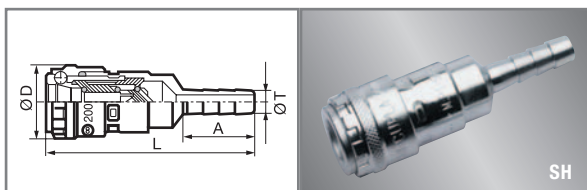


Modello	Applicazione	Peso g	L. tot mm	Ø D mm	Ø H mm	Ø S mm	A mm
<b>PER TUBO IN POLIURETANO TIPO SN</b>							
200-50SN	tubo 5x8 mm	105	64,5	26,6	Hex 19	Hex 17	17
200-65SN	tubo 6,5x10 mm	106	64,5	26,6	Hex 19	Hex 17	17
200-80SN	tubo 8x12 mm	112	66,5	26,6	Hex 19	Hex 19	19
200-110SN	tubo 11x16 mm	127	70,5	26,6	Hex 23	Hex 24	23

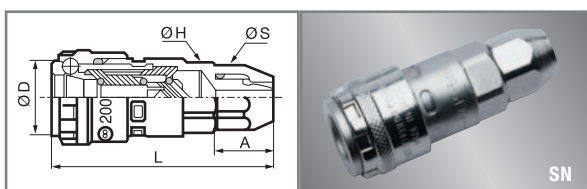


## VALVOLE CON CHIUSURA DI SICUREZZA "ONE TOUCH" SERIE L-200A


- > Corpo in acciaio
- > Guarnizioni in NBR
- > Agganciamento rapido
- > Chiusura di sicurezza per evitare lo sgancio accidentale

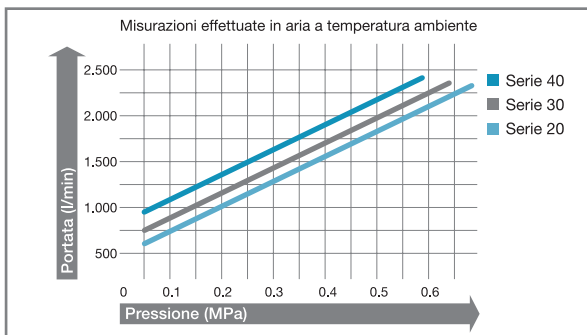


Modello	Applicazione	Peso g	L. tot mm	Ø D mm	Ø H mm	A mm
<b>CON FILETTO MASCHIO TIPO SM</b>						
L200A-20SM	maschio 1/4"	89	60	27,4	Hex 19	13
L200A-30SM	maschio 3/8"	91	60	27,4	Hex 19	14
L200A-40SM	maschio 1/2"	102	56	27,4	Hex 24	16

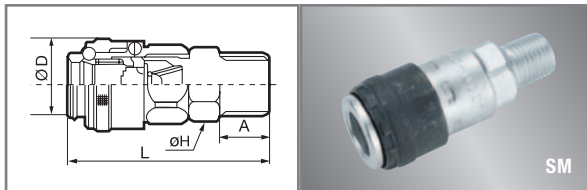



Modello	Applicazione	Peso g	L. tot mm	Ø D mm	Ø H mm	A mm
<b>CON FILETTO FEMMINA TIPO SF</b>						
L200A-20SF	femmina 1/4"	95	49,5	26,5	Hex 19	13
L200A-30SF	femmina 3/8"	96	50,5	26,5	Hex 21	14
L200A-40SF	femmina 1/2"	137	52,5	26,5	Hex 29	15

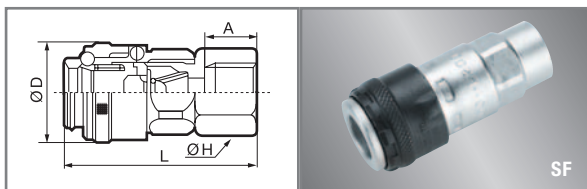

Modello	Applicazione	Ø T mm	Peso g	L. tot mm	Ø D mm	Ø H mm	A mm
<b>PER TUBO TIPO SH</b>							
L200A-20SH	tubo 1/4"	9	98	72,5	26,5	Hex 19	30
L200A-30SH	tubo 3/8"	11	102	76,5	26,5	Hex 19	34
L200A-40SH	tubo 1/2"	15	117	78,5	26,5	Hex 19	36

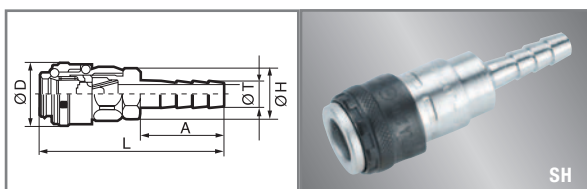


- > Ideali per il loro peso contenuto per tutte le applicazioni in cui il raccordo metallico può rovinare la superficie dei componenti / oggetti
- > Corpo in materiale composito (BPT-POM)
- > Guarnizioni in NBR
- > Agganciamento rapido
- > Chiusura di sicurezza per evitare lo sgancio accidentale
- > Compatibili con tutte le altre serie di raccordi Nitto Kohki

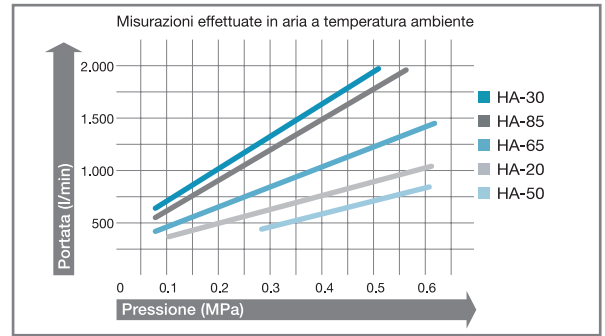


## INNESTI


Modello	Applicazione	Peso g	L. tot mm	Ø H mm	A mm	C mm
<b>CON FILETTO MASCHIO TIPO PM</b>						
20PM-PLA	maschio 1/4"	8	43	Hex 17	15	20
30PM-PLA	maschio 3/8"	6	43	Hex 17	15	20

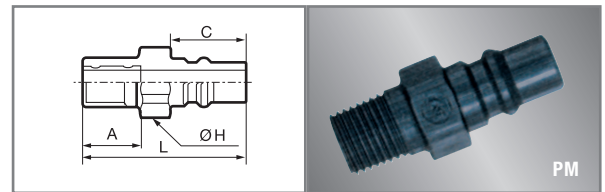


Modello	Applicazione	Peso g	L. tot mm	Ø H mm	A mm	C mm
<b>CON FILETTO FEMMINA TIPO PFF</b>						
20PFF-PLA	femmina 1/4"	6	34	Hex 19	8	20

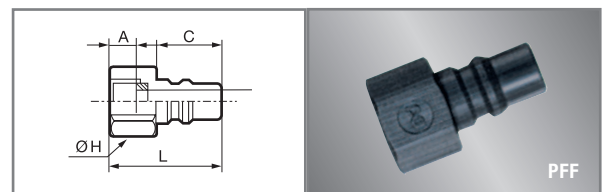


Modello	Applicazione	Ø T mm	Peso g	L. tot mm	Ø D mm	A mm	C mm
<b>PER TUBO TIPO PH</b>							
20PH-PLA	tubo 1/4"	9	3	49	14	21,5	20
30PH-PLA	tubo 3/8"	11	4	52	16	23,5	20

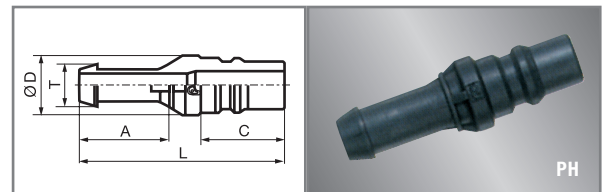

Modello	Applicazione	Peso g	L. tot mm	Ø D mm	Ø H mm	A mm	C mm
<b>PER TUBO IN POLIUTERANO TIPO PNG</b>							
50PNG-PLA	tubo 5x8 mm	9	119	Hex 19	Hex 19	90	20
65PNG-PLA	tubo 6,5x10 mm	12	119	Hex 19	Hex 19	90	20
85PNG-PLA	tubo 8,5x12,5 mm	16	119	Hex 22	Hex 19	90	20

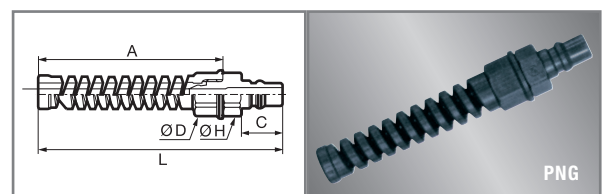


Modello	Applicazione	Peso g	L. tot mm	Ø D mm	Ø H mm	Ø S mm	C mm
<b>PER TUBO IN POLIURETANO TIPO PN</b>							
65PN-PLA	tubo 6,5x10 mm	9	46	23	Hex 19	Hex 19	20
85PN-PLA	tubo 8,5x12,5 mm	11	49	26	Hex 22	Hex 19	20

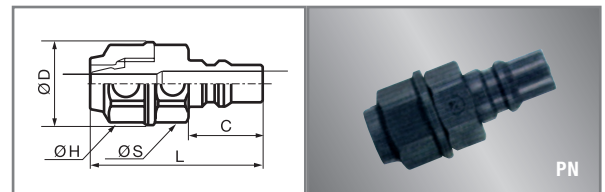


**VALVOLE**

RACCORDI PER ARIA COMPRESSA



Modello	Applicazione	Peso g	L. tot mm	Ø D mm	Ø H mm	A mm
<b>CON FILETTO MASCHIO TIPO SM</b>						
HA-20SM	maschio 1/4"	27	55	30	Hex 24	15
HA-30SM	maschio 3/8"	26	55	30	Hex 24	15




Modello	Applicazione	Ø T	Peso g	L. tot mm	Ø D mm	Ø H mm	A mm
<b>PER TUBO TIPO SH</b>							
HA-20SH	tubo 1/4"	9	26	65,5	30	Hex 24	21,5
HA-30SH	tubo 3/8"	11	28	68	30	Hex 24	23,5



Modello	Applicazione	Peso g	L. tot mm	Ø D mm	Ø S mm	Ø H mm
<b>PER TUBO IN POLIURETANO TIPO SNG</b>						
HA-50SNG	tubo 5x8 mm	31	130	30	Hex 24	Hex 19
HA-65SNG	tubo 6,5x10 mm	32	130	30	Hex 24	Hex 19
HA-85SNG	tubo 8,5x12,5 mm	35	130	30	Hex 24	Hex 22




Modello	Applicazione	Peso g	L. tot mm	Ø D mm	Ø S mm	Ø H mm
<b>PER TUBO IN POLIURETANO TIPO SN</b>						
HA-50SN	tubo 5x8 mm	27	57	30	Hex 24	Hex 19
HA-65SN	tubo 6,5x10 mm	27	57	30	Hex 24	Hex 19
HA-85SN	tubo 8,5x12,5 mm	29	59,5	30	Hex 24	Hex 22




**VALVOLE CON CHIUSURA DI SICUREZZA E SCARICO ARIA RESIDUA SERIE PVR**


- > Corpo in acciaio
- > Guarnizioni in NBR
- > Ghiera di sicurezza per evitare lo sgancio accidentale
- > Per gli innesti riferirsi alla serie 400 e 600 (da p. 30)



Modello	Applicazione	Peso g	L. tot mm	Ø D mm	Ø H mm	A mm
<b>CON FILETTO MASCHIO TIPO SM</b>						
PVR-400SM	maschio 1/2"	323	78	Hex 35	49	16
PVR-600SM	maschio 3/4"	323	78	Hex 35	49	16



Modello	Applicazione	Peso g	L. tot mm	Ø D mm	Ø H mm
<b>CON FILETTO FEMMINA TIPO SF</b>					
PVR-400SF	femmina 1/2"	385	77	Hex 35	49
PVR-600SF	femmina 3/4"	385	77	Hex 35	49



Modello	Applicazione	Ø T mm	Peso g	L. tot mm	Ø D mm	Ø H mm	A mm
<b>PER TUBO TIPO SH</b>							
PVR-400SH	tubo 1/2"	15	377	105	Hex 35	49	36
PVR-600SH	tubo 3/4"	21	377	105	Hex 35	49	36

