

Manuale Informativo



A/ L'ARIA **COMPRESSA**

B/ LE RETI **D'ARIA COMPRESSA**

C/ TRATTAMENTO DELL'ARIA / **FILTRAZIONE**



D/ LAVORI DI **VERNICIATURA**

E/ TABELLE DI **COLLEGAMENTO**

F/ PORTATE E PERDITE **DI CARICO**





G/ NORME E **DIRETTIVE**

H/ UTENSILI **PNEUMATICI**

I/ QUADRO DI **CONVERSIONI**

A L'aria compressa


■ CHE COS'È LA COMPRESSIONE DELL'ARIA?

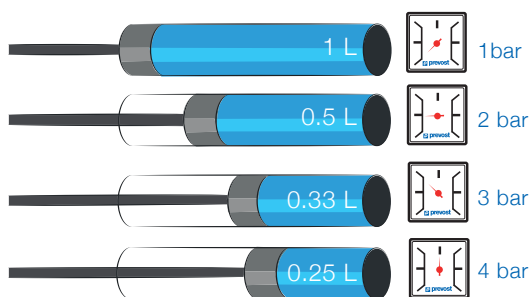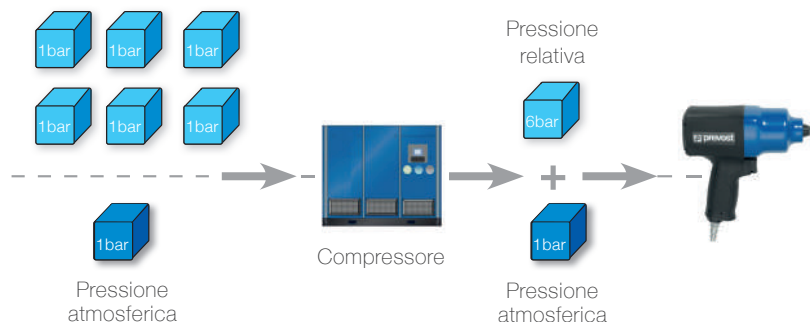

La compressione dell'aria genera una trasformazione determinata dalle leggi della P1 termodinamica. La legge di Boyle-Mariotte spiega che se un volume di gas (aria) si riduce durante la compressione, la pressione aumenta proporzionalmente.

■ I DIVERSI LIVELLI DI PRESSIONE

La pressione assoluta è la differenza tra lo zero assoluto e la pressione effettiva letta sul manometro. È la somma delle pressioni atmosferica ed effettiva/relativa.

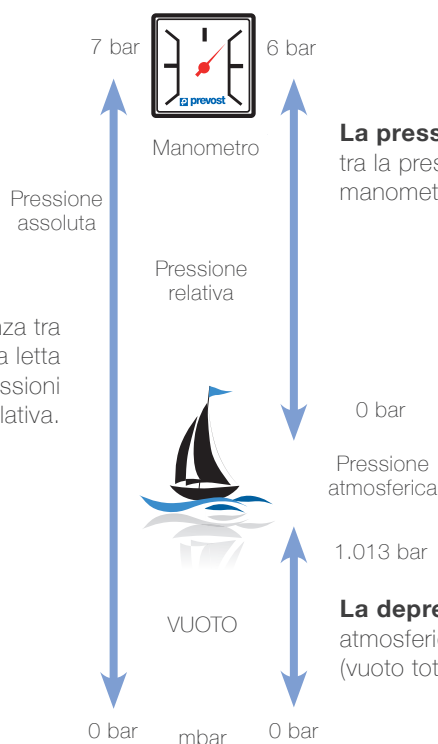

La pressione effettiva/relativa è la differenza tra la pressione dell'aria compressa indicata sul manometro e la pressione atmosferica.


La depressione o vuoto si ha fra la pressione atmosferica a livello del mare e lo zero assoluto (vuoto totale).

CHE COS'È IL PUNTO DI RUGIADA?

Un volume d'aria accetta solo una certa quantità di acqua sotto forma di gas.

Superata questa quantità, l'acqua in eccesso condensa e diventa liquida.

Quanto più la temperatura dell'aria è elevata tanto più essa è in grado di accettare acqua allo stato gassoso. Quanto più la temperatura è bassa, tanto più l'acqua si condensa.




1 m³ di aria a pressione atmosferica a -40°C può contenere solo 0.117 g/m³ di acqua allo stato gassoso. L'eccedenza si trasforma in condensa.

Esempio: il polo Nord dove l'aria è secca perché l'acqua in essa contenuta si ghiaccia a livello del suolo. Questa è la **condensazione**.



1 m³ di aria a pressione atmosferica a +60°C può contenere 130 g/m³ di acqua allo stato gassoso. L'eccedenza evapora. Ne è un esempio il deserto, dove l'aria è molto calda e può contenere molta acqua, tanto che il suolo è estremamente secco.

Questa è l'**evaporazione**.

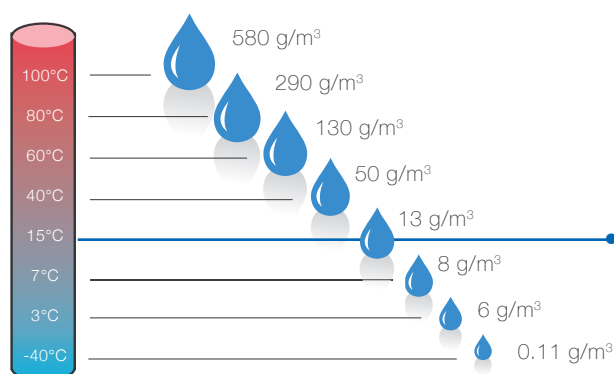


Il punto di rugiada è quando l'aria è satura d'acqua. Tutta l'umidità in eccesso si condensa e diventa liquido


Quantità massima di vapore (15 °C) che può essere contenuta in 1 m³ d'aria alla pressione atmosferica e con un'umidità relativa del 100%.

IN COSA CONSISTE L'EFFETTO VENTURI?

L'**effetto Venturi** (dal nome del fisico italiano Giovanni Battista Venturi) è il nome dato a un fenomeno della dinamica dei fluidi in cui le particelle gassose o liquide accelerano a causa della riduzione dell'area di circolazione. Il teorema di Bernoulli aiuta a comprendere questo effetto: se la portata di fluido è costante e il diametro diminuisce, la velocità aumenta necessariamente creando una depressione.

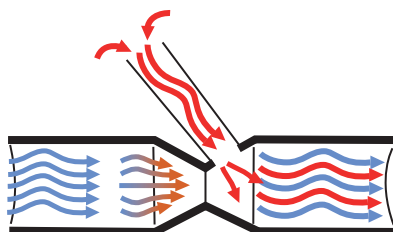

Effetto Venturi: All'uscita dalla strozzatura, l'accelerazione dell'aria genera una depressione. Questa depressione aspira l'aria esterna che si aggiunge alla portata iniziale. L'immissione dell'aria avviene per mezzo di un tubo laterale.

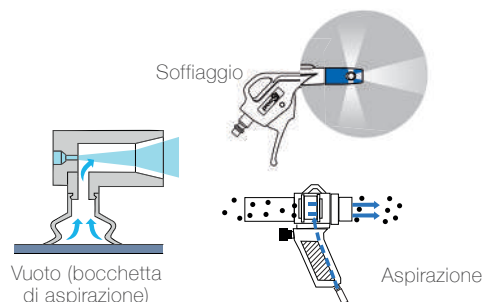

In pneumatica, l'**effetto Venturi** è utilizzato per incrementare un soffiaggio, generare il vuoto oppure aspirare le polveri circostanti.


CHE COS'È IL VUOTO?

Il vuoto si forma quando l'aria è rarefatta. Togliendo l'aria in uno spazio chiuso si crea una depressione (o vuoto) rispetto alla pressione atmosferica.

Il livello di vuoto si può esprimere come:

- Livello di depressione valore in pressione relativa, rispetto alla pressione atmosferica
- Livello di vuoto in valore assoluto (definito rispetto allo zero assoluto)


L'unità di misura comunemente utilizzata per il vuoto è il millimetro di mercurio (mm Hg). Il vuoto si può esprimere comunemente in mbar o in %.

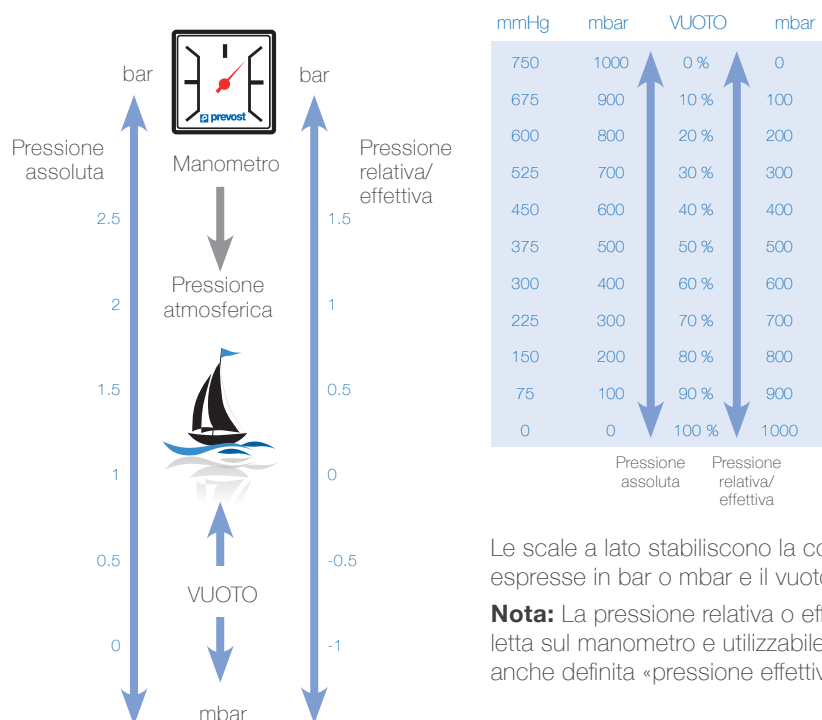

Le scale a lato stabiliscono la corrispondenza tra le pressioni espresse in bar o mbar e il vuoto in %.


Nota: La pressione relativa o effettiva corrisponde alla pressione letta sul manometro e utilizzabile dagli utensili e dalle macchine. Viene anche definita «pressione effettiva».

Si potrebbe pensare che aumentando il vuoto il risultato migliori. Tuttavia occorre tenere conto del rapporto costo/efficacia. Questo calcolo dimostra che si ottiene un risultato migliore quando il vuoto è compreso tra 30% e 80%. Questi sono i valori in genere applicati nell'industria.

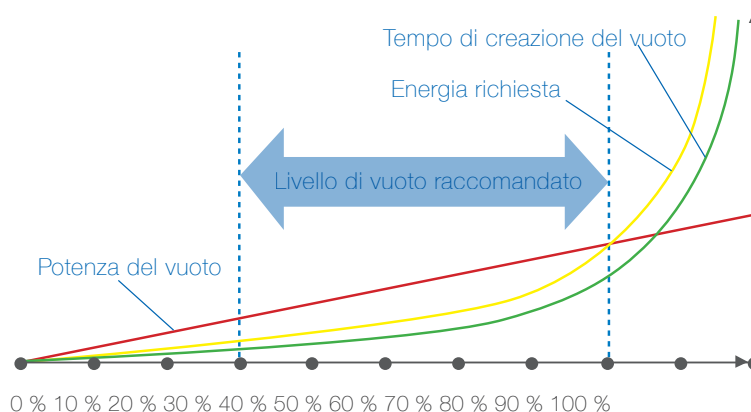

■ QUANTO COSTA UNA PERDITA DI ARIA COMPRESSA?

Perdita in m³/h		Diametro di passaggio della perdita in mm									
		0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
Pressione dell'aria compressa in bar	1	0.2	0.7	2.3	3.4	5.2	7.7	11.1	14.6	20.9	25.8
	2	0.3	1.3	3.5	5.6	8.7	12.5	17.3	22.9	23.0	38.7
	3	0.4	1.9	4.6	7.8	12.0	17.1	24.0	31.7	37.0	51.6
	4	0.5	2.5	5.8	10.0	15.4	21.9	30.7	40.6	47.0	64.5
	5	0.6	3.1	8.0	12.2	18.8	26.7	37.3	49.5	62.7	77.4
	6	0.7	3.7	9.0	14.4	22.6	32.5	44.3	57.8	73.2	90.3
	7	1.0	4.1	9.3	16.5	25.8	37.2	50.6	66.1	83.6	103.2
	8	1.2	4.6	10.5	18.6	29.0	41.8	56.9	74.3	94.1	116.1
	9	1.3	5.2	11.6	20.6	32.3	46.4	63.2	82.6	104.5	129.0
	10	1.4	5.7	12.8	22.7	35.5	51.1	69.5	90.8	115.0	141.9
	12	1.7	6.7	15.1	26.8	41.9	60.4	82.2	107.3	135.9	167.7

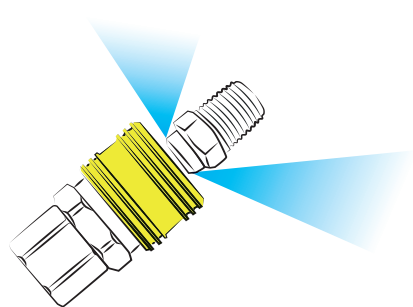

1 raccordo che perde comporta in media un passaggio di 0.5 mm. Al di sotto di 7 bar, questo corrisponde a una perdita di 1m³ /h. Il costo energetico di 1m³ di aria compressa è di 0.012 € per ogni raccordo che perde.

Per 1 ora = 0.007 €
 Per 8 ore = 0.056 €
 Per 24 ore = 0.17 €
Per 1 anno = 61.88 € / per raccordo


B Le reti d'aria compressa

■ CHECKLIST PER DEFINIRE UNA RETE

Di seguito è riportata la lista dei principali punti da considerare in occasione del primo incontro con il titolare del progetto.


COMPRESSORE

- Pistone, vite, palette o altro
- Potenza in kW o CV
- Pressione in bar
- 1 o più di uno compressori
- Se più di uno, lavorano insieme o separatamente ?
- Età del compressore o dei compressori

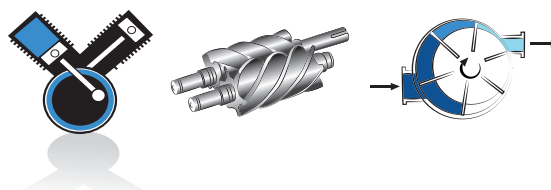


ATTIVITÀ

- Tipo di attività, settore
- Numero di operatori che utilizzano la rete
- Si prevedono nuove assunzioni
- Utensili pneumatici utilizzati

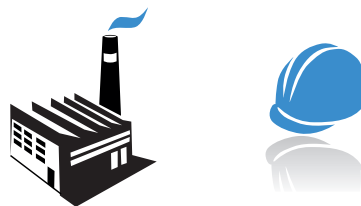


EDIFICIO

- Metratura della linea principale
- Che tipo di supporti
- Punti sensibili di utilizzo
- Temperatura ambiente massima
- Temperatura ambiente minima
- Costruire progetti di estensione

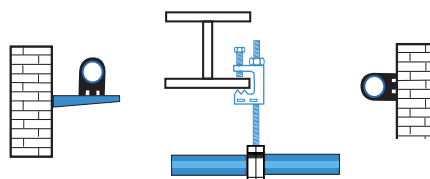


OPZIONI

- Essiccatori
- Avvolgitubo
- Piastre

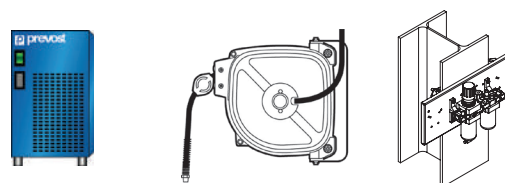

■ REGOLE DI BASE PER UNA RETE D'ARIA COMPRESSA PREVOST

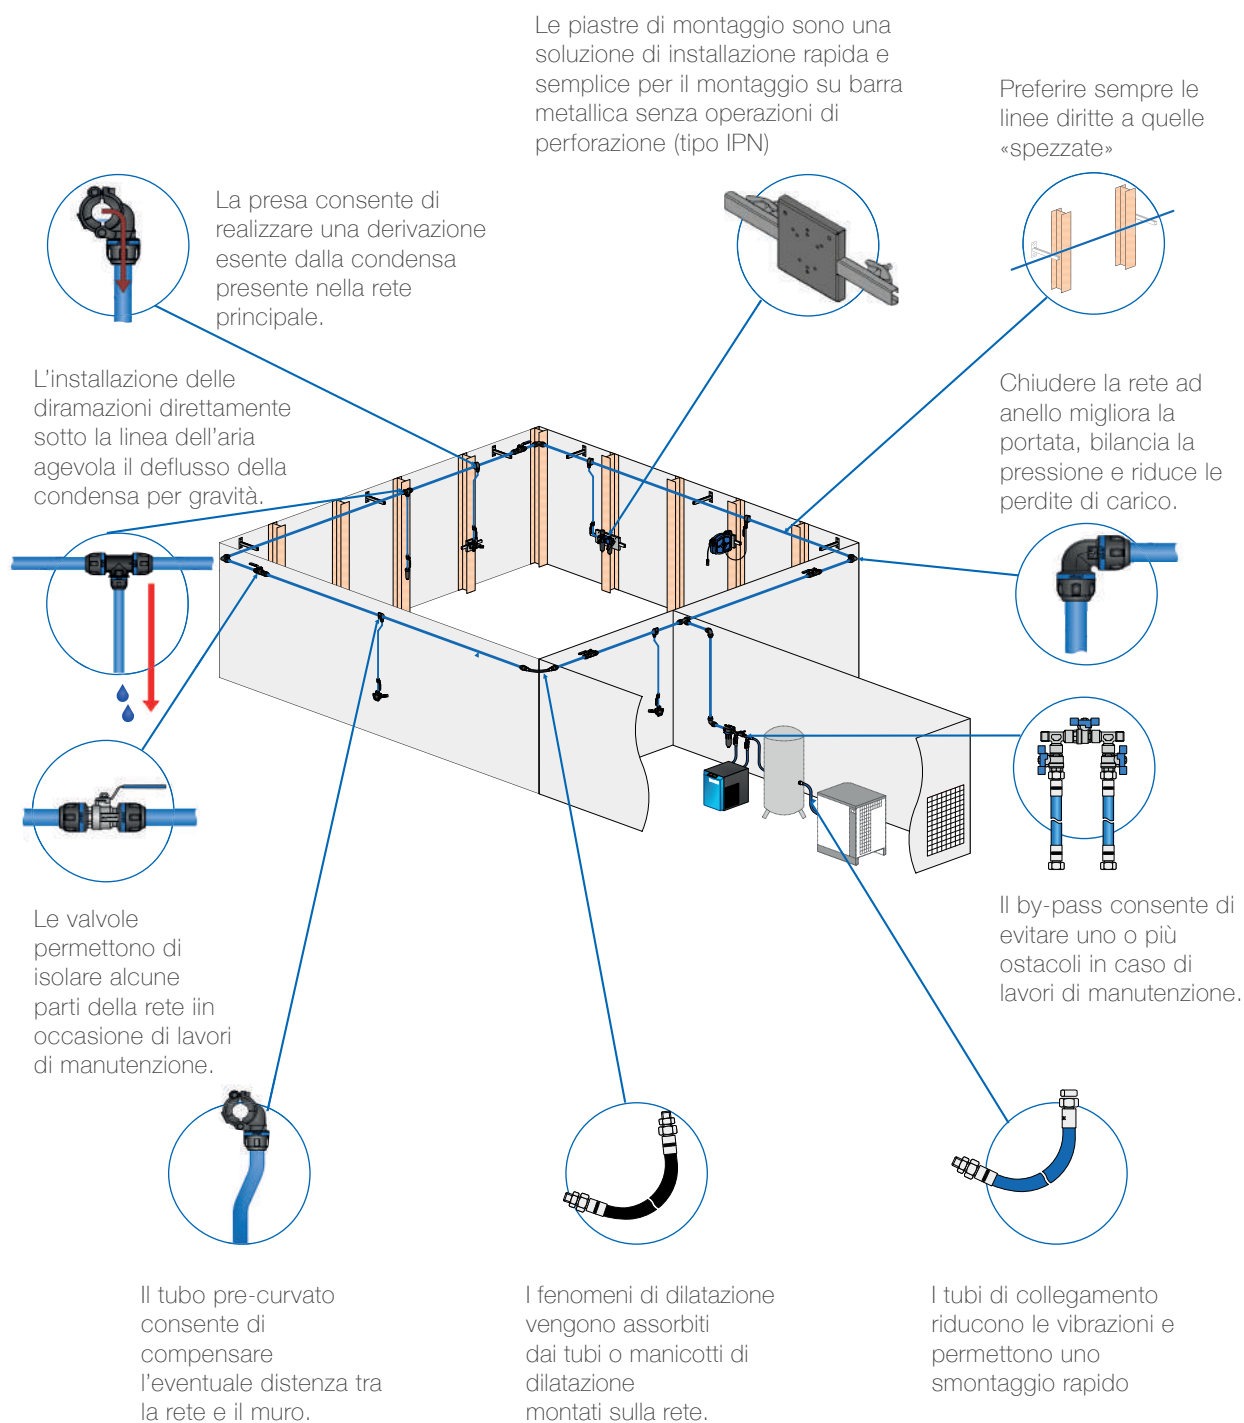

■ SCELTA DEL TUBO PER RETE D'ARIA COMPRESSA

Prima di iniziare a progettare una rete d'aria compressa è necessario scegliere il materiale.




I vantaggi e/o gli svantaggi di ogni tipo di materiale

	Acciaio	Zincato	Rame	Alluminio	Inox
Qualità dell'aria	■	■	■	■	■
Perdita di carico	■	■	■	■	■
Tempo di posa	■	■	■	■	■
Semplicità di posa	■	■	■	■	■
Utensili di posa	■	■	■	■	■
Smontaggio	■	■	■	■	■
Peso	■	■	■	■	■
Resistenza all'ossidazione	■	■	■	■	■
Propagazione del fuoco	■	■	■	■	■
Resistenza allo schiacciamento	■	■	■	■	■
Colore standard	■	■	■	■	■

■ Sconsigliato ■ Accettabile ■ Raccomandato

■ CALCOLO DELLA PORTATA DI UN COMPRESSORE

Per conoscere la portata di un compressore, rilevare la potenza del motore in kW e moltiplicarla per 10. Si ottiene la portata d'aria in m³/h (inferiore a 7 bar).

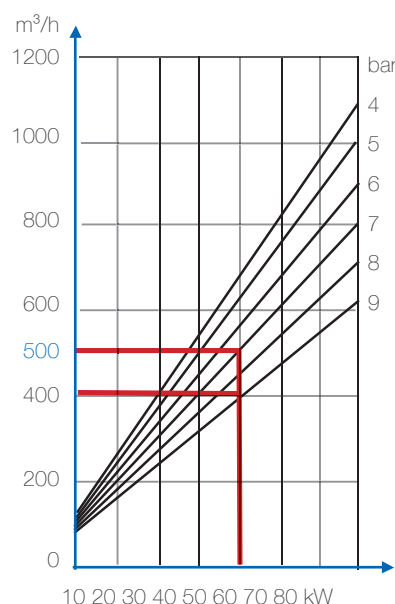

Esempio:

Un compressore da 50kW produce una portata di 500m³/h a 7 bar.

Si può constatare che aumentando la pressione la portata diminuisce.

Lo stesso compressore produce una portata inferiore a 400 m³/h a 9 bar.




$$\text{kW} \times 10 = \text{m}^3/\text{h}$$

$$\text{CV} \times 7.5 = \text{m}^3/\text{h}$$


QI frequenti problemi di caduta di pressione e perdita di flusso negli impianti d'aria non possono essere risolti aumentando la pressione ... al contrario ... Spesso è la rete stessa ad esserne causa (diametro del tubo troppo piccolo, troppi gomiti, tappi di ruggine, impianti chiusi, ecc.)

DOVE INSTALLARE L'ESSICCATORE?

Essiccatore installato prima del serbatoio

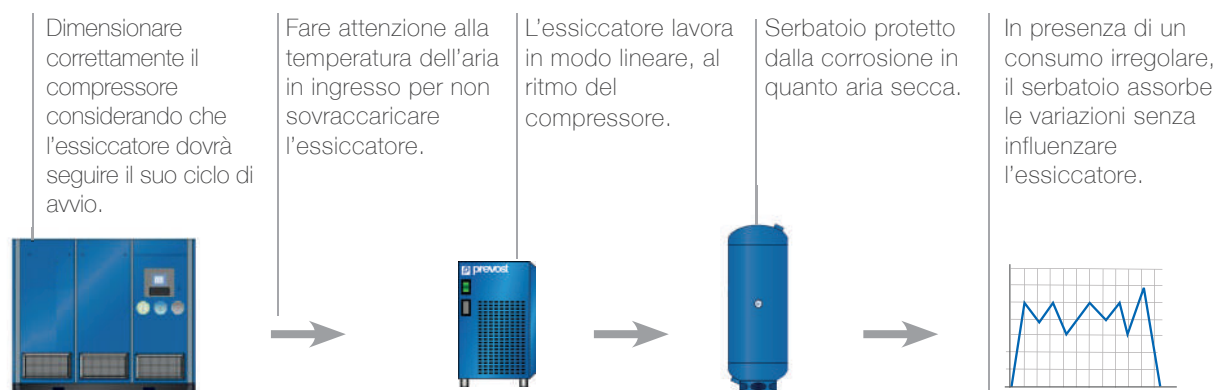


Essiccatore installato dopo il serbatoio

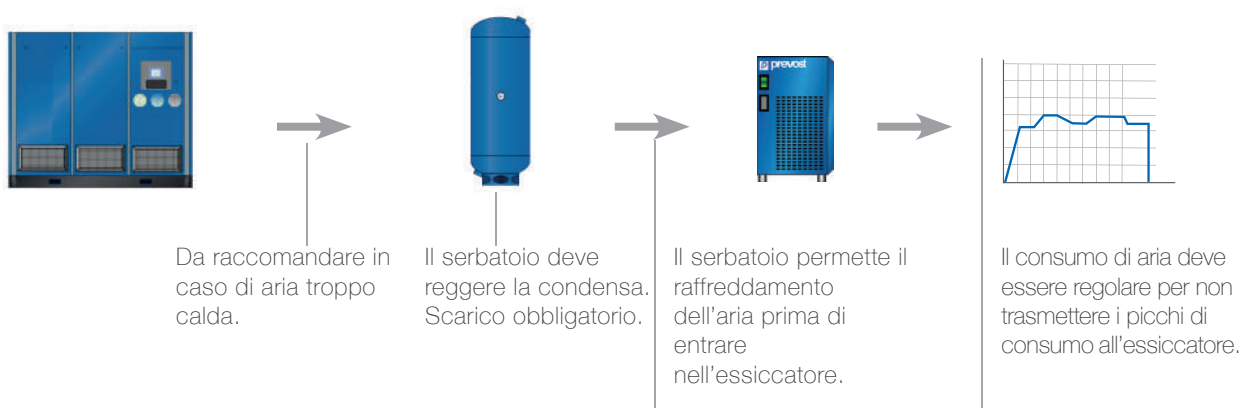


■ TIPI DI RETI D'ARIA COMPRESSA

Rete in derivazione

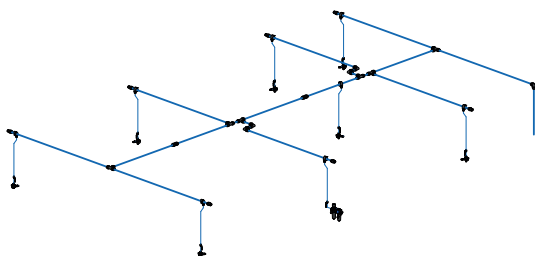


- Per assicurare una portata d'aria sufficiente è richiesta una linea principale con un diametro molto elevato.
- Anche le calate devono avere un diametro più elevato in considerazione della loro maggiore lunghezza.
- Nessuna possibilità di isolamento di porzioni di rete.

Rete ad anello

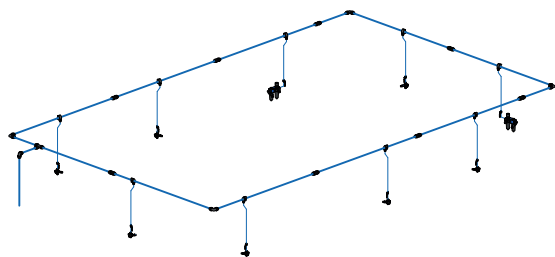

- Fornisce una portata d'aria uguale in tutti i punti della rete. - Fornisce una pressione uguale in tutti i punti della rete.
- Tubi di sezione più piccola
- Possibilità d'isolamento di porzioni con utilizzo di valvole.
- Sistema consigliato in tutte le imprese.

Rete a griglia (maglia)

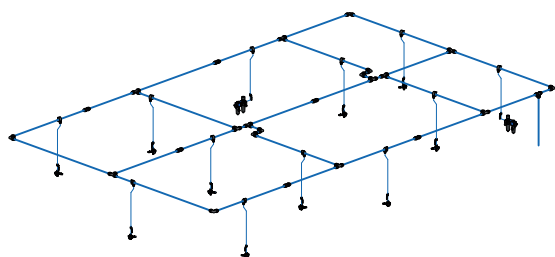


- Fornisce una portata d'aria uguale in tutti i punti della rete. - Fornisce una pressione uguale in tutti i punti della rete.
- Tubi di sezione più piccola
- Possibilità d'isolamento di porzioni con utilizzo di valvole.
- Consigliato nelle grandi imprese.


Trattamento dell'aria / filtrazione

■ ESEMPI DI SEQUENZE DI TRATTAMENTO DELL'ARIA


Applicazioni tradizionali: Officine meccaniche / Piccole industrie / Artigianato / Officine standard

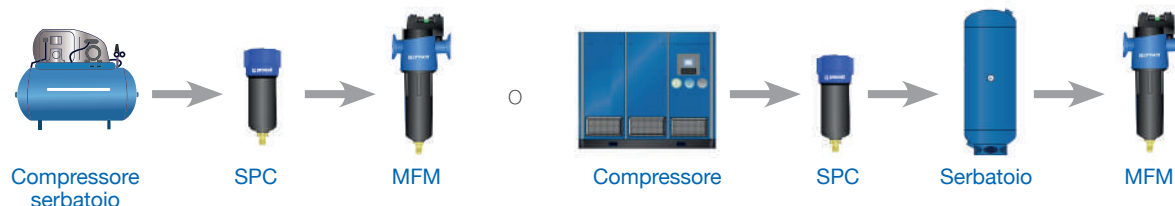

Applicazioni «senza olio»: Pittura / Verniciatura / Stampa / Misurazioni

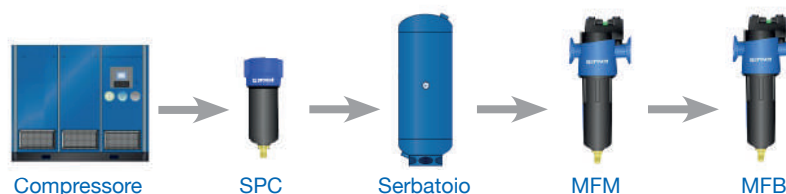


Applicazioni «Aria pulita»: Aria respirabile / Pittura a base acqua / Industrie alimentari Mediche / Farmaceutiche

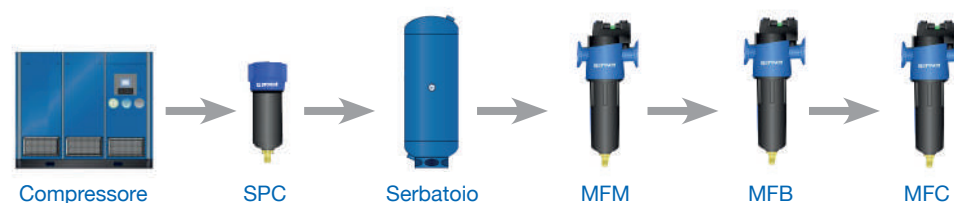

Applicazioni essiccatore a refrigerazione: Tutti i tipi di industria / Tutti i tipi di officina aria secca carrozzerie



Applicazioni essiccatore adsorbimento: Industrie aria molto secca / Temperature ambiente molto basse

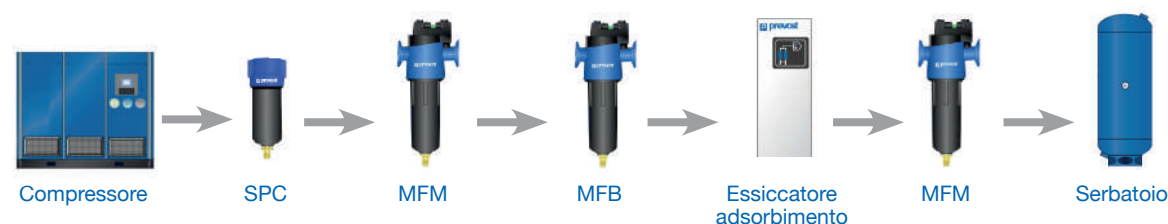

SPC: Separatore ciclonico - MFM: Filtro 1 µm - MFB: Filtro coalescenza 0.01 µm - MFC: Filtro carbone attivo

■ APPLICAZIONI / SEQUENZE DI TRATTAMENTO DELL'ARIA



KTB - Filtro regolatore + Lubrificatore
Aria filtrata e lubrificata

ALTO 1 G 1/4	ALTO 2 G 3/8	ALTO 3 G 1/2		
●	●	●	Chiavi a cricchetto 1/4" TRW	
	●	●	Chiavi a cricchetto 3/8" TRW	
	●	●	Chiavi a cricchetto 1/2" TRW	
●	●	●	Chiavi a cricchetto 1/4" TIW	
	●	●	Avvitatori ad impulsi 3/8" TIW	
	●	●	Avvitatori ad impulsi 1/2" TIW	
		●	Avvitatori ad impulsi 1" TIW	
●	●	●	Mini smerigliatrice Ø 3 mm TDG	
	●	●	Smerigliatrici Ø 3 mm o Ø 6 mm TDG	
	●	●	Smerigliatrice ad angolo TAG	
	●	●	Cacciavite TSD	
	●	●	Trapani TAD	
	●	●	Levigatrici orbitali Ø 150 mm TOS	
	●	●	Levigatrice pistola TPS	
	●	●	Smerigliatrice a nastro TBS	




KTB - Filtro regolatore + Lubrificatore
Aria filtrata e lubrificata

ALTO 1 G 1/4	ALTO 2 G 3/8	ALTO 3 G 1/2		
			• Martelli scalpellatori hex 10.2 mm TAH • Martelli scalpellatori hex 14.75 mm TAH	
			• Scrostatore ad aghi a pistola TSP	
			• Seghetto TCS	
			• Cesoia a pistola TCS	
			• Mini troncatrice TCS	
			• Taglialamiera TCS	
			• Attrezzo per punzonatura e saldatura TPF	
			• Smerigliatrici TDG	
			• Spazzolatrice pneumatica TMB	
			• Staccavetri TWK	
			• Matita per incisione TES	
			• Rivettatrice idropneumatica con sistema di aspirazione	


D

Lavori di verniciatura


■ FORMAZIONE DI ELETTRICITÀ STATICA **NELL'ARIA COMPRESSA**



Quando si sfrega un righello di plastica su un tessuto, il righello si carica progressivamente di elettricità statica.



Carico di elettricità statica, il righello può attirare piccoli frammenti di carta.



Lo stesso fenomeno si applica all'aria compressa quando circola pressurizzata in un raccordo o in un tubo flessibile.



Nelle pistole utilizzate in carrozzeria, l'aria carica di elettricità statica si mescola con la vernice che, una volta applicata sulla lamiera, attira le polveri disperse nell'area circostante.



Nel caso dei lavori di verniciatura, le polveri circostanti sono attratte dall'elettricità statica e si «attaccano» alla superficie esterna appena verniciata. Per risolvere il problema sarà necessario rifare il lavoro e questo comporterà una perdita netta per l'impresa. L'impiego di uno speciale tubo flessibile antistatico si rivela indispensabile per evitare questo tipo di inconveniente.

Tabelle di collegamento

■ CORRISPONDENZE DEI DIAMETRI DEI TUBI

I **Diametri Nominali (DN)** sono diversi dai **Diametri Esterni (DE)** reali dei tubi.

Possono esserci spessori diversi per uno stesso DN: nelle norme ASME (americane) il valore NPS (Nominal Pipe Size) corrisponde al valore DN espresso in pollici. I diversi spessori sono definiti dalla norma europea EN 10220 (riportiamo di seguito un estratto dove i DN superiori a 700 non sono indicati).

Diametro Nominale		Diametro esterno (mm)	
Ø Millimetri (DN)	Ø Pollici (NPS)	Ø Tubi norma NF & EN 10220	Ø Tubi norma ASME
6	1/8"	10.2	10.3
8	1/4"	13.5	13.7
12	3/8"	17.2	17.1
15	1/2"	21.3	21.3
20	3/4"	26.9	26.7
25	1"	33.7	33.4
32	1 1/4"	42.4	42.2
40	1 1/2"	48.3	48.3
50	2"	60.3	60.3
65	2 1/2"	73	73
80	3"	88.9	88.9
90	3 1/2"	101.6	101.6
100	4"	114.3	114.3
125	5"	139.7	139.7
150	6"	168.3	168.3
200	8"	219.1	219.1
250	10"	273.0	273.1
300	12"	323.9	323.9
350	14"	355.6	355.6
400	16"	406.4	406.4
450	18"	457	457
500	20"	508	508
550	22"	559	559
600	24"	610	610
650	26"	660	660
700	28"	711	711



Portate e perdite di carico

■ PORTATA NEI TUBI FLESSIBILI DI ARIA COMPRESSA

L'utilizzo di tubi flessibili troppo lunghi o di diametro troppo piccolo può generare problemi in termini di cali di pressione e di riduzione della portata. È dunque molto importante scegliere il tubo più idoneo.

Portata stimata in (l/min) Pressione d'ingresso = 7 bar e perdita di carico $\Delta P = 1$ bar

Diametro interno del tubo (mm)

	6	8	10	13	16	19
50	103	290	493	982	1687	2315
40	133	316	576	1192	1898	2835
30	152	343	617	1332	2109	3133
20	207	422	740	1473	2320	3432
10	295	580	946	1823	2952	4327

Lunghezza
tubo (m)

OD = Diametro
esterno


ID = Diametro
interno

Denominazione dei diametri interni del tubo

Diametro Pollici (NPS)	Diametro (mm)
3/16"	4
1/4"	6
5/16"	8
3/8"	10
1/2"	12
5/8"	16
3/4"	20
1"	25
1 1/4"	32
1 1/2"	40
2"	50

In America del Nord le dimensioni dei tubi flessibili si esprimono in **frazioni di pollice N.P.S (nominal pipe size)**. Questa tabella indica la corrispondenza tra i due sistemi. Nessuna relazione tra questo e le filettature.

■ COME SCEGLIERE IL DIAMETRO DEL TUBO PPS (PREVOST PIPING SYSTEM)

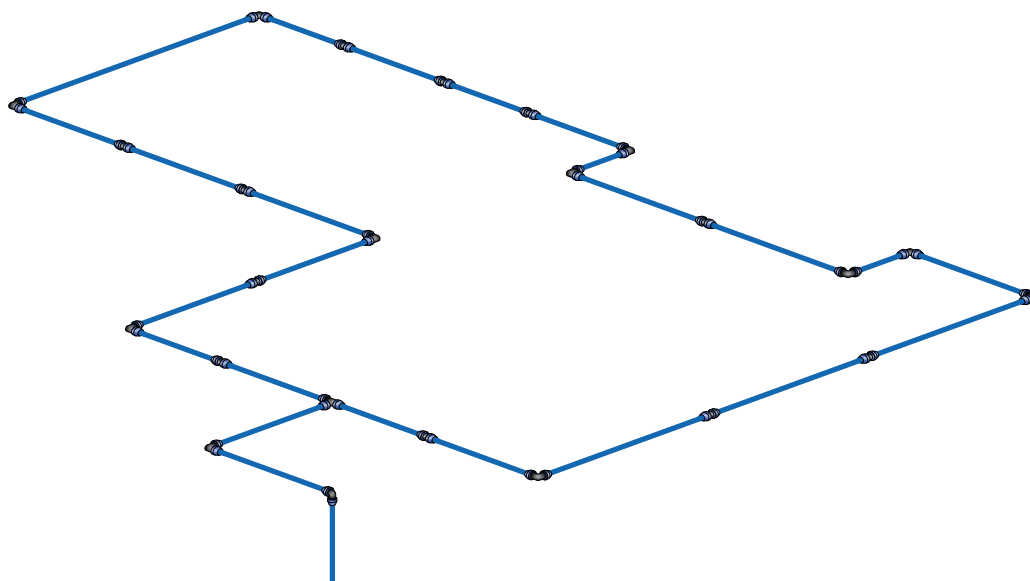

Corrispondenza in metri lineari dei raccordi PPS

Ø del tubo (mm)					
20	0.20	1.20	1.00	0.20	0.85
25	0.20	2.00	1.30	0.30	1.80
32	0.30	4.00	1.50	0.30	2.40
40	0.30	3.40	1.80	0.40	3.50
50	0.30	4.30		0.40	5.50
63	0.40	5.00		0.50	
80	0.40	6.40		0.50	

A 6 bar

- Esempio di compressore da 37 kW a 7 bar $37 \times 10 = 370 \text{ m}^3/\text{h}$ L'installazione prevede 25 sezioni da 6 metri $25 \times 6 = 150 \text{ m}$
- Si contano 11 unioni manicotti, 12 gomiti manicotti e 1 TE
- Senza calcolare le perdite di carico si seleziona sulla tabella il diametro 50 La perdita di carico dei manicotti è pari a $0.3 \text{ m} \times 11 = 3.3 \text{ m}$ addizionali La perdita di carico dei gomiti è pari a $4.3 \text{ m} \times 12 = 51.6 \text{ m}$ addizionali
- La perdita di carico del T è pari a $5.5 \text{ m} \times 1 = 5.5 \text{ m}$ addizionali
- La somma delle perdite è di: $3.3 + 51.6 + 5.5 = 60.4 \text{ m}$ ossia un totale di $60.4 + 150 = 210.4 \text{ m}$

■ IN COSA CONSISTE LA DIRETTIVA ATEX?



Le atmosfere potenzialmente esplosive sono le atmosfere che potrebbero diventare esplosive per effetto delle condizioni locali e operative. La direttiva ATEX si riferisce alle atmosfere esplosive che sono definite come una miscela con l'aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri nella quale, dopo l'innesco, la combustione si propaga all'intera miscela non bruciata (**Direttiva 2014/34/UE**). Le apparecchiature certificate sono progettate in modo da impedire la formazione di sorgenti di ignizione, come definite dalla **norma EN1127-1**:

- superfici calde
- fiamme e gas caldi
- scintille di origine meccanica
- scintille elettriche
- correnti elettriche vaganti, protezione contro la corrosione catodica - elettricità statica
- fulmine
- campi elettromagnetici
- onde elettromagnetiche
- radiazioni ionizzanti
- ultrasuoni
- onde d'urto di compressione adiabatica, flusso di gas - reazioni chimiche


Le normative in vigore sono:

- la direttiva 1999/92/CE
- la direttiva 2014/34/UE

I raccordi **prevoS1** soddisfano i requisiti delle categorie 2 e 3 della direttiva ATEX



Zona		Categoria attrezzatura	Presenza di atmosfera esplosiva
Gas	Polvere		
0	20	1	Sempre o per lunghi periodi > 1000 ore/anno
1	21	2	Sporadicamente 10~ 1000 ore/anno
2	22	3	Raramente o per brev periodi < 10 ore/anno

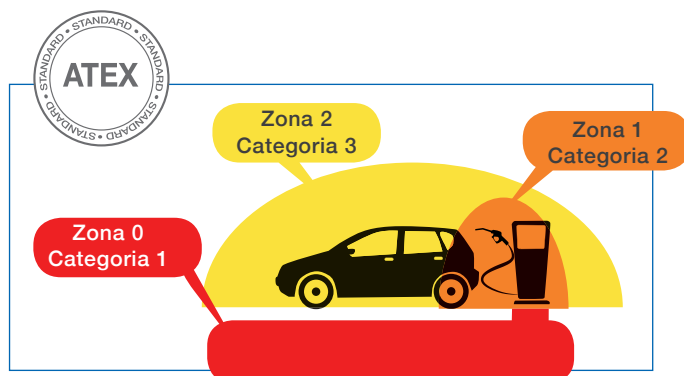

Esempio di classificazione delle zone a rischio di esplosione


■ IN COSA CONSISTE LA **NORMATIVA OSHA RIFERITA AL SOFFIAGGIO?**



OSHA è l'organismo di regolazione del ministero del lavoro americano.

L'articolo che riguarda la sicurezza nel soffiaggio con aria compressa è: **OSHA 1910 242B**.

L'ugello utilizzato per le operazioni di pulizia dovrà essere dotato di un riduttore di pressione o di altro tipo di meccanismo atto a ridurre a meno di 30 psi (2.10 bar) la pressione « a contatto diretto con la pelle»




Scarico della pressione
superiore a 2.1 bar

Le pistole di soffiaggio con ugello OSH, SIL e MTLH sono conformi allo standard **OSHA 1910 242B**.



Gamma **27102**

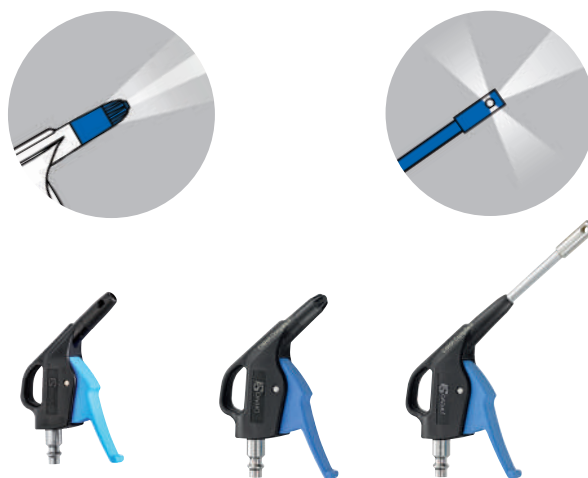

Gamma **prevoS1**

■ LLE NORMATIVE REACH & ROHS

PREVOST rispetta le specifiche degli standard **REACH** e **RoHS**, con particolare attenzione alle sostanze utilizzate durante il trattamento delle parti delle sue gamme di prodotti.



La normativa **REACH** (**R**egistration, **E**valuation, **A**uthorization and **R**estriction of **C**hemicals) può essere considerata come una versione ampliata degli obblighi precedentemente imposti dalla normativa **RoHS**. **REACH** è il regolamento del parlamento europeo entrato in vigore nel 2007 che si applica a tutti i settori industriali.



RoHS (Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment), ossia «limitazione dell'impiego di alcune sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche». Entrata in vigore nel 2006, la normativa **RoHS** è stata adottata per motivi di salute pubblica e di riciclaggio.

La direttiva si applica a tutti i nuovi prodotti immessi sul mercato dell'Unione Europea, che siano stati importati o fabbricati in uno dei paesi dell'Unione.

Le sostanze vietate sono:

- Piombo
- Mercurio
- Cadmio
- Cromo esavalente (CR6+)
- Bifenili polibromurati (PBB)
- Etere di difenile polibromurato (PBDE)

■ LA DIRETTIVA DELLE ATTREZZATURE A PRESSIONE

Si tratta della **direttiva europea 2014/68/UE** (precedentemente PED/97/23/CE) che disciplina la standardizzazione delle attrezzature a pressione.

Ai sensi di questa direttiva, l'aria compressa è un fluido incluso nel gruppo 2 dei fluidi pressurizzati.

Marcatura CE: diametro nominale (DN) moltiplicato per la pressione di esercizio (PS) supera:


1000 se $DN < 32$ mm

3500 se $32 \text{ mm} < DN < 100$ mm

5000 se $DN > 100$ mm



Per gli impianti d'aria compressa la marcatura CE è necessaria quando il DN è superiore a 32mm ed il prodotto PS x DN è superiore a 1000. Altrimenti, l'articolo 4, paragrafo 3 non prevede marcatura CE.

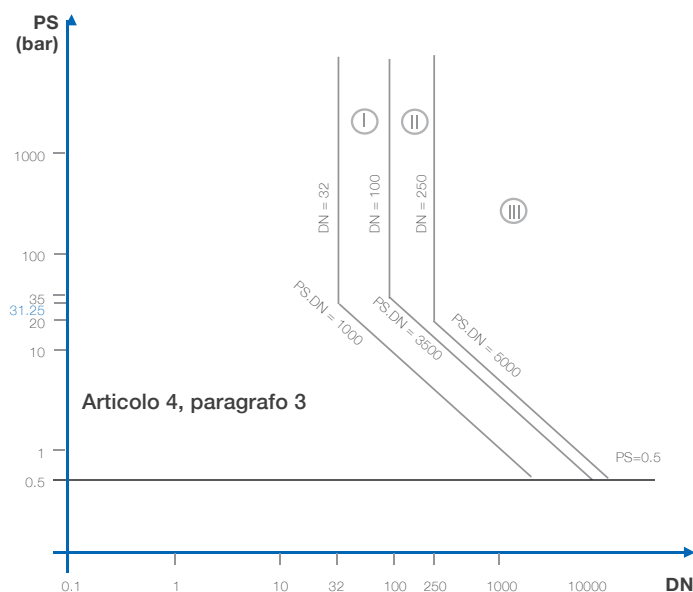

Utensili pneumatici


■ L'ATTACCO QUADRO DEGLI UTENSILI PNEUMATICI



Coppia utile: Ottenuta dopo 3 - 5 secondi dal punto di contatto (inizio serraggio). È il valore di riferimento per la scelta dell'utensile.

Coppia max: Ottenuta dopo 10 - 20 secondi dal punto di contatto. È il valore di potenza massima del serraggio.

1/4" 6.35 mm	3.2 mm < < 14 mm	Elettronica Elettromeccanica Meccanica
3/8" 9.52 mm	7 mm < < 24 mm	Meccanica generica Manutenzione industriale Sanitario
1/2" 12.70 mm	8 mm < < 34 mm	Industria automobilistica Meccanico Aeronautica
3/4" 19.05 mm	19 mm < < 60 mm	Trasporti pesanti Lavori pubblici Militare
1" 25.40 mm	46 mm < < 100 mm	Industria pesante Costruzioni navali Opere strutturali

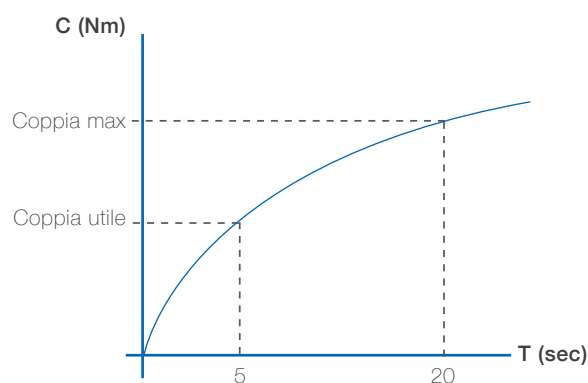

I Tabelle di conversione

Equivalenza unità metriche e imperiali

Grandezza fisica	Unità metriche	Unità imperiali
Pressione	bar	psi
Portata	l/min	cfm
Potenza	kW	HP
Temperatura	°C	°F
Lunghezza	m	foot
Volume	l	gal
Massa	kg	lb

Pressione

		Bar	MPa	psi
Bar	1 bar	1	0.10	14.50
Megapascal	1 MPa	10	1	145.04
Libra per pollice quadrato	1 psi	0.07	0.007	1

Vuoto

		mbar	psi	mmHg	inHg
Millibar	1 mbar	1	0.01	0.75	0.03
Libra per pollice quadrato	1 psi	68.95	1	51.71	2.04
Millimetro di mercurio	1 mmHg	1.33	0.02	1	0.04
Pollice di mercurio	1 inHg	33.86	0.49	25.40	1

Portata

		m³/h	l/min	cfm	gpm
Metro cubo per ora	1 m³/h	1	16.67	0.59	4.40
Litro per minuto	1 l/min	0.06	1	0.04	0.26
Piede cubo per minuto	1 cfm	1.70	28.32	1	7.48
Gallone US per minuto	1 gpm	0.23	3.79	0.13	1

Potenza

		Cv	kW	
Cavallo vapore	1 Cv	1	0.74	
Chilowatt	1 kW	1.36	1	

Temperatura

		°C	K	°F
Grado Celsius	1 °C	1	274.15	33.80
Kelvin	1 K	-272.15	1	-457.87
Grado Fahrenheit	1 °F	-17.22	255.93	1

Lunghezza

		m	mm	ft	in
Metro	1 m	1	1000	3.28	39.37
Millimetro	1 mm	0.001	1	0,003	0,04
Piede	1 ft	0.30	304.80	1	12
Pollice	1 in	0.03	25.40	0.08	1

Volume

		cm³	l	in³	ft³	fl oz	gal
Centimetro cubo	1 cm³	1	0.001	0.06	0.00003	0.03	0.0003
Litro	1 l	1000	1	61.02	0,04	33.81	0.264
Pollice cubo	1 in³	16.39	0.02	1	0.0006	0.55	0.004
Piede cubo	1 ft³	28316.85	28.32	1728	1	957.51	7.48
Oncia liquida US	1 fl oz	29.57	0.03	1,80	0.001	1	0.008
Gallone US	1 gal	3785.41	3.79	231	0.13	128	1

Massa

		kg	g	lb	Oz
Chilogrammo	1 kg	1	1000.00	2.2	35.27
Grammo	1 g	0.001	1	0.002	0.04
Libbra	1 lb	0.45	453.59	1	16
Oncia	1 Oz	0.03	28.35	0.06	1

Lista alfanumerica

Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina
20	305	4043	312	A1 1838	182	A4 18M5	184	A5 3838RL	186
20FX	305	4346	312	A1 3401	182	A4 0112	184	A5 4249	185
22	305	7101T	352	A1 3412	182	A4 0134	184	A5 M518	185
22FX	305	7200T	352	A1 3434	182	A4 1214	184	A5T 0101	186
25	305	27101	352	A1 3434I	193	A4 1218	184	A5T 1212	186
25FX	305	27101I	352	A1 3442	182	A4 1238	184	A5T 3434	186
25M38	305	27102 BL10	342	A1 3812	182	A4 1418	184	A5T 3838	186
27	305	27102 EC6C	343	A1 3812I	193	A4 3412	184	A5T 4242	186
27F38	305	27102 EC6I	343	A1 3834	182	A4 3438	184	A5Z 1212	185
27FX	305	27102 EC7E	343	A1 3838	182	A4 3814	184	A5Z 1412	185
29FX	305	27102 ECR	341	A1 3838I	193	A4 3818	184	A5Z 1414	185
30FX	305	27102 F18	342	A1 14251	182	A4 4201	184	A5Z 1438	185
101V	352	27102 MB13	342	A1 M5M5	182	A4 4234	184	A5Z 1814	185
0507	312	27102 MB20	342	A1 M518	182	A4 4901	184	A5Z 1818	185
0708EG	311	27102 MB400SH	342	A2 0101	182	A4 4942	184	A5Z 3812	185
0709	312	27102 MT6C	343	A2 1212	182	A4 6001	184	A5Z 3834	185
0709E	310	27102 MT6I	343	A2 1234	182	A4 6042	184	A5Z 3838	185
0809EG	311	27102 MT7E	343	A2 1412	182	A4 6049	184	A6 1412	186
0810E	310	27102 MTL	341	A2 1414	182	A4 7601	184	A6 1438	186
0910EG	311	27102 MTLBP3	341	A2 1438	182	A4Z 1214	184	A6 1814	186
0911	312	27102 OS6C	343	A2 1814	182	A4Z 1218	184	A6 1838	186
0911E	310	27102 OS6I	343	A2 1818	182	A4Z 1238	184	A6 3812	186
1011EG	311	27102 OS7E	343	A2 1838	182	A4Z 1418	184	A6 M518	186
1012E	310	27102 OSH	341	A2 3401	182	A4Z 3412	184	A7 12	187
1012EG	311	27102 PR6C	343	A2 3434	182	A4Z 3414	184	A7 12J	187
1113	312	27102 PR6I	343	A2 3812	182	A4Z 3438	184	A7 14	187
1113E	310	27102 PR7E	343	A2 3838	182	A4Z 3814	184	A7 14J	187
1113EG	311	27102 PRE	341	A2 4201	182	A4Z 3818	184	A7 18	187
1213D	312	27102 PREBP3	341	A2 4242	182	A4Z 6042	184	A7 18J	187
1214E	310	27102 SI6C	343	A2 4942	182	A4Z 6049	184	A7 34	187
1315	312	27102 SI6I	343	A2 4949	182	A4Z 7660	184	A7 38	187
1315EG	311	27102 SI7E	343	A2 6049	182	A5 0142	185	A7 38J	187
1415D	312	27102 SIL	341	A2 6060	182	A5 1201	185	A7 M5	187
1416E	310	27151	352	A2T 0101	183	A5 1212	185	A7 M5J	187
1517	312	27201	352	A2T 1212	183	A5 1212RL	186	A8 12	187
1517EG	311	27201I	352	A2T 1414	183	A5 1234	185	A8 14	187
1518	312	A1 0101	182	A2T 1818	183	A5 1412	185	A8 18	187
1617D	312	A1 1201	182	A2T 3434	183	A5 1414	185	A8 38	187
1618E	310	A1 1212	182	A2T 3838	183	A5 1414RL	186	A9 0101	188
1720	312	A1 1212I	193	A3 01	183	A5 1438	185	A9 1212	188
1819D	312	A1 1234I	193	A3 12	183	A5 1814	185	A9 1414	188
1821	312	A1 1412	182	A3 14	183	A5 1818	185	A9 1818	188
2023	312	A1 1414	182	A3 18	183	A5 1818RL	186	A9 3434	188
2225	312	A1 1414I	193	A3 34	183	A5 1838	185	A9 3838	188
2327	312	A1 1438	182	A3 38	183	A5 3401	185	A10 0101	188
2528	312	A1 1438I	193	A3 M5	183	A5 3434	185	A10 1212	188
2731	312	A1 1814	182	A3T 01	221	A5 3442	185	A10 1414	188
3134	312	A1 1814I	193	A3T 42	221	A5 3812	185	A10 1818	188
3437	312	A1 1818	182	A3T 49	221	A5 3834	185	A10 3434	188
3740	312	A1 1818I	193	A3T 60	221	A5 3838	185	A10 3838	188

Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina
A11 01	188	A24 18	201	AIRCA 19	281	ASVM 301	351	BGM B105	348
A11 12	188	A24 34	201	AIRCA 25	281	ASVM 302	351	BGM B106	348
A11 14	188	A24 38	201	ALC 6K12	482	ASVM 303	351	BGM B113	348
A11 18	188	A25 12	201	ALC 6K36	482	ASVM KIT	350	BG SAND1	402
A11 34	188	A25 14	201	ALC 17K36	482	BAC 07CA	66	BG SODA1	402
A11 38	188	A25 18	201	ALC 22K12	482	BAC 071101	66	BG SPRAY1	402
A11 42	188	A25 34	201	ALC 22K36	482	BAC 071151	66	BOB 24VA	471
A11 49	188	A25 38	201	ALC 33K36	482	BAC 071152	66	BOB 48VA	471
A11 60	188	A26 14	203	ALC 56K12	482	BAH 1002CP	67	BOB 110VA	471
A12 0101	189	A26 18	203	ALC 56K36	482	BAH 1010	67	BOB 220VA	471
A12 1212	189	A26 38	203	ALC 77K36	482	BAH 1010CP	67	BR 600CS	50
A12 1414	189	A27 14	203	ALC 121K12	482	BAH 1015	67	BR 600IS	50
A12 1818	189	A27 18	203	ALC 121K36	482	BAH 1015CP	67	BTE ISW	50
A12 3434	189	A27 38	203	ALC 183K12	482	BAH 1020	67	CADENAS	199
A12 3838	189	A30 12	189	ALC 183K36	482	BAH 1020CP	67	CAR G04	392
A13 0101	189	A30 14	189	ALC 241K36	482	BAL 0408E	327	CAR G04B10HVV	394
A13 1212	189	A30 18	189	ALC M6	481	BAL 0410A	325	CAR G04B10LVW	394
A13 1414	189	A30 34	189	ALC M10	481	BAL 0715E	327	CAR G04B12HVV	394
A13 1818	189	A30 38	189	ALC M17	481	BAL 1020A	325	CAR G04B12LVW	394
A13 3434	189	A31 1212	189	ALC M22	481	BAL 1225E	327	CAR G04B13HVV	394
A13 3838	189	A31 1414	189	ALC M33	481	BAL 2030A	325	CAR G04B13LVW	394
A14 12	191	A31 1818	189	ALC M56	481	BAL 2040B	326	CAR G04B14HVV	394
A14 14	191	A31 3434	189	ALC M77	481	BAL 4060B	326	CAR G04B14LVW	394
A14 18	191	A31 3838	189	ALC M121	481	BAL 4070DP	326	CAR G04B15HVV	394
A14 38	191	A32 1212	189	ALC M183	481	BAL 6080B	326	CAR G04B15LVW	394
A15 12	191	A32 1414	189	ALC M241	481	BAL 70100DP	326	CAR G04B16HVV	394
A15 14	191	A32 1818	189	ALF 30	476	BAL 80100CP	326	CAR G04B16LVW	394
A15 18	191	A32 3434	189	ALF 60	476	BAL 100120CP	326	CAR G04B18HVV	394
A15 38	191	A32 3838	189	ALF 80	476	BAL 100140DP	326	CAR G04B18LVW	394
A16 3814S2	191	A33 01	188	ALF 100	476	BAL 140180DP	326	CAR G04B20HVV	394
A16 3814S3	191	A33 12	188	ALF 140	476	BAL 180220DP	326	CAR G04B20LVW	394
A16 3814S4	191	A33 14	188	ALF 161	476	BAL 220250DP	326	CAR G04B25HVV	394
A16 3814S5	191	A33 18	188	ALF 240	476	BAL 250300F	327	CAR G04B25LVW	394
A16 3814S6	191	A33 34	188	ALF 315	476	BAL 300350F	327	CAR G04HLVWKEN	395
A17 14	200	A33 38	188	ALF 360	476	BAL 350450F	327	CAR G04HVL	391
A17 38	200	A34 1212	191	ALF 470	476	BAL 450550F	327	CAR G04HVV	393
A18 12	187	A34 1414	191	ALF 580	476	BAL 550650F	327	CAR G04KEN	395
A18 14	187	A34 1818	191	ALF 680	476	BAL 650750F	327	CAR G04LVW	393
A18 18	187	A34 3838	191	ALF 820	476	BAL 750900F	327	CAR G05	392
A18 34	187	A35 1212	186	ALF 1000	476	BAL 9001050F	327	CAR G05B08HVV	395
A18 38	187	A35 1212I	193	ALF L30	477	BAP 07CA	66	CAR G05B10HVV	395
A20 12	190	A35 1234	186	ALF L60	477	BAP 076151	66	CAR G05B12HVV	395
A20 14	190	A35 1234I	193	ALF L80	477	BAP 076152	66	CAR G05B15HVV	395
A20 18	190	AF 15110CN	181	ALF L100	477	BC 0927	313	CAR G05HVV	393
A20 38	190	AF 15113BK	181	ALF L140	477	BG FIX	331, 337, 342	CAR G05KEN	395
A21 12	190	AF 15113CN	181	ALF LM30	477	BG FIXM	331, 337, 342	CAR G041	392
A21 14	190	AIRCA 6	281	ALF LM60	477	BGM 104	348	CAR G041HVL	391
A21 18	190	AIRCA 8	281	ALF LM80	477	BGM 105	348	CAR G042	392
A21 38	190	AIRCA 8C20	281	ALF LM100	477	BGM 106	348	CAR G042HVL	391
A23 14	243	AIRCA 10	281	ALF LM140	477	BGM 113	348	CAR G043HVL	391
A24 12	201	AIRCA 13	281	ASVM 1	350	BGM B104	348	CAR G044HVL	391
A24 14	201	AIRCA 16	281	ASVM 100	350			CAR G051	392

Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina
CAR G052	392	CPI 081160R0	71	CRP 066102	37, 45	CSI 068103	35	CSM 081813	46
CAR GTAM5	395	CPI 081161	70	CRP 066150	37, 45	CSI 068103WK	36, 232	CSM 081816	46
CAR S02	392	CPI 081161ET	70	CRP 066151	37, 45	CSI 068104WK	36, 232	CSM 088102	46
CAR S02KEN	395	CPI 081161RE	70	CRP 066152	37, 45	CSI 068151	35	CSM 088103	46
CAR S03	392	CPI 081161R0	71	CRP 066804RB	37, 45	CSI 068152	35	CSM 088104	46
CAR S03HVLP	391	CPI 081162	70	CRP 066806	37, 45	CSI 068153	35	CSM 088152	46
CAR S03KEN	395	CPI 081162ET	70	CRP 066806RB	37, 45	CSI 081101	38	CSM 088153	46
CAR S021	392	CPI 081162RE	70	CRP 066808	37, 45	CSI 081102	38	CSM 088154	46
CAR S022	392	CPI 081162R0	71	CRP 066808RB	37, 45	CSI 081102SW	39	CSM 111102	48
CAR S023	392	CPI 081200F14	71	CRP 066810	37, 45	CSI 081103	38	CSM 111103	48
CAR S031	392	CPI 081200L14	71	CRP 066813	37, 45	CSI 081103WK	40, 229	CSM 111104	48
CAR S031HVLP	391	CPI 086101	72	CRP 086101	41, 47	CSI 081151	38	CSM 111152	48
CAR S032	392	CPI 086101RE	72	CRP 086102	41, 47	CSI 081152	38	CSM 111153	48
CAR S032HVLP	391	CPI 086101R0	73	CRP 086103	41, 47	CSI 081153	38	CSM 111154	48
CAR S033HVLP	391	CPI 086808	72	CRP 086151	41, 47	CSI 081808	38	CSM 111810	48
CAR S034HVLP	391	CPI 086808RE	72	CRP 086152	41, 47	CSI 081810	38	CSM 111813	48
CAR STAM5	395	CPI 086808R0	73	CRP 086153	41, 47	CSI 081813	38	CSM 111816	48
CBG 06ECR	336	CPI 086810	72	CRP 086806	41, 47	CSI 081816	38	CSM 111819	48
CBG 06MTL	336	CPI 086810CN	72	CRP 086808	41, 47	CSI 082103	40	CSM 118103	48
CBG 060SH	336, 337	CPI 086810CNRE	73	CRP 086810	41, 47	CSI 088102	39	CSM 118104	48
CBG 06PRE	336	CPI 086810CNRO	73	CRP 086813	41, 47	CSI 088103	39	CSM 118153	48
CBG 06SIL	336	CPI 086810RE	72	CRP 086816	41, 47	CSI 088103WK	40, 232	CSM 118154	48
CO 0612	191	CPI 086810R0	73	CRP 116102	49	CSI 088104WK	40, 232	CSS 15	89
CO 0814	191	CPI 086812	72	CRP 116103	49	CSI 088104WKC6	232	CSS 17	89
CO 0915	191	CPI 086812RE	72	CRP 116104	49	CSI 088152	39	CSS 20	89
CO 1016	191	CPI 086812R0	73	CRP 116152	49	CSI 088153	39	CSS 23	89
CO 1320	191	CPI 086813CN	72	CRP 116153	49	CSM 061101	44	CSS 26	89
COL 1238	471	CPI 086813CNRE	73	CRP 116154	49	CSM 061102	44	CSS 29	89
CP 016	224	CPI 086813CNRO	73	CRP 116810	49	CSM 061102SW	44	CSS 32	89
CP 38	224	CPI 121150L12	74	CRP 116813	49	CSM 061103	44	CSS 36	89
CP 814	224	CPI 121150L38	74	CRP 116816	49	CSM 061151	44	CSS 38	89
CP 1420	224	CPI 121162	74	CRP 116819	49	CSM 061152	44	CSS 42	89
CPG 060SH	337	CPI 121162ET	74	CS 180L	224	CSM 061153	44	CS VIS1	224
CPI 08BABL	71	CPI 121163	74	CS 310L	224	CSM 061806	44	CS VIS2	224
CPI 08BARG	71	CPI 121163ET	74	CS 420L	224	CSM 061808	44	DEL 31514	268
CPI 08JNTN	73	CPI 126102RE	75	CS 500	224	CSM 061810	44	DEL 32520	268
CPI 12BABL	74	CPI 126102R0	76	CSI 061101	34	CSM 061813	44	DEL BA24	268
CPI 12BARG	74	CPI 126103	75	CSI 061102	34	CSM 068101	44	DEL BA230	268
CPI 12JNTN	76	CPI 126813	75	CSI 061102SW	34	CSM 068102	44	DEPANNE 244	321
CPI 081050F14	71	CPI 126813CN	76	CSI 061103	34	CSM 068103	44	DEPANNE 400	321
CPI 081050F18	71	CPI 126813CNRE	76	CSI 061103WK	36, 229	CSM 068151	44	DGF 0810CS	251
CPI 081100	70	CPI 126813CNRO	76	CSI 061151	34	CSM 068152	44	DGF 0810ES	251
CPI 081100F14	71	CPI 126813RE	75	CSI 061152	34	CSM 068153	44	DGF 0810IS	251
CPI 081100F18	71	CPI 126813R0	75	CSI 061153	34	CSM 081101	46	DGF 0815CS	251
CPI 081100L14	71	CPI 126816	75	CSI 061153SE	35	CSM 081102	46	DGF 0815ES	251
CPI 081101	70	CPI 126816CN	76	CSI 061806	34	CSM 081102SW	46	DGF 0815IS	251
CPI 081150F14	71	CPI 126816CNRE	76	CSI 061808	34	CSM 081103	46	DGF 0820CS	251
CPI 081150F18	71	CPI 126816CNRO	76	CSI 061810	34	CSM 081151	46	DGF 0820ES	251
CPI 081150L14	71	CPI 126816RE	75	CSI 061813	34	CSM 081152	46	DGF 0820IS	251
CPI 081160	70	CPI 126816R0	75	CSI 062101	35	CSM 081153	46	DGF 1010CS	251
CPI 081160ET	70	CP M8	224	CSI 068101	35	CSM 081808	46	DGF 1010ES	251
CPI 081160RE	70	CRP 066101	37, 45	CSI 068102	35	CSM 081810	46	DGF 1010IS	251

Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina
DGF 1015CS	251	DLO 1920ES	256	DMOI PIV2	267	DRFI 1012ESHE	253	ELS 091104	84
DGF 1015ES	251	DLO 1920IS	256	DMO N	257	DRFI 1012LS	259	ELS 091105	84
DGF 1015IS	251	DLO 1920LS	258	DMO NHP	262	DRFINB 1012ESHE	253	ELS 091153	84
DGF 1310CS	251	DLOI 1625LS	260	DMO NHPI	262	DSF 0805CS	250	ELS 091154	84
DGF 1310ES	251	DLOI 1920LS	260	DMO NI	262	DSF 0805ES	250	ELS 091813	85
DGF 1310IS	251	DLOI PIV	267	DMO PIV2	267	DSF 0805IS	250	ELS 091815	85
DGF PIV	267	DLO PIV	267	DMP 0427	266	DSF 1003CS	250	ELS 091819	85
DGO 0620GR	263	DMF 0812CS	250	DMP 0542	266	DSF 1003ES	250	ELS 092154	85
DGO 0820HP	260	DMF 0812ES	250	DMP 0830ES	257	DSF 1003IS	250	ELS JP12	85
DGO 0820HPI	261	DMF 0812IS	250	DMP 0830IS	257	DSFI 0805ESHE	253	ELS JP34	85
DGO 10150A	99, 265	DMG 0305	266	DMP 1025ES	257	DSFI 0805LS	259	ELS KITBP13	85
DGO 1015SIC	99, 265	DMG 0448LPU	266	DMP 1025IS	257	DVO 1025ES	256	ELS KITBP15	85
DGO 1025CS	255	DMG 0449LPU	266	DOLEX 15	283	DVO 1025IS	256	ELS KITBP19	85
DGO 1025ES	255	DMG KITHP3	261	DOLEX 19	283	DVO 1320LS	258	ELV 14HP	471
DGO 1025IS	255	DMG KITHP6	261	DPF 0815CS	251	DVO 1515LS	258	ELV 14INOX	471
DGO 13150IL	263	DMG T0801L	266	DPF 0815ES	251	EBG 07ECR	333	ELV 14SE	471
DGO 1320CS	255	DMG T1001L	266	DPF 0815IS	251	EBG 07MTL	332	ELV 38SE	471
DGO 1320ES	255	DMG T1301L	266	DPF 1012CS	251	EBG 07MTLH	332	ENROULEX 8	283
DGO 1320IS	255	DMG T1601KL	266	DPF 1012ES	251	EBG 07OSH	333	ENROULEX 10	283
DGO 13200IL	263	DMG T1601L	266	DPF 1012IS	251	EBG 07PRE	332	EPG 070SH	333
DGO 1610ES	255	DMG TF1301	266	DPFEX 1012CS	252	EBG 07SIL	332	EPG CA20	406
DGO 1610IS	255	DMG TF1601K	266	DPFEX 1012ES	252	ECP S11417	51, 323, 331	EPG CAN60	406
DGO 1615LS	258	DMG TF1901	266	DPFEX 1012IS	252	ECP S11720	51, 323, 331	EPG CV20	406
DGOI 1615LS	259	DMG TF1901K	266	DPFEXB 1012CS	252	EFO 3412	87	EPG CV30	406
DGOI PIV2	267	DMO 0610GR	263	DPFEXB 1012ES	252	EFT 3413	87	EPG CV60	406
DGO NHP	262	DMO 0615GR	263	DPFEXB 1012IS	252	EFT 3415	87	EPG CV65	406
DGO NHPI	262	DMO 0810CS	254	DRF 0812CS	250	EFT 3419	87	EPG KR20	404
DGO NI	262	DMO 0810ES	254	DRF 0812ES	250	EHS 25	295	EPG KR30	404
DGO PIV2	267	DMO 0810IS	254	DRF 0812IS	250	ELP 096002	87	EPG KR60	405
DIFLEX 6	281	DMO 0815CS	254	DRF 0815CS	250	ELP 096003	87	EPG KRF20	404
DIFLEX 8	281	DMO 0815ES	254	DRF 0815ES	250	ELP 096103	86	EPG KRF30	404
DIFLEX 8C25	281	DMO 0815HP	260	DRF 0815IS	250	ELP 096104	86	EPG KRF60	405
DIFLEX 8RG	281	DMO 0815HPI	261	DRF 1010CS	250	ELP 096105	86	EPG KRFC20	404
DIFLEX 9	281	DMO 0815IS	254	DRF 1010ES	250	ELP 096153	86	EPG KRFC30	404
DIFLEX 10	281	DMO 0820CS	254	DRF 1010IS	250	ELP 096154	86	EPG KRFC60	405
DIFLEX 10C25	281	DMO 0820ES	254	DRF 1012CS	250	ELP 096813	86	EPG MB20	406
DIFLEX 10RG	281	DMO 0820IS	254	DRF 1012ES	250	ELP 096815	86	EPG MB30	406
DIFLEX 12	281	DMO 1010CS	254	DRF 1012IS	250	ELP 096819	86	EPG MB31	406
DIFLEX 12RG	281	DMO 1010ES	254	DRF 1015ES	250	ELP 097154	86	EPG MB34	406
DIFLEX 13	281	DMO 1010IS	254	DRF 1015IS	250	ELP 098103	87	EPG MB60	406
DIFLEX 13RG	281	DMO 1015CS	254	DRFB 0812CS	251	ELP 098104	87	EPG MB65	406
DIFLEX 16	281	DMO 1015ES	254	DRFB 0812ES	251	ELP JT	86	EPG PG	406
DIFLEX 19	281	DMO 1015IS	254	DRFB 0812IS	251	ELS 090103	84	EPG PR20	404
DIFLEX 25	281	DMO 1020CS	254	DRFB 0815CS	251	ELS 090104	84	EPG PR30	404
DIFLEX 32	281	DMO 1020ES	254	DRFB 0815ES	251	ELS 090105	84	EPG PR60	405
DIFLEX 38	281	DMO 1020IS	254	DRFB 0815IS	251	ELS 090153	84	EPG PT150R	405
DIFLEX 50	281	DMO 13100IL	263	DRFB 1010CS	251	ELS 090154	84	EPG PT400	406
DLO 1330ES	256	DMO 1315CS	254	DRFB 1010ES	251	ELS 090813	84	EPG PT400GRA	406
DLO 1330IS	256	DMO 1315ES	254	DRFB 1010IS	251	ELS 090815	84	EPG RT14	406
DLO 1625ES	256	DMO 1315IS	254	DRFB 1012CS	251	ELS 090819	84	EPG SW14	406
DLO 1625IS	256	DMO 1610LS	258	DRFB 1012ES	251	ELS 091103	84	EPG TC214	406
DLO 1625LS	258	DMOI 1610LS	259	DRFB 1012IS	251			EPG TC414	406

Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina
EPG TC614	406	ERP 116809	21, 23	ESI 111813	22	HBB 1438	113	HCG 101102	107
EPG VS30	406	ERP 116810	21, 23	ESI 111813CB	20	HBB 1814	113	HCG 106102	107
EPH CA60	408	ERP 116813	21, 23	ESI 111816	22	HBB 1818	113	HCG 201104	107
EPH CA220	408	ERP 116816	21, 23	ESI 111816CB	20	HBB 3401	113	HCG 206104	107
EPH EGR10	408	ERP 116819	21, 23	ESI 111819	22	HBB 3434	113	HCIB 061101	104
EPH KR60	407	ESI 071101	14	ESI 111819CB	20	HBB 3812	113	HCIB 066101	104
EPH KR220	407	ESI 071101HE	18	ESI 118104WK	22, 230	HBB 3838	113	HCIB 101102	104
EPH KRF60	407	ESI 071102	14	ESI 118104WKE7	230	HBB 5858	113	HCIB 106102	104
EPH KRF220	407	ESI 071102HE	18	ETANCHE 177	204	HBC 061251	108	HCIB 131103	104
EPH KRFC60	407	ESI 071102SW	14	EXP 7	88	HBC 066201	108	HCIB 136103	104
EPH KRFC220	407	ESI 071103	14	EXP 8	88	HBC 101252	108	HCIB 201104	104
EPH MR220	408	ESI 071103HE	18	EXP 9	88	HBC 106202	108	HCIB 206104	104
EPH MRK220	408	ESI 071103WK	16, 228	EXP 10	88	HBG 061101	106	HCIB 251105	104
EPH MRKF220	408	ESI 071151	14	EXP 11	88	HBG 066101	106	HCIB 256105	104
EPH PR60	407	ESI 071151HE	18	EXP 13	88	HBG 101102	106	HDD 141	112
EPH PR220	407	ESI 071152	14	EXP 16	88	HBG 106102	106	HDD 161	112
EPH PT12	408	ESI 071152HE	18	EXP 19	88	HBG 131103	106	HDD 181	112
EPH SP	408	ESI 071153	14	EXP 22	88	HBG 136103	106	HDD 221	112
EPH TB940	408	ESI 071153HE	18	EXP 25	88	HBG 201104	106	HDD 261	112
EPH TC201	408	ESI 071153SE	15	EXP BRE	89	HBG 206104	106	HDD 301	112
EPH TC212	408	ESI 071806	14	EXP F813	88	HBP 061A	111	HELICOL 3	302, 349
EPH TC512	408	ESI 071808	14	EXP F1217	88	HBP 061G	111	HELICOL 4	302, 349
EPH VOL12	408	ESI 071808HE	18	EXP F1521	88	HBP 066A	111	HELICOL 6P	302, 349
ERP 076101	17	ESI 071809	14	EXP F2027	88	HBP 066G	111	HELICOL 7P	302, 349
ERP 076101HE	19	ESI 071809HE	18	EXP F2634	88	HBP 101A	111	HELICOL 9	303, 349
ERP 076102	17	ESI 071810	14	EXP F3342	88	HBP 101G	111	HFP 061101	105
ERP 076102HE	19	ESI 071810HE	18	EXP JCN	89	HBP 106A	111	HFP 066101	105
ERP 076103	17	ESI 071813	14	EXP JNR	89	HBP 106G	111	HFP 131102	105
ERP 076151	17	ESI 072103	15	EXP M813	88	HBP 131A	111	HFP 131103	105
ERP 076151HE	19	ESI 078102	15	EXP M1217	88	HBP 131FP	111	HFP 136102	105
ERP 076152	17	ESI 078103	15	EXP M1521	88	HBP 131PP	111	HFP 136103	105
ERP 076152HE	19	ESI 078103WK	16, 230	EXP M2027	88	HBP 131VF	111	HFP 201103	105
ERP 076153	17	ESI 078104WK	16, 230	EXP M2634	88	HBP 131VV	111	HFP 201104	105
ERP 076804RB	17	ESI 078152	15	EXP M3342	88	HBP 136A	111	HFP 206103	105
ERP 076806	17	ESI 078153	15	FAP 18	462, 470	HBP 136FP	111	HFP 206104	105
ERP 076806RB	17	ESI 111102	22	FLT 150	204	HBP 136PP	111	HFP 251104	105
ERP 076808	17	ESI 111102CB	20	FORCE 3	347	HBP 201FP	111	HFP 251105	105
ERP 076808HE	19	ESI 111103	22	FORCE 3F14	347	HBP 206FP	111	HFP 256104	105
ERP 076808RB	17	ESI 111103CB	20	FOU 1014	190	HCA 061101	103	HFP 256105	105
ERP 076809	17	ESI 111103WK	22, 228	FOU 1417	190	HCA 066101	103	HGB 0101	113
ERP 076809HE	19	ESI 111104	22	FOU 1421	190	HCA 101102	103	HGB 1212	113
ERP 076810	17	ESI 111104CB	20	FOU 1721	190	HCA 106102	103	HGB 1234	113
ERP 076810HE	19	ESI 111152	22	FOU 2127	190	HCA 131103	103	HGB 1238	113
ERP 076813	17	ESI 111152CB	20	FOU 2734	190	HCA 131221	103	HGB 1414	113
ERP 116101	21, 23	ESI 111153	22	FSI 10	200	HCA 136103	103	HGB 1418	113
ERP 116102	21, 23	ESI 111153CB	20	FSI 13	200	HCA 136221	103	HGB 1438	113
ERP 116103	21, 23	ESI 111154	22	FSI 17	200	HCA 201104	103	HGB 1814	113
ERP 116104	21, 23	ESI 111154CB	20	FSI 21	200	HCA 206104	103	HGB 1818	113
ERP 116151	21, 23	ESI 111809	22	HBB 0101	113	HCA 251105	103	HGB 3401	113
ERP 116152	21, 23	ESI 111809CB	20	HBB 1212	113	HCA 256105	103	HGB 3434	113
ERP 116153	21, 23	ESI 111810	22	HBB 1234	113	HCG 061101	107	HGB 3812	113
ERP 116154	21, 23	ESI 111810CB	20	HBB 1414	113	HCG 066101	107	HGB 3814	113

Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina
HGB 3838	113	IBG 06ECR	335	IRC 061809C0	55	IRP 086103	31	ISI 082103	30
HGD 01301	112	IBG 06MTL	334	IRC 061810	54	IRP 086151	31	ISI 088102	29
HGD 12181	112	IBG 06MTLH	334	IRC 061810C0	55	IRP 086152	31	ISI 088103	29
HGD 12221	112	IBG 060SH	335	IRC 061810FA	55	IRP 086153	31	ISI 088103WK	30, 230
HGD 12261	112	IBG 06PRE	334	IRC 061813	54	IRP 086808	31	ISI 088104	29
HGD 14141	112	IBG 06SIL	334	IRC 068101	56	IRP 086810	31	ISI 088104WK	30, 230
HGD 14161	112	INOX 0507	313	IRC 068102	56	IRP 086813	31	ISI 088104WKI6	231
HGD 34261	112	INOX 0708EG	311	IRC 068103	56	IRP 086816	31	ISI 088152	29
HGD 34301	112	INOX 0709	313	IRC 068151	56	IRP 116102	33	ISI 088153	29
HGD 38161	112	INOX 0709E	310	IRC 068152	56	IRP 116103	33	ISI 088154	29
HGD 38181	112	INOX 0809EG	311	IRC 068153	56	IRP 116152	33	ISI 111102	32
HNB 25014	113	INOX 0810E	310	IRM 061101	61	IRP 116153	33	ISI 111103	32
HNB 25018	113	INOX 0910EG	311	IRM 061102	61	IRP 116810	33	ISI 111103WK	32, 229
HNB 25114	113	INOX 0911	313	IRM 061103	61	IRP 116813	33	ISI 111104	32
HNB 25118	113	INOX 0911E	310	IRM 061151	61	IRP 116816	33	ISI 111152	32
HNB 25138	113	INOX 1011EG	311	IRM 061152	61	IRP 116819	33	ISI 111153	32
HNB 25212	113	INOX 1012E	310	IRM 061153	61	ISI 061101	24	ISI 111154	32
HNB 25214	113	INOX 1012EG	311	IRM 061314	61	ISI 061102	24	ISI 111810	32
HNB 25238	113	INOX 1113	313	IRM 061806	61	ISI 061102SW	25	ISI 111813	32
HNB 25312	113	INOX 1113E	310	IRM 061808	61	ISI 061103	24	ISI 111816	32
HNB 25334	113	INOX 1113EG	311	IRM 061810	61	ISI 061103WK	26, 228	ISI 111819	32
HNB 25338	113	INOX 1214E	310	IRM 061813	61	ISI 061151	24	ISI 118104WK	33, 231
HNB 25401	113	INOX 1314EG	311	IRM 062101	62	ISI 061152	24	ISI 118104WKI6	231
HNB 25412	113	INOX 1315	313	IRM 068101	62	ISI 061153	24	JDT 0404	181
HNB 25434	113	INOX 1315E	310	IRM 068102	62	ISI 061153SE	25	JDT 0606	181
HNB 25501	113	INOX 1315EG	311	IRM 068103	62	ISI 061806	24	JDT 0808	181
HNB 25534	113	INOX 1416E	310	IRM 068151	62	ISI 061808	24	JDT 0909	181
HNB 25642	113	INOX 1416EG	311	IRM 068152	62	ISI 061810	24	JDT 1010	181
HNB 25749	113	INOX 1517E	310	IRM 068153	62	ISI 061813	24	JDT 1212	181
HNB 25860	113	INOX 1517EG	311	IRP 066101	27, 57, 63	ISI 062101	25	JDT 1313	181
HNJ 25012	112	INOX 1518	313	IRP 066101AE	27, 57, 63	ISI 068101	25	JDT 1616	181
HNJ 25112	112	INOX 1618E	310	IRP 066102	27, 57, 63	ISI 068102	25	JDT 1919	181
HNJ 25134	112	INOX 1618EG	311	IRP 066151	27, 57, 63	ISI 068103	25	JDT 2323	181
HNJ 25212	112	INOX 1719E	310	IRP 066152	27, 57, 63	ISI 068103WK	26, 230	JFO 1406	180
HNJ 25234	112	INOX 1719EG	311	IRP 066301	27, 57, 63	ISI 068104WK	26, 230	JFO 1407	180
HNJ 25278	112	INOX 1720	313	IRP 066310	27, 57, 63	ISI 068104WKC6	231	JFO 1408	180
HNJ 25334	112	INOX 1820E	310	IRP 066314	27, 57, 63	ISI 068104WKE7	231	JFO 1409	180
HNJ 25378	112	INOX 2023	313	IRP 066315	27, 57, 63	ISI 068151	26	JFO 1410	180
HNJ 25434	112	INOX 2327	313	IRP 066354	27, 57, 63	ISI 068152	26	JFT 0119ZS	179
HNJ 250716	112	IPG 060SH	335	IRP 066804RB	27, 57, 63	ISI 068153	26	JFT 0125ZS	179
HNJ 251716	112	IRC 061101	54	IRP 066806	27, 57, 63	ISI 081101	28	JFT 1208ZS	178
HNJ 251916	112	IRC 061101FA	55	IRP 066806C0	27, 57, 63	ISI 081102	28	JFT 1209ZS	178
HNJ 252716	112	IRC 061102	54	IRP 066806RB	27, 57, 63	ISI 081102SW	29	JFT 1210ZS	178
HNJ 252916	112	IRC 061103	54	IRP 066808	27, 57, 63	ISI 081103	28	JFT 1212	178
HNJ 253916	112	IRC 061151	54	IRP 066808C0	27, 57, 63	ISI 081103WK	30, 228	JFT 1213ZS	178
HOFLEX 15	283	IRC 061152	54	IRP 066808RB	27, 57, 63	ISI 081151	28	JFT 1214	178
HPA 131103	103	IRC 061153	54	IRP 066809C0	27, 57, 63	ISI 081152	28	JFT 1216	178
HPA 131221	103	IRC 061806	54	IRP 066810	27, 57, 63	ISI 081153	28	JFT 1216ZS	178
HVF 131181	109	IRC 061806C0	55	IRP 066810C0	27, 57, 63	ISI 081808	28	JFT 1219	178
HVF 136181	109	IRC 061808	54	IRP 066813	27, 57, 63	ISI 081810	28	JFT 1219ZS	179
HVV 131181	110	IRC 061808C0	55	IRP 086101	31	ISI 081813	28	JFT 1404	178
HVV 136181	110	IRC 061808FA	55	IRP 086102	31	ISI 081816	28	JFT 1406	178

Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina
JFT 1406I	193	JPC 1406	179	JPL 71406	194	LEM 17S	227, 483	MF 103S2	234
JFT 1406ZS	178	JPC 1407	179	JPL 71408	194	LEM 21	227, 483	MF 104S2	234
JFT 1407	178	JPC 1408	179	JPL 71804	194	LEM 21S	227, 483	MF 104S4	234
JFT 1408	178	JPC 1409	179	JPL 71806	194	LEM 27	227, 483	MF 104S4CS	36, 233
JFT 1408I	193	JPC 1410	179	JPL 73810	194	LEM 27S	227, 483	MF 104S4ES	16, 233
JFT 1408ZS	178	JPC 1413	179	JPL X4	195	LEM 34	227, 483	MF 104S4IS	26, 233
JFT 1409	178	JPC 1806	179	JPL X6	195	LEM 34S	227, 483	MF 104S6	234
JFT 1409ZS	178	JPC 1807	179	JPL Y4	195	LEM 42	227, 483	MF 104S6CS	36, 233
JFT 1410	178	JPC 1808	179	JPL Y6	195	LEM 49	227, 483	MF 104S6ES	16, 233
JFT 1410I	193	JPC 3415	179	JPL Y8	195	LEM 60	227, 483	MF 104S6IS	26, 233
JFT 1410ZS	178	JPC 3419	179	JPL Y10	195	LOCKFLEX 10BL	283	MF 104S8	234
JFT 1412	178	JPC 3424	179	KT B CSM3	432	LOCKFLEX 10RG	283	MF 104S8CS	36, 233
JFT 1412I	193	JPC 3809	179	KT B CSM3ES	432	LOCKFLEX 13BL	283	MF 104S8ES	16, 233
JFT 1804	178	JPC 3810	179	KT B CSM3IS	432	LOCKFLEX 13RG	283	MF 104S8IS	26, 233
JFT 1804ZS	178	JPC 3813	179	KT B SMO	415	LUB 3256	386, 447	MF 104S10	234
JFT 1806	178	JPC 3816	179	KT B SM1	415	LUBAIR 14F	386	MF 104S10CS	36, 233
JFT 1806ZS	178	JPC 3819	179	KT B SM1ES	416	LUBAIR 6000	386	MF 104S10ES	16, 233
JFT 1807	178	JPL 34	195	KT B SM1IS	416	LUBAIR 8000	386	MF 104S10IS	26, 233
JFT 1808	178	JPL 36	195	KT B SM2	423	MA 14	201, 473	MFB 201	460
JFT 3416ZS	178	JPL 38	195	KT B SM2ES	424	MA 18	201, 473	MFB 202	460
JFT 3419ZS	179	JPL 64	195	KT B SM2IS	424	MA 38	201, 473	MFB 203	460
JFT 3425ZS	179	JPL 66	195	KT B SM3	430	MAC 061410	291	MFB 204	460
JFT 3808	178	JPL 68	195	KT B SM3ES	430	MAC 083813	291	MFB 205	460
JFT 3808ZS	178	JPL 94	195	KT B SM3IS	430	MAE 071410	291	MFB 206	460
JFT 3809	178	JPL 96	195	KTM SMO	417	MAE 073813	291	MFB 207	460
JFT 3810	178	JPL 98	195	KTM SM1	417	MAI 061210	291	MFB 208	460
JFT 3810ZS	178	JPL 310	195	KTM SM1ES	418	MAI 061410	291	MFB 209	460
JFT 3812	178	JPL 610	195	KTM SM1IS	418	MAI 081213	291	MFB 210	460
JFT 3813ZS	178	JPL 910	195	KTM SM2	425	MAI 083813	291	MFB 211	460
JFT 3814	178	JPL 1208	194	KTM SM2ES	425	MAI 111216	291	MFB 212	460
JFT 3816	178	JPL 1212	194	KTM SM2IS	425	MAI 113416	291	MFB 213	460
JFT 3816ZS	178	JPL 1404	194	KTM SM3	432	MAL PA105	192	MFB 214	460
JFTF 1406	180	JPL 1406	194	KTM SM3ES	433	MAL RP150	145	MFBC 201	460
JFTF 1407	180	JPL 1408	194	KTM SM3IS	433	MBC 12CS	464	MFBC 202	460
JFTF 1408	180	JPL 1410	194	LAM 21	227	MBC 12ES	464	MFBC 203	460
JFTF 1409	180	JPL 1804	194	LAM 27	227	MBC 12IS	464	MFBC 204	460
JFTF 1806	180	JPL 1806	194	LAM 34	227	MBCR 12CS	465	MFBC 205	460
JFTF 3810	180	JPL 3806	194	LAM 42	227	MBCR 12ES	465	MFBC 206	460
JFTT 1406	181	JPL 3808	194	LAM 49	227	MBCR 12IS	465	MFBC 207	460
JFTT 1408	181	JPL 3810	194	LAM 60	227	MBCR 38CS	465	MFBC 208	460
JMJ 1210	180	JPL 3812	194	LEF 17	227, 483	MBCR 38ES	465	MFBC 209	460
JMJ 1216	180	JPL 51404	194	LEF 17S	227, 483	MBCR 38IS	465	MFBC 210	460
JMJ 1406	180	JPL 51406	194	LEF 21	227, 483	MBP 21	477	MFBC 211	460
JMJ 1407	180	JPL 51408	194	LEF 21S	227, 483	MBP 27	477	MFBC 212	460
JMJ 1408	180	JPL 51410	194	LEF 27	227, 483	MBP 34	477	MFBC 213	460
JMJ 1806	180	JPL 51804	194	LEF 27S	227, 483	MBR 12CS	464	MFBC 214	460
JMJ 3808	180	JPL 51806	194	LEF 34	227, 483	MBR 12ES	464	MFC 301	461
JPC 0124	179	JPL 51808	194	LEF 34S	227, 483	MBR 12IS	464	MFC 302	461
JPC 1210	179	JPL 53806	194	LEF 42	227, 483	MBR 38CS	464	MFC 303	461
JPC 1213	179	JPL 53808	194	LEF 49	227, 483	MBR 38ES	464	MFC 304	461
JPC 1217	179	JPL 53810	194	LEF 60	227, 483	MBR 38IS	464	MFC 305	461
JPC 1219	179	JPL 71404	194	LEM 17	227, 483	MF 103S1	234	MFC 306	461

Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina
MFC 307	461	MPA 3	462	PAM 21	473	PAMCL 101225	271	PAMYW 0406100	272
MFC 308	461	MPA 4	462	PAMBE 020425	271	PAMCL 121425	271	PAMYW 0608100	272
MFC 309	461	MPA J1	462	PAMBE 030525	271	PAMCL 131625	271	PAMYW 0608500	273
MFC 310	461	MPA J2	462	PAMBE 040625	271	PAMCL 0204100	272	PAMYW 0810100	272
MFC 311	461	MPA J3	462	PAMBE 060825	271	PAMCL 270425	271	PAMYW 0810300	273
MFC 312	461	MPA J4	462	PAMBE 081025	271	PAMCL 0305100	272	PAMYW 2704100	272
MFC 313	461	MPD	463	PAMBE 101225	271	PAMCL 0406100	272	PAMYW 04061000	274
MFC 314	461	MPD X3	463	PAMBE 121425	271	PAMCL 0608100	272	PAMYW 27041000	274
MFCC 301	461	MPD X3KIT	463	PAMBE 131625	271	PAMCL 0608500	273	PB 3000	323
MFCC 302	461	MPI 1	463	PAMBE 180325	271	PAMCL 0810100	272	PBC 126	319
MFCC 303	461	MPI 2	463	PAMBE 0204100	272	PAMCL 0810300	273	PBC 128	319
MFCC 304	461	MPK 1	462	PAMBE 270425	271	PAMCL 1012100	272	PBC 156	319
MFCC 305	461	MPK 2	462	PAMBE 0305100	272	PAMCL 1214100	272	PBC 158	319
MFCC 306	461	MPK 3	462	PAMBE 0406100	272	PAMCL 1316100	272	PBC 1210	319
MFCC 307	461	MPK 4	462	PAMBE 0608100	272	PAMCL 2704100	272	PBC 1212	319
MFCC 308	461	MSI 10	200	PAMBE 0608500	273	PAMCL 04061000	274	PBC 1215	319
MFCC 309	461	MSI 13	200	PAMBE 0810100	272	PAMCL 27041000	274	PBC 1220	319
MFCC 310	461	MSI 17	200	PAMBE 0810300	273	PAM FLO	473	PBC 1222	319
MFCC 311	461	MSI 21	200	PAMBE 1012100	272	PAMGN 020425	271	PBC 1225	319
MFCC 312	461	MT CA0440	448	PAMBE 1214100	272	PAMGN 040625	271	PBC 1510	319
MFCC 313	461	MT CA0640	448	PAMBE 1316100	272	PAMGN 060825	271	PBC 1512	319
MFCC 314	461	MT CA1040	448	PAMBE 2704100	272	PAMGN 081025	271	PBC 1515	319
MFM 101	459	MT CA1640	448	PAMBE 04061000	274	PAMGN 0204100	272	PBC 1520	319
MFM 102	459	MT GA1365	451	PAMBE 27041000	274	PAMGN 270425	271	PBC 1522	319
MFM 103	459	MT IA0650V	450	PAMBK 020425	271	PAMGN 0406100	272	PBC 1525	319
MFM 104	459	MT IA1040V	450	PAMBK 030525	271	PAMGN 0608100	272	PBC 1528	319
MFM 105	459	MT IA1050V	450	PAMBK 040625	271	PAMGN 0608500	273	PBC 1530	319
MFM 106	459	MT IA1063V	451	PAMBK 060825	271	PAMGN 0810100	272	PBC 1532	319
MFM 107	459	MT IA1663V	451	PAMBK 081025	271	PAMGN 0810300	273	PBC 1535	319
MFM 108	459	MT RA0240	449	PAMBK 101225	271	PAMGN 2704100	272	PBC 1538	319
MFM 109	459	MT RA0263	449	PAMBK 121425	271	PAMGN 04061000	274	PBC 1540	319
MFM 110	459	MT RA0440	449	PAMBK 131625	271	PAMGN 27041000	274	PBI9 814	315
MFM 111	459	MT RA0450	448	PAMBK 180325	271	PAMRD 020425	271	PBI9 1117	315
MFM 112	459	MT RA1023	448	PAMBK 0204100	272	PAMRD 040625	271	PBI9 1320	315
MFM 113	459	MT RA1040	449	PAMBK 270425	271	PAMRD 060825	271	PBI12 1524	315
MFM 114	459	MT RA1050	448	PAMBK 0305100	272	PAMRD 081025	271	PBI12 1928	315
MFMC 101	459	MT RA1063	449	PAMBK 0406100	272	PAMRD 0204100	272	PBI12 2232	315
MFMC 102	459	MT RA1640	449	PAMBK 0608100	272	PAMRD 270425	271	PBI12 2638	315
MFMC 103	459	MT RA1663	449	PAMBK 0608500	273	PAMRD 0406100	272	PBI12 3244	315
MFMC 104	459	MT RA2550	448	PAMBK 0810100	272	PAMRD 0608100	272	PBI12 3850	315
MFMC 105	459	MT RA4050	448	PAMBK 0810300	273	PAMRD 0608500	273	PBI12 4456	315
MFMC 106	459	MT RS0450	449	PAMBK 1012100	272	PAMRD 0810100	272	PBI12 5065	315
MFMC 107	459	MT RS1050	449	PAMBK 1214100	272	PAMRD 0810300	273	PBI12 5875	315
MFMC 108	459	MT RS1250	450	PAMBK 1316100	272	PAMRD 2704100	272	PBI12 6885	315
MFMC 109	459	MT RS1650	450	PAMBK 2704100	272	PAMRD 04061000	274	PBI12 7795	315
MFMC 110	459	MTS 103	462	PAMBK 04061000	274	PAMRD 27041000	274	PBI12 87112	315
MFMC 111	459	NSB FA	51	PAMBK 27041000	274	PAMYW 020425	271	PBI12 104138	315
MFMC 112	459	OP BD	385	PAMCL 020425	271	PAMYW 040625	271	PBI12 130165	315
MFMC 113	459	OP BDM	385	PAMCL 030525	271	PAMYW 060825	271	PBI12 150180	315
MFMC 114	459	OP BDMR	385	PAMCL 040625	271	PAMYW 081025	271	PBI12 175205	315
MPA 1	462	OP BDR	385	PAMCL 060825	271	PAMYW 0204100	272	PBI12 200231	315
MPA 2	462	PAM	444	PAMCL 081025	271	PAMYW 270425	271	PBI12 226256	315

Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina
PBI12 251282	315	PBR 118125	318	PBX12 2638	316	PHBK M040625	277	PPB 14	202
PBI12 277307	315	PBR 125132	318	PBX12 3244	316	PHBK M071025	277	PPB 18	202
PBJ9 1016	317	PBR 132139	318	PBX12 3850	316	PHBK M081225	277	PPB 34	202
PBJ9 1222	317	PBR 139146	318	PBX12 4456	316	PHBK M250425	277	PPB 38	202
PBJ9 1627	317	PBR 146153	318	PBX12 5065	316	PHBK M0406100	277	PPC 12	202
PBJ9 2335	317	PBR 153160	318	PBX12 5875	316	PHBK M550825	277	PPC 14	202
PBJ9 3045	317	PBR 160167	318	PBX12 6885	316	PHBK M0710100	277	PPC 18	202
PBJ9 3250	317	PBR 167174	318	PBX12 7795	316	PHBK M0812100	277	PPC 34	202
PBJ9 5070	317	PBR 174187	318	PBX12 87112	316	PHBK M2504100	277	PPC 38	202
PBJ9 7090	317	PBR 187200	318	PBX12 104138	316	PHBK M5508100	277	PPC M5	202
PBJ 210	322	PBR 200213	318	PBX12 130165	316	PHCR M040625	277	PPP 01	203
PBK 12	323	PBR 213226	318	PBX12 150180	316	PHCR M071025	277	PPP 12	203
PBK 123	323	PBR 226239	318	PBX12 175205	316	PHCR M081225	277	PPP 14	203
PBK 125	323	PBR 239252	318	PBX12 200231	316	PHCR M250425	277	PPP 18	203
PBK 1225	323	PBS9 814	314	PBX12 226256	316	PHCR M0406100	277	PPP 34	203
PBM 8	317	PBS9 1117	314	PBX12 251282	316	PHCR M550825	277	PPP 38	203
PBM 9	317	PBS9 1320	314	PBX12 277307	316	PHCR M0710100	277	PPP M5	203
PBM 10	317	PBS9 1524	314	PDE 100	471	PHCR M0812100	277	PPS1 4C16	215
PBM 11	317	PBS9 1928	314	PDE 100KR	471	PHCR M951425	277	PPS1 4C20	215
PBM 12	317	PBS9 2232	314	PF 1316	320	PHCR M2504100	277	PPS1 4C25	215
PBM 13	317	PBS9 2638	314	PF 1521	320	PHCR M5508100	277	PPS1 4C32	215
PBM 14	317	PBS9 3244	314	PF 2023	320	PLA 225	238	PPS1 4C40	215
PBM 15	317	PBS9 3850	314	PF 2225	320	PLA 225N	239	PPS1 9C16	214
PBM 16	317	PBS9 4456	314	PF 2427	320	PLA 450	238	PPS1 9C20	214
PBM 17	317	PBS9 5065	314	PF 2731	320	PLA 450N	239	PPS1 9C25	214
PBP 711	317	PBS12 1524	314	PF 3135	320	PLA 1000	238	PPS1 9C32	214
PBP 1119	317	PBS12 1928	314	PF 3540	320	PLA 1000N	239	PPS1 9C40	214
PBR 1719	318	PBS12 2232	314	PF 3843	320	PLA 2000	238	PPS1 9C50	214
PBR 1921	318	PBS12 2638	314	PF 4348	320	PLA 2000N	239	PPS1 9C63	214
PBR 2123	318	PBS12 3244	314	PF 4550	320	PLA BB	240	PPS1 9C80	214
PBR 2325	318	PBS12 3850	314	PF 4955	320	PLA BBM	240	PPS1 9CM1612	215
PBR 2527	318	PBS12 4456	314	PF 5460	320	PLA CR	241	PPS1 9CM1617	215
PBR 2729	318	PBS12 5065	314	PF 5965	320	PLA FIX	240	PPS1 9CM2012	215
PBR 2931	318	PBS12 5875	314	PF 6470	320	PLA HR	240, 295	PPS1 9CM2512	215
PBR 3134	318	PBS12 6885	314	PF 6975	320	PLA HRK	241	PPS1 9CM2527	215
PBR 3437	318	PBS12 7795	314	PF 7380	320	PLA HRM	240, 295	PPS1 9CM3234	215
PBR 3740	318	PBS12 87112	314	PF 7885	320	PLA K	240	PPS1 9CM4042	215
PBR 4043	318	PBS12 104138	314	PFA 085101	192	PLA RA	241	PPS1 9CM4049	215
PBR 4347	318	PBS12 130165	314	PFA 085102	192	PLA TC	241	PPS1 BA16	221
PBR 4751	318	PBS12 150180	314	PFA 085106	192	PLA TH	240	PPS1 BA20	221
PBR 5155	318	PBS12 175205	314	PFA 085108	192	PLA VEAF	241	PPS1 BA25	221
PBR 5559	318	PBS12 200231	314	PFA 085110	192	PLA VEGM	241	PPS1 BA32	221
PBR 5963	318	PBS12 226256	314	PHBE M040625	277	PLA VEPM	241	PPS1 BA40	221
PBR 6368	318	PBS12 251282	314	PHBE M071025	277	PLA VEWf	241	PPS1 BA50	221
PBR 6873	318	PBS12 277307	314	PHBE M081225	277	PL JET	400	PPS1 BA63	221
PBR 7379	318	PBS 150	322	PHBE M250425	277	PL JET15	400	PPS1 BA80	221
PBR 7985	318	PBX9 814	316	PHBE M0406100	277	PL JETI	400	PPS1 B016	215
PBR 8591	318	PBX9 1117	316	PHBE M550825	277	PMA 201	473	PPS1 B020	215
PBR 9197	318	PBX9 1320	316	PHBE M0710100	277	PM JET	401	PPS1 B025	215
PBR 97104	318	PBX12 1524	316	PHBE M0812100	277	PM JETI	401	PPS1 B032	215
PBR 104111	318	PBX12 1928	316	PHBE M2504100	277	PPB 01	202	PPS1 B040	215
PBR 111118	318	PBX12 2232	316	PHBE M5508100	277	PPB 12	202	PPS1 B050	215

Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina
PPS1 B063	215	PPS1 CLE16	222	PPS1 MM6360	217	PPS1 TE40	216	PPS BTU1640	213
PPS1 B080	215	PPS1 CLE20	222	PPS1 MM6376	217	PPS1 TE50	216	PPS BTU2040	213
PPS1 BP2516	218	PPS1 CLE25	222	PPS1 MM8076	217	PPS1 TE63	216	PPS BTU2055	213
PPS1 BP2520	218	PPS1 CLE32	222	PPS1 MM8090	217	PPS1 TE80	216	PPS BTU2540	213
PPS1 BP3216	218	PPS1 CLE40	222	PPS1 MR2520	214	PPS1 TR2016	216	PPS BTU2555	213
PPS1 BP3220	218	PPS1 CLE50	222	PPS1 MR3225	214	PPS1 TR2516	216	PPS BTU3240	213
PPS1 BP4016	218	PPS1 CLE63	222	PPS1 MR4032	214	PPS1 TR2520	216	PPS BTU3255	213
PPS1 BP4020	218	PPS1 CLE80	222	PPS1 MR5040	214	PPS1 TR3216	216	PPS BTU4040	213
PPS1 BP4025	218	PPS1 DK63	220	PPS1 MR6350	214	PPS1 TR3220	216	PPS BTU4055	213
PPS1 BP5016	218	PPS1 DK80	220	PPS1 MR8063	214	PPS1 TR3225	216	PPS BTU5055	213
PPS1 BP5020	218	PPS1 IP16	221	PPS1 NUT16	220	PPS1 TT1617	216	PPS BTU6355	213
PPS1 BP5025	218	PPS1 IP20	221	PPS1 NUT20	220	PPS1 TT2012	216	PPS BTU8055	213
PPS1 BP6320	218	PPS1 IP25	221	PPS1 NUT25	220	PPS1 TT2512	216	PPS CH50	222
PPS1 BP6325	218	PPS1 IP32	221	PPS1 NUT32	220	PPS1 TT2527	216	PPS CH110	222
PPS1 BP6332	218	PPS1 IP40	221	PPS1 NUT40	220	PPS1 TT3227	216	PPS CHERAP	222
PPS1 BP8020	218	PPS1 IP50	221	PPS1 NUT50	220	PPS1 TT3234	216	PPS CHP50	222
PPS1 BP8025	218	PPS1 IP63	221	PPS1 NUT63	220	PPS1 TT4027	216	PPS CK1632	226
PPS1 BP8032	218	PPS1 IP80	221	PPS1 NUT80	220	PPS1 TT4034	216	PPS CK4050	226
PPS1 BT2512	218	PPS1 LK50	220	PPS1 RSI16	219	PPS1 TT4042	216	PPS CK6380	226
PPS1 BT2517	218	PPS1 LK1625	220	PPS1 RSI20	219	PPS1 TT5034	216	PPS CLESTD	222
PPS1 BT3212	218	PPS1 LK3240	220	PPS1 RSI25	219	PPS1 TT5042	216	PPS CT1650	226
PPS1 BT3227	218	PPS1 LK6380	220	PPS1 RSI32	219	PPS1 TT5049	216	PPS CTU63	223
PPS1 BT4012	218	PPS1 MF1612	217	PPS1 RSI40	219	PPS1 TT6334	216	PPS CTU110	223
PPS1 BT4027	218	PPS1 MF1617	217	PPS1 RSI50	219	PPS1 TT6342	216	PPS GTU1640	213
PPS1 BT4034	218	PPS1 MF2012	217	PPS1 RSI63	219	PPS1 TT6349	216	PPS GTU2055	213
PPS1 BT5012	218	PPS1 MF2027	217	PPS1 RSI80	219	PPS1 TT6360	216	PPS GTU2555	213
PPS1 BT5027	218	PPS1 MF2512	217	PPS1 RSIF1612	219	PPS1 TT8034	216	PPS GTU3255	213
PPS1 BT5034	218	PPS1 MF2527	217	PPS1 RSIF2012	219	PPS1 TT8049	216	PPS GTU4055	213
PPS1 BT6312	218	PPS1 MF2534	217	PPS1 RSIF2527	219	PPS1 TT8060	216	PPS GTU5055	213
PPS1 BT6327	218	PPS1 MF3234	217	PPS1 RSIF3234	219	PPS1 TT8076	216	PPS GTU6355	213
PPS1 BT6334	218	PPS1 MF3242	217	PPS1 RSIF4042	219	PPS1 UF63	220	PPS GTU8055	213
PPS1 BT8012	218	PPS1 MF4042	217	PPS1 RSIF5049	219	PPS1 UF80	220	PPS LMCB16	213
PPS1 BT8027	218	PPS1 MF4049	217	PPS1 RSIF6360	219	PPS1 UN16	214	PPS LMCB20	213
PPS1 BT8034	218	PPS1 MF5049	217	PPS1 RSIF8076	219	PPS1 UN20	214	PPS LMCB25	213
PPS1 CI16	223	PPS1 MF5060	217	PPS1 RSIM1612	219	PPS1 UN25	214	PPS M5	202
PPS1 CI20	223	PPS1 MF6360	217	PPS1 RSIM2012	219	PPS1 UN32	214	PPS SP16	222
PPS1 CI25	223	PPS1 MF6376	217	PPS1 RSIM2527	219	PPS1 UN40	214	PPS SP22	222
PPS1 CI32	223	PPS1 MF8076	217	PPS1 RSIM3234	219	PPS1 UN50	214	PPS SP30	222
PPS1 CI40	223	PPS1 MF8090	217	PPS1 RSIM4042	219	PPS1 UN63	214	PPS VTU2055	213
PPS1 CI50	223	PPS1 MM1612	217	PPS1 RSIM5049	219	PPS1 UN80	214	PPS VTU2555	213
PPS1 CI63	223	PPS1 MM1617	217	PPS1 SEAL16	221	PPS1 UNS25	214	PRATIC 135	322
PPS1 CI80	223	PPS1 MM2012	217	PPS1 SEAL20	221	PPS1 UNS32	214	PRATIC 300	322
PPS1 CIRS116	223	PPS1 MM2027	217	PPS1 SEAL25	221	PPS1 UNS40	214	PREOL 061101	79
PPS1 CIRS120	223	PPS1 MM2512	217	PPS1 SEAL32	221	PPS1 UNS50	214	PREOL 061101RE	79
PPS1 CIRS125	223	PPS1 MM2527	217	PPS1 SEAL40	221	PPS1 UNS63	214	PREOL 061101RO	80
PPS1 CIRS132	223	PPS1 MM2534	217	PPS1 SEAL50	221	PPS1 UNS80	214	PREOL 061151	79
PPS1 CIRS140	223	PPS1 MM3234	217	PPS1 SEAL63	221	PPS 12	202	PREOL 061151RE	80
PPS1 CIRS150	223	PPS1 MM3242	217	PPS1 SEAL80	221	PPS 14	202	PREOL 061808	79
PPS1 CIRS163	223	PPS1 MM4042	217	PPS1 TE16	216	PPS 18	202	PREOL 061808RE	80
PPS1 CIRS180	223	PPS1 MM4049	217	PPS1 TE20	216	PPS 34	202	PREOL 061808RO	80
PPS1 CIS1632	223	PPS1 MM5049	217	PPS1 TE25	216	PPS 38	202	PREOL 066101	81
PPS1 CIS4050	223	PPS1 MM5060	217	PPS1 TE32	216	PPS AL	222	PREOL 066160	81

Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina
PREOL 066161	81	PROXI 066810	59	PUBK M2504100	276	PUS 54BIS	303, 349	R22 CT	171
PREOL 067150	81	PSW SH08	51	PUBK M5508100	276	PUS 54ES	300	R22 TD	171
PREOL 067151	81	PSW TL08	51	PUBK M9514100	276	PUS 56	298	RAL 1525TLS	294
PREOL 091102	79	PTC CM6	446	PUCR M040625	275	PUS 58	298	RAL ACM1310	290
PREOL 091102RE	79	PTC CM8	446	PUCR M071025	275	PUS 64	298	RAL ACM1610	290
PREOL 091152	79	PTC ES	446	PUCR M081225	275	PUS 64BIS	303, 349	RAL ACM1620	290
PREOL 091152RE	80	PTC IS	446	PUCR M250425	275	PUS 64ES	300	RAL ACM1910	290
PREOL 091810RE	80	PTC IS8	446	PUCR M0406100	276	PUS 64IS	300	RAL ACM1920	290
PREOL 091812	79	PTE CM6	445	PUCR M550825	275	PUS 64J	299	RAL ACM1920	290
PREOL 091812RE	80	PTE CM8	445	PUCR M0710100	276	PUS 64NR	299	RAL ACMB810	290
PREOL 096101	81	PTE ES	445	PUCR M0812100	276	PUS 64R	298	RAL ACMB1010	290
PREOL 096102	81	PTE HPES	446	PUCR M951425	275	PUS 64V	299	RAL ACS1310	289
PREOL 096153	81	PTE HPIS	446	PUCR M2504100	276	PUS 66	298	RAL ACSB105	289
PREOL 096161	81	PTE HPIS8	446	PUCR M5508100	276	PUS 66BIS	303, 349	RAL ACSB810	289
PREOL 096162	81	PTE HPIS11	446	PUGN M040625	275	PUS 66BCS	303, 349	RAL ACSB1010	289
PREOL 097101	81	PTE IS	445	PUGN M071025	275	PUS 66BES	303, 349	RAL ACSW810	291
PREOL 097151	81	PTE IS8	445	PUGN M250425	275	PUS 66BIS	303, 349	RAL ACSW1010	291
PREOL 097152	81	PTE LCM11	446	PUGN M0406100	276	PUS 66CX	300	RAL ACSW1310	291
PREOL 097153	81	PTE LIS	446	PUGN M550825	275	PUS 66ES	300	RAL AES1310	289
PREOL 121103	79	PT HPES	445	PUGN M2504100	276	PUS 66IS	300	RAL AES1610	290
PREOL 121103RE	79	PT HPIS	445	PUGN M5508100	276	PUS 66J	299	RAL AES1620	290
PREOL 121153	79	PT HPIS8	445	PUGY M040625	275	PUS 66NR	299	RAL AES1910	290
PREOL 121153RE	80	PT K	447	PUGY M071025	275	PUS 66R	298	RAL AES1920	290
PREOL 121816	79	PTM BES	464	PUGY M250425	275	PUS 66V	299	RAL AESB105	289
PREOL 126103	81	PTM BIS	464	PUGY M0406100	276	PUS 68	298	RAL AESB810	289
PREOL 126154	81	PTM CES	465	PUGY M550825	275	PUS 68BCS	303, 349	RAL AESB1010	289
PREOL 126162	81	PTM CIS	465	PUGY M2504100	276	PUS 68BES	303, 349	RAL AESL1310	290
PREOL 126163	81	PT RL	447	PUGY M5508100	276	PUS 68BIS	303, 349	RAL AESL1320	290
PREOL 127152	81	PUBE M030525	275	PUR 813F	304	PUS 68ES	300	RAL AESL1610	290
PREOL 127153	81	PUBE M040625	275	PUR 813R	304	PUS 68FF	299	RAL AESL1620	290
PREOL 127154	81	PUBE M071025	275	PUR 1013F	304	PUS 68IS	300	RAL AESW810	291
PREOL 161104	79	PUBE M081225	275	PUR 1013R	304	PUS 84	298	RAL AESW1010	291
PREOL 161154	79	PUBE M250425	275	PUR 1121F	304	PUS 84ES	300	RAL AESW1310	291
PREOL 161819	79	PUBE M0406100	276	PUR 1238F	304	PUS 86	298	RAL AIS1310	289
PREOL 166104	81	PUBE M550825	275	PUR 1238R	304	PUS 86CX	300	RAL AIS1610	290
PREOL 166164	81	PUBE M0710100	276	PURD M040625	275	PUS 86ES	300	RAL AIS1620	290
PREOL 166819	81	PUBE M0812100	276	PURD M071025	275	PUS 86FF	299	RAL AIS1910	290
PREOL 167154	81	PUBE M951425	275	PURD M250425	275	PUS 86IS	300	RAL AIS1920	290
PROXI 061101	58	PUBE M2504100	276	PURD M0406100	276	PUS 88	298	RAL AISB105	289
PROXI 061102	58	PUBE M5508100	276	PURD M550825	275	PUS 88ES	300	RAL AISB810	289
PROXI 061103	58	PUBK M030525	275	PURD M2504100	276	PUS 114	299	RAL AISB1010	289
PROXI 061151	58	PUBK M040625	275	PURD M5508100	276	PUS 118	299	RAL AISW810	291
PROXI 061152	58	PUBK M071025	275	PUS 22	298	PUS 610	298	RAL AISW1010	291
PROXI 061153	58	PUBK M081225	275	PUS 24	298	PUS 815	298	RAL AISW1310	291
PROXI 061806	58	PUBK M111625	275	PUS 42	298	PUYW M040625	275	RAL DCSB810	293
PROXI 061808	58	PUBK M180325	275	PUS 44	298	PUYW M071025	275	RAL DESB810	293
PROXI 061810	58	PUBK M250425	275	PUS 52	298	PUYW M250425	275	RAL DISB810	293
PROXI 066101	59	PUBK M0406100	276	PUS 52BIS	303, 349	PUYW M0406100	276	RAL RCSB1010	294
PROXI 066151	59	PUBK M550825	275	PUS 52ES	300	PUYW M550825	275	RAL RESB1010	294
PROXI 066152	59	PUBK M0710100	276	PUS 54	298	PUYW M2504100	276	RAL RISB1010	294
PROXI 066806	59	PUBK M0812100	276	PUS 54BCS	303, 349	PUYW M5508100	276	RAL SCSB810	292
PROXI 066808	59	PUBK M951425	275	PUS 54BES	303, 349	PV 80	225	RAL SCSB1012	292
						PV 880	225	RAL SCSW810	292

Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina
RAL SCSW1012	292	RCC LG04M5	161	RCU TT0404	162	RMD FG1001	166	RMT CG0801	168
RAL SESB810	292	RCC LG06M5	161	RCU TT0606	162	RMD MG0400	165	RMT CG0802	168
RAL SESB1012	292	RCC LG0400	160	RCY ET0404	163	RMD MG0401	165	RMT CG1001	168
RAL SESW810	292	RCC LG0600	160	RCY ET0606	163	RMD MG0600	165	RMT CG1002	168
RAL SESW1012	292	RCC MG03M3	160	RD 17	199	RMD MG0601	165	RMT CG1202	168
RAL SISB810	292	RCC MG03M5	160	RD 21	199	RMD MG0800	165	RMT CG1203	168
RAL SISB1012	292	RCC MG04M3	160	RD 27	199	RMD MG0801	165	RMT CG1403	168
RAL SISW810	292	RCC MG04M5	160	RD 34	199	RMD MG0802	165	RMT CR0400	167
RAL SISW1012	292	RCC MG06M5	160	RG DT14	201	RMD MG1001	165	RMT CR0401	167
RAL XESB810	293	RCC MG0400	160	RMC ET0404	169	RMD MG1002	165	RMT CR0600	167
RAL XESB812	293	RCC MG0600	160	RMC ET0606	169	RMD MG1003	165	RMT CR0601	167
RB1 614	173	RCD FG03M3	160	RMC ET0808	169	RMD MG1201	165	RMT CR0800	167
RB1 618	173	RCD FG03M5	160	RMC ET1010	169	RMD MG1202	165	RMT CR0801	167
RB1 814	173	RCD FG04M3	160	RMC ET1212	169	RMD MG1203	165	RMT CR0802	167
RB1 818	173	RCD FG04M5	160	RMC ET1414	169	RMD MG1402	165	RMT CR1001	167
RB1 838	173	RCD FG06M5	160	RMC MG0400	167	RMD MG1403	165	RMT CR1002	167
RB1 1014	173	RCD FG0400	160	RMC MG0401	167	RMD MR0400	165	RMT ET0404	169
RB1 1038	173	RCD FG0600	160	RMC MG0600	167	RMD MR0600	165	RMT ET0606	169
RB1 1238	173	RCD MG03M3	159	RMC MG0601	167	RMD MR0601	165	RMT ET0808	169
RB3 6	173	RCD MG03M5	159	RMC MG0800	167	RMD MR0800	165	RMT ET1010	169
RB3 8	173	RCD MG04M3	159	RMC MG0801	167	RMD MR0801	165	RMT ET1212	169
RB3 10	173	RCD MG04M5	159	RMC MG0802	167	RMD MR0802	165	RMT ET1414	169
RB3 12	173	RCD MG06M5	159	RMC MG1001	167	RMD MR1001	165	RMU ET0404	169
RB5 614	173	RCD MG0400	159	RMC MG1002	167	RMD MR1002	165	RMU ET0606	169
RB5 618	173	RCD MG0600	159	RMC MG1003	167	RMD MR1202	165	RMU ET0808	169
RB5 814	173	RCM BG03M5	164	RMC MG1201	167	RMD MR1203	165	RMU ET1010	169
RB5 818	173	RCM BG04M5	164	RMC MG1202	167	RMF ET0404	169	RMU ET1212	169
RB5 838	173	RCM IG03M5	163	RMC MG1203	167	RMF ET0606	169	RMU ET1414	169
RB5 1014	173	RCM IG04M5	163	RMC MG1403	167	RMF ET0808	169	RMU TT0404	169
RB5 1038	173	RCM OG03M5	164	RMC MR0400	166	RMT AG0400	168	RMU TT0606	169
RB5 1238	173	RCM OG04M5	164	RMC MR0401	166	RMT AG0600	168	RMU TT0808	169
RB6 6	173	RCT AG03M3	162	RMC MR0600	166	RMT AG0601	168	RMU TT1010	169
RB6 8	173	RCT AG03M5	162	RMC MR0601	166	RMT AG0800	168	RMU TT1212	169
RB6 10	173	RCT AG04M3	162	RMC MR0800	166	RMT AG0801	168	RO1 418	175
RB7 614	174	RCT AG04M5	162	RMC MR0801	166	RMT AG1001	168	RO1 614	175
RB7 618	174	RCT AG06M5	162	RMC MR0802	166	RMT AG1002	168	RO1 618	175
RB7 814	174	RCT AG0400	161	RMC MR1001	166	RMT AG1202	168	RO1 814	175
RB7 1014	174	RCT AG0600	161	RMC MR1002	166	RMT AG1203	168	RO1 818	175
RB7 1038	174	RCT CG03M3	161	RMC MR1202	166	RMT AR0400	168	RO1 838	175
RB9 6	174	RCT CG03M5	161	RMC MR1203	166	RMT AR0600	168	RO1 1014	175
RB9 8	174	RCT CG04M3	161	RMC MR1403	166	RMT AR0601	168	RO1 1038	175
RB9 10	174	RCT CG04M5	161	RMC XR0400	167	RMT AR0800	168	RO1 1212	175
RB9 12	174	RCT CG06M5	161	RMC XR0600	167	RMT AR0801	168	RO1 1238	175
RB12 6	174	RCT CG0400	161	RMC XR0601	167	RMT AR1001	168	RO3 4	175
RB12 8	174	RCT CG0600	161	RMC XR0800	167	RMT AR1002	168	RO3 6	175
RB12 10	174	RCT ET0303	163	RMC XR0801	167	RMT AR1202	168	RO3 8	175
RCC ET0303	162	RCT ET0404	163	RMC XR1001	167	RMT AR1203	168	RO3 10	175
RCC ET0404	162	RCT ET0606	163	RMD FG0400	166	RMT CG0400	168	RO3 12	175
RCC ET0606	162	RCU ET0303	162	RMD FG0600	166	RMT CG0401	168	RO5 418	175
RCC LG03M3	161	RCU ET0404	162	RMD FG0601	166	RMT CG0600	168	RO5 614	175
RCC LG03M5	161	RCU ET0606	162	RMD FG0800	166	RMT CG0601	168	RO5 618	175
RCC LG04M3	161	RCU TT0303	162	RMD FG0801	166	RMT CG0800	168	RO5 814	175

Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina
R05 818	175	RPB FG0802	131	RPB MR1001	129	RPC LG0503	125	RPC MG0502	123
R05 838	175	RPB FG0803	131	RPB MR1002	129	RPC LG0600	125	RPC MG0503	123
R05 1014	175	RPB FG1000	131	RPB MR1003	129	RPC LG0601	125	RPC MG0600	123
R05 1038	175	RPB FG1001	131	RPB MR1201	129	RPC LG0602	125	RPC MG0601	123
R05 1212	175	RPB FG1002	131	RPB MR1202	129	RPC LG0603	125	RPC MG0602	123
R05 1238	175	RPB FG1003	131	RPB MR1203	129	RPC LG0800	125	RPC MG0603	123
R06 4	175	RPB FG1201	131	RPB MR1602	129	RPC LG0801	125	RPC MG0800	123
R06 6	175	RPB FG1202	131	RPB MR1603	129	RPC LG0802	125	RPC MG0801	123
R06 8	175	RPB FG1203	131	RPC ET0404	140	RPC LG0803	125	RPC MG0802	123
R06 10	175	RPB FG1602	131	RPC ET0505	140	RPC LG1000	125	RPC MG0803	123
R06 12	175	RPB FG1603	131	RPC ET0606	140	RPC LG1001	125	RPC MG1000	123
R07 418	176	RPB MG04M5	130	RPC ET0808	140	RPC LG1002	125	RPC MG1001	123
R07 614	176	RPB MG05M5	130	RPC ET1010	140	RPC LG1003	125	RPC MG1002	123
R07 618	176	RPB MG06M5	130	RPC ET1212	140	RPC LG1201	125	RPC MG1003	123
R07 814	176	RPB MG0400	130	RPC ET1414	140	RPC LG1202	125	RPC MG1201	123
R07 818	176	RPB MG0401	130	RPC ET1616	140	RPC LG1203	125	RPC MG1202	123
R09 4	176	RPB MG0500	130	RPC FG04M5	126	RPC LG1402	125	RPC MG1203	123
R09 6	176	RPB MG0501	130	RPC FG05M5	126	RPC LG1403	125	RPC MG1402	123
R09 8	176	RPB MG0502	130	RPC FG06M5	126	RPC LG1602	125	RPC MG1403	123
R09 10	176	RPB MG0503	130	RPC FG0400	126	RPC LG1603	125	RPC MG1602	123
R09 12	176	RPB MG0600	130	RPC FG0401	126	RPC LR0400	124	RPC MG1603	123
RO E4	176	RPB MG0601	130	RPC FG0500	126	RPC LR0401	124	RPC MR0400	122
RO E6	176	RPB MG0602	130	RPC FG0501	126	RPC LR0500	124	RPC MR0401	122
RO E8	176	RPB MG0603	130	RPC FG0502	126	RPC LR0501	124	RPC MR0500	122
RO E10	176	RPB MG0800	130	RPC FG0503	126	RPC LR0502	124	RPC MR0501	122
RO E12	176	RPB MG0801	130	RPC FG0600	126	RPC LR0503	124	RPC MR0502	122
RO 04	176	RPB MG0802	130	RPC FG0601	126	RPC LR0600	124	RPC MR0503	122
RO 06	176	RPB MG0803	130	RPC FG0602	126	RPC LR0601	124	RPC MR0600	122
RO 08	176	RPB MG1000	130	RPC FG0603	126	RPC LR0602	124	RPC MR0601	122
RO 010	176	RPB MG1001	130	RPC FG0800	126	RPC LR0603	124	RPC MR0602	122
RO 012	176	RPB MG1002	130	RPC FG0801	126	RPC LR0800	124	RPC MR0603	122
RPA ET0404	144	RPB MG1003	130	RPC FG0802	126	RPC LR0801	124	RPC MR0800	122
RPA ET0505	144	RPB MG1201	130	RPC FG0803	126	RPC LR0802	124	RPC MR0801	122
RPA ET0606	144	RPB MG1202	130	RPC FG1000	126	RPC LR0803	124	RPC MR0802	122
RPA ET0808	144	RPB MG1203	130	RPC FG1001	126	RPC LR1000	124	RPC MR0803	122
RPA ET1010	144	RPB MG1602	130	RPC FG1002	126	RPC LR1001	124	RPC MR1000	122
RPA ET1212	144	RPB MG1603	130	RPC FG1003	126	RPC LR1002	124	RPC MR1001	122
RPB FG04M5	131	RPB MR0400	129	RPC FG1201	126	RPC LR1003	124	RPC MR1002	122
RPB FG05M5	131	RPB MR0401	129	RPC FG1202	126	RPC LR1201	124	RPC MR1003	122
RPB FG06M5	131	RPB MR0500	129	RPC FG1203	126	RPC LR1202	124	RPC MR1201	122
RPB FG0400	131	RPB MR0501	129	RPC FG1402	126	RPC LR1203	124	RPC MR1202	122
RPB FG0401	131	RPB MR0502	129	RPC FG1403	126	RPC LR1402	124	RPC MR1203	122
RPB FG0500	131	RPB MR0503	129	RPC FG1602	126	RPC LR1403	124	RPC MR1402	122
RPB FG0501	131	RPB MR0600	129	RPC FG1603	126	RPC LR1602	124	RPC MR1403	122
RPB FG0502	131	RPB MR0601	129	RPC LG04M5	125	RPC LR1603	124	RPC MR1602	122
RPB FG0503	131	RPB MR0602	129	RPC LG05M5	125	RPC MG04M5	122	RPC MR1603	122
RPB FG0600	131	RPB MR0603	129	RPC LG06M5	125	RPC MG05M5	122	RPC PT0404	140
RPB FG0601	131	RPB MR0800	129	RPC LG0400	125	RPC MG06M5	122	RPC PT0505	140
RPB FG0602	131	RPB MR0801	129	RPC LG0401	125	RPC MG0400	123	RPC PT0606	140
RPB FG0603	131	RPB MR0802	129	RPC LG0500	125	RPC MG0401	123	RPC PT0808	140
RPB FG0800	131	RPB MR0803	129	RPC LG0501	125	RPC MG0500	123	RPC PT1010	140
RPB FG0801	131	RPB MR1000	129	RPC LG0502	125	RPC MG0501	123	RPC PT1212	140

Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina
RPC PT1414	140	RPD MG0801	119	RPD TG0800	121	RPL PG0400	157	RPM BR0803	151
RPC PT1616	140	RPD MG0802	119	RPD TG0801	121	RPL PG0600	157	RPM BR1000	151
RPC TT0404	140	RPD MG0803	119	RPD TG0802	121	RPL PG0601	157	RPM BR1001	151
RPC TT0505	140	RPD MG1000	119	RPD TG0803	121	RPL PG0800	157	RPM BR1002	151
RPC TT0606	140	RPD MG1001	119	RPD TG1000	121	RPL PG0801	157	RPM BR1003	151
RPC TT0808	140	RPD MG1002	119	RPD TG1001	121	RPL PG0802	157	RPM BR1201	151
RPC TT1010	140	RPD MG1003	119	RPD TG1002	121	RPL PG1001	157	RPM BR1202	151
RPC TT1212	140	RPD MG1201	119	RPD TG1003	121	RPL PG1002	157	RPM BR1203	151
RPC TT1414	140	RPD MG1202	119	RPD TG1201	121	RPL PG1003	157	RPM IG04M5	149
RPC TT1616	140	RPD MG1203	119	RPD TG1202	121	RPL PG1201	157	RPM IG06M5	149
RPD FG04M5	120	RPD MG1402	119	RPD TG1203	121	RPL PG1202	157	RPM IG0400	148
RPD FG05M5	120	RPD MG1403	119	RPD TG1402	121	RPL PG1203	157	RPM IG0401	148
RPD FG06M5	120	RPD MG1602	119	RPD TG1403	121	RPL TG0400	157	RPM IG0600	148
RPD FG0400	120	RPD MG1603	119	RPD TG1602	121	RPL TG0600	157	RPM IG0601	148
RPD FG0401	120	RPD MR0400	118	RPD TG1603	121	RPL TG0601	157	RPM IG0602	148
RPD FG0500	120	RPD MR0401	118	RPH EE0404	144	RPL TG0800	157	RPM IG0603	148
RPD FG0501	120	RPD MR0500	118	RPH EE0505	144	RPL TG0801	157	RPM IG0800	148
RPD FG0502	120	RPD MR0501	118	RPH EE0606	144	RPL TG0802	157	RPM IG0801	148
RPD FG0503	120	RPD MR0502	118	RPH EE0808	144	RPL TG1001	157	RPM IG0802	148
RPD FG0600	120	RPD MR0503	118	RPH EE1010	144	RPL TG1002	157	RPM IG0803	148
RPD FG0601	120	RPD MR0600	118	RPH EE1212	144	RPL TG1003	157	RPM IG1000	148
RPD FG0602	120	RPD MR0601	118	RPH EE1414	144	RPL TG1201	157	RPM IG1001	148
RPD FG0603	120	RPD MR0602	118	RPH EE1616	144	RPL TG1202	157	RPM IG1002	148
RPD FG0800	120	RPD MR0603	118	RPH PT0404	144	RPL TG1203	157	RPM IG1003	148
RPD FG0801	120	RPD MR0800	118	RPH PT0606	144	RPM BG04M5	152	RPM IG1201	148
RPD FG0802	120	RPD MR0801	118	RPH PT0808	144	RPM BG06M5	152	RPM IG1202	148
RPD FG0803	120	RPD MR0802	118	RPH PT1010	144	RPM BG0400	151	RPM IG1203	148
RPD FG1000	120	RPD MR0803	118	RPH PT1212	144	RPM BG0401	151	RPM IR0400	148
RPD FG1001	120	RPD MR1000	118	RPJ PG04M5	145	RPM BG0600	151	RPM IR0401	148
RPD FG1002	120	RPD MR1001	118	RPJ PG05M5	145	RPM BG0601	151	RPM IR0600	148
RPD FG1003	120	RPD MR1002	118	RPJ PG06M5	145	RPM BG0602	151	RPM IR0601	148
RPD FG1201	120	RPD MR1003	118	RPJ PG0400	145	RPM BG0603	151	RPM IR0602	148
RPD FG1202	120	RPD MR1201	118	RPJ PG0500	145	RPM BG0800	151	RPM IR0603	148
RPD FG1203	120	RPD MR1202	118	RPJ PG0501	145	RPM BG0801	151	RPM IR0800	148
RPD FG1402	120	RPD MR1203	118	RPJ PG0600	145	RPM BG0802	151	RPM IR0801	148
RPD FG1403	120	RPD MR1402	118	RPJ PG0601	145	RPM BG0803	151	RPM IR0802	148
RPD FG1602	120	RPD MR1403	118	RPJ PG0800	145	RPM BG1000	151	RPM IR0803	148
RPD FG1603	120	RPD MR1602	118	RPJ PG0801	145	RPM BG1001	151	RPM IR1000	148
RPD MG04M5	119	RPD MR1603	118	RPJ PG0802	145	RPM BG1002	151	RPM IR1001	148
RPD MG05M5	119	RPD TG04M5	121	RPJ PG1001	145	RPM BG1003	151	RPM IR1002	148
RPD MG06M5	119	RPD TG05M5	121	RPJ PG1002	145	RPM BG1201	151	RPM IR1003	148
RPD MG0400	119	RPD TG06M5	121	RPJ PG1201	145	RPM BG1202	151	RPM IR1201	148
RPD MG0401	119	RPD TG0400	121	RPJ PG1202	145	RPM BG1203	151	RPM IR1202	148
RPD MG0500	119	RPD TG0401	121	RPL DG0000	157	RPM BR0400	151	RPM IR1203	148
RPD MG0501	119	RPD TG0500	121	RPL DG0101	157	RPM BR0401	151	RPM OG04M5	150
RPD MG0502	119	RPD TG0501	121	RPL DG0202	157	RPM BR0600	151	RPM OG06M5	150
RPD MG0503	119	RPD TG0502	121	RPL DG0303	157	RPM BR0601	151	RPM OG0400	150
RPD MG0600	119	RPD TG0503	121	RPL ET0404	158	RPM BR0602	151	RPM OG0401	150
RPD MG0601	119	RPD TG0600	121	RPL ET0606	158	RPM BR0603	151	RPM OG0600	150
RPD MG0602	119	RPD TG0601	121	RPL ET0808	158	RPM BR0800	151	RPM OG0601	150
RPD MG0603	119	RPD TG0602	121	RPL ET1010	158	RPM BR0801	151	RPM OG0602	150
RPD MG0800	119	RPD TG0603	121	RPL ET1212	158	RPM BR0802	151	RPM OG0603	150

Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina
RPM OG0800	150	RPN MG0601	136	RPQ MR1002	127	RPS TG1003	146	RPT AR1203	134
RPM OG0801	150	RPN MG0602	136	RPQ MR1003	127	RPS TG1201	146	RPT AR1402	134
RPM OG0802	150	RPN MG0603	136	RPQ MR1201	127	RPS TG1202	146	RPT AR1403	134
RPM OG0803	150	RPN MG0800	136	RPQ MR1202	127	RPS TG1203	146	RPT AR1602	134
RPM OG1000	150	RPN MG0801	136	RPQ MR1203	127	RPT AG04M5	135	RPT AR1603	134
RPM OG1001	150	RPN MG0802	136	RPQ PT0404	141	RPT AG05M5	135	RPT CG04M5	133
RPM OG1002	150	RPN MG0803	136	RPQ PT0505	141	RPT AG06M5	135	RPT CG05M5	133
RPM OG1003	150	RPO ET0404	158	RPQ PT0606	141	RPT AG0400	135	RPT CG06M5	133
RPM OG1201	150	RPO ET0606	158	RPQ PT0808	141	RPT AG0401	135	RPT CG0400	133
RPM OG1202	150	RPO ET0808	158	RPQ PT1010	141	RPT AG0500	135	RPT CG0401	133
RPM OG1203	150	RPO ET1010	158	RPQ PT1212	141	RPT AG0501	135	RPT CG0500	133
RPM OR0400	149	RPO ET1212	158	RPR PT0504	140	RPT AG0502	135	RPT CG0501	133
RPM OR0401	149	RPQ MG04M5	128	RPR PT0604	140	RPT AG0503	135	RPT CG0502	133
RPM OR0600	149	RPQ MG05M5	128	RPR PT0804	140	RPT AG0600	135	RPT CG0503	133
RPM OR0601	149	RPQ MG06M5	128	RPR PT0806	140	RPT AG0601	135	RPT CG0600	133
RPM OR0602	149	RPQ MG0400	128	RPR PT1006	140	RPT AG0602	135	RPT CG0601	133
RPM OR0603	149	RPQ MG0401	128	RPR PT1008	140	RPT AG0603	135	RPT CG0602	133
RPM OR0800	149	RPQ MG0500	128	RPR PT1208	140	RPT AG0800	135	RPT CG0603	133
RPM OR0801	149	RPQ MG0501	128	RPR PT1210	140	RPT AG0801	135	RPT CG0800	133
RPM OR0802	149	RPQ MG0502	128	RPS DG0000	147	RPT AG0802	135	RPT CG0801	133
RPM OR0803	149	RPQ MG0503	128	RPS DG0100	147	RPT AG0803	135	RPT CG0802	133
RPM OR1000	149	RPQ MG0600	128	RPS DG0101	147	RPT AG1000	135	RPT CG0803	133
RPM OR1001	149	RPQ MG0601	128	RPS DG0201	147	RPT AG1001	135	RPT CG1000	133
RPM OR1002	149	RPQ MG0602	128	RPS DG0202	147	RPT AG1002	135	RPT CG1001	133
RPM OR1003	149	RPQ MG0603	128	RPS DG0302	147	RPT AG1003	135	RPT CG1002	133
RPM OR1201	149	RPQ MG0800	128	RPS DG0303	147	RPT AG1201	135	RPT CG1003	133
RPM OR1202	149	RPQ MG0801	128	RPS ET0606	147	RPT AG1202	135	RPT CG1201	133
RPM OR1203	149	RPQ MG0802	128	RPS ET0808	147	RPT AG1203	135	RPT CG1202	133
RPN ET0404	143	RPQ MG0803	128	RPS ET1010	147	RPT AG1402	135	RPT CG1203	133
RPN ET0505	143	RPQ MG1000	128	RPS ET1212	147	RPT AG1403	135	RPT CG1402	133
RPN ET0606	143	RPQ MG1001	128	RPS IT0806	147	RPT AG1602	135	RPT CG1403	133
RPN ET0808	143	RPQ MG1002	128	RPS IT1210	147	RPT AG1603	135	RPT CG1602	133
RPN IT0604	143	RPQ MG1003	128	RPS PG0600	146	RPT AR0400	134	RPT CG1603	133
RPN IT0804	143	RPQ MG1201	128	RPS PG0601	146	RPT AR0401	134	RPT CR0400	132
RPN IT0806	143	RPQ MG1202	128	RPS PG0602	146	RPT AR0500	134	RPT CR0401	132
RPN IT1006	143	RPQ MG1203	128	RPS PG0800	146	RPT AR0501	134	RPT CR0500	132
RPN IT1008	143	RPQ MR0400	127	RPS PG0801	146	RPT AR0502	134	RPT CR0501	132
RPN KG1082	137	RPQ MR0401	127	RPS PG0802	146	RPT AR0503	134	RPT CR0502	132
RPN KG1083	137	RPQ MR0500	127	RPS PG1001	146	RPT AR0600	134	RPT CR0503	132
RPN KG6400	137	RPQ MR0501	127	RPS PG1002	146	RPT AR0601	134	RPT CR0600	132
RPN KG8401	137	RPQ MR0502	127	RPS PG1003	146	RPT AR0602	134	RPT CR0601	132
RPN KG8601	137	RPQ MR0503	127	RPS PG1201	146	RPT AR0603	134	RPT CR0602	132
RPN MG04M5	136	RPQ MR0600	127	RPS PG1202	146	RPT AR0800	134	RPT CR0603	132
RPN MG05M5	136	RPQ MR0601	127	RPS PG1203	146	RPT AR0801	134	RPT CR0800	132
RPN MG06M5	136	RPQ MR0602	127	RPS TG0600	146	RPT AR0802	134	RPT CR0801	132
RPN MG0400	136	RPQ MR0603	127	RPS TG0601	146	RPT AR0803	134	RPT CR0802	132
RPN MG0401	136	RPQ MR0800	127	RPS TG0602	146	RPT AR1000	134	RPT CR0803	132
RPN MG0500	136	RPQ MR0801	127	RPS TG0800	146	RPT AR1001	134	RPT CR1000	132
RPN MG0501	136	RPQ MR0802	127	RPS TG0801	146	RPT AR1002	134	RPT CR1001	132
RPN MG0502	136	RPQ MR0803	127	RPS TG0802	146	RPT AR1003	134	RPT CR1002	132
RPN MG0503	136	RPQ MR1000	127	RPS TG1001	146	RPT AR1201	134	RPT CR1003	132
RPN MG0600	136	RPQ MR1001	127	RPS TG1002	146	RPT AR1202	134	RPT CR1201	132

Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina
RPT CR1202	132	RPV BG0800	156	RPV IR0603	152	RPX ET1010	143	RPY MR0603	137
RPT CR1203	132	RPV BG0801	156	RPV IR0800	152	RPX ET1212	143	RPY MR0800	137
RPT CR1402	132	RPV BG0802	156	RPV IR0801	152	RPY ET0404	141	RPY MR0801	137
RPT CR1403	132	RPV BG0803	156	RPV IR0802	152	RPY ET0505	141	RPY MR0802	137
RPT CR1602	132	RPV BG1000	156	RPV IR0803	152	RPY ET0606	141	RPY MR0803	137
RPT CR1603	132	RPV BG1001	156	RPV IR1000	152	RPY ET0808	141	RPY MR1000	137
RPT ET0404	142	RPV BG1002	156	RPV IR1001	152	RPY ET1010	141	RPY MR1001	137
RPT ET0505	142	RPV BG1003	156	RPV IR1002	152	RPY ET1212	141	RPY MR1002	137
RPT ET0606	142	RPV BG1201	156	RPV IR1003	152	RPY ET1414	141	RPY MR1003	137
RPT ET0808	142	RPV BG1202	156	RPV IR1201	152	RPY ET1616	141	RPY MR1201	137
RPT ET1010	142	RPV BG1203	156	RPV IR1202	152	RPY IT0604	141	RPY MR1202	137
RPT ET1212	142	RPV BR0400	155	RPV IR1203	152	RPY IT0806	141	RPY MR1203	137
RPT ET1414	142	RPV BR0401	155	RPV OG04M5	155	RPY IT1008	141	RPY MR1402	137
RPT ET1616	142	RPV BR0600	155	RPV OG06M5	155	RPY IT1210	141	RPY MR1403	137
RPT IT0604	142	RPV BR0601	155	RPV OG0400	154	RPY IT1612	141	RPY MR1602	137
RPT IT0806	142	RPV BR0602	155	RPV OG0401	154	RPY MG04M5	138	RPY MR1603	137
RPT IT1008	142	RPV BR0603	155	RPV OG0600	154	RPY MG05M5	138	RPY PT0404	141
RPT IT1210	142	RPV BR0800	155	RPV OG0601	154	RPY MG06M5	138	RPY PT0505	141
RPT IT1612	142	RPV BR0801	155	RPV OG0602	154	RPY MG0400	138	RPY PT0604	142
RPT JT0604	142	RPV BR0802	155	RPV OG0603	154	RPY MG0401	138	RPY PT0606	141
RPT JT0806	142	RPV BR0803	155	RPV OG0800	154	RPY MG0500	138	RPY PT0806	142
RPT JT1008	142	RPV BR1000	155	RPV OG0801	154	RPY MG0501	138	RPY PT0808	141
RPT JT1210	142	RPV BR1001	155	RPV OG0802	154	RPY MG0502	138	RPY PT1008	142
RPT JT1612	142	RPV BR1002	155	RPV OG0803	154	RPY MG0503	138	RPY PT1010	141
RPU ET0404	139	RPV BR1003	155	RPV OG1000	154	RPY MG0600	138	RPY PT1210	142
RPU ET0505	139	RPV BR1201	155	RPV OG1001	154	RPY MG0601	138	RPY PT1212	141
RPU ET0606	139	RPV BR1202	155	RPV OG1002	154	RPY MG0602	138	RPY PT1414	141
RPU ET0808	139	RPV BR1203	155	RPV OG1003	154	RPY MG0603	138	RPY PT1616	141
RPU ET1010	139	RPV IG04M5	153	RPV OG1201	154	RPY MG0800	138	RSI 13	198
RPU ET1212	139	RPV IG06M5	153	RPV OG1202	154	RPY MG0801	138	RSI 17	198
RPU ET1414	139	RPV IG0400	153	RPV OG1203	154	RPY MG0802	138	RSI 21	198
RPU ET1616	139	RPV IG0401	153	RPV OR0400	154	RPY MG0803	138	RSI 27	198
RPU IT0604	139	RPV IG0600	153	RPV OR0401	154	RPY MG1000	138	RSI 34	198
RPU IT0806	139	RPV IG0601	153	RPV OR0600	154	RPY MG1001	138	RSI 42	198
RPU IT1008	139	RPV IG0602	153	RPV OR0601	154	RPY MG1002	138	RSI 49	198
RPU IT1210	139	RPV IG0603	153	RPV OR0602	154	RPY MG1003	138	RSI 60	198
RPU IT1612	139	RPV IG0800	153	RPV OR0603	154	RPY MG1201	138	RSI 76	198
RPU TT0404	139	RPV IG0801	153	RPV OR0800	154	RPY MG1202	138	RSI 90	198
RPU TT0505	139	RPV IG0802	153	RPV OR0801	154	RPY MG1203	138	RSIM 17	198
RPU TT0606	139	RPV IG0803	153	RPV OR0802	154	RPY MG1402	138	RSIM 21	198
RPU TT0808	139	RPV IG1000	153	RPV OR0803	154	RPY MG1403	138	RSIM 21PAP	198
RPU TT1010	139	RPV IG1001	153	RPV OR1000	154	RPY MG1602	138	RSIM 27	198
RPU TT1212	139	RPV IG1002	153	RPV OR1001	154	RPY MG1603	138	RSIM 27PAP	198
RPU TT1616	139	RPV IG1003	153	RPV OR1002	154	RPY MR0400	137	RSIM 34	198
RPV BG04M5	156	RPV IG1201	153	RPV OR1003	154	RPY MR0401	137	RSIMF 13	198
RPV BG06M5	156	RPV IG1202	153	RPV OR1201	154	RPY MR0500	137	RSIMF 17	198
RPV BG0400	156	RPV IG1203	153	RPV OR1202	154	RPY MR0501	137	RSIMF 21	198
RPV BG0401	156	RPV IR0400	152	RPV OR1203	154	RPY MR0502	137	RSIMF 27	198
RPV BG0600	156	RPV IR0401	152	RPX ET0404	143	RPY MR0503	137	RSIMF 34	198
RPV BG0601	156	RPV IR0600	152	RPX ET0505	143	RPY MR0600	137	RX1 418	170
RPV BG0602	156	RPV IR0601	152	RPX ET0606	143	RPY MR0601	137	RX1 614	170
RPV BG0603	156	RPV IR0602	152	RPX ET0808	143	RPY MR0602	137	RX1 618	170

Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina
RX1 814	170	SIK 10316S3	96	SURFLEX 9	282	TCG GR400	375	TF 305	435
RX1 818	170	SK SC2	225	SURFLEX 9C30	282	TC P1	421	TF C1	422
RX1 838	170	SODA C5	402	SURFLEX 10	282	TC P2	428	TF C2	429
RX5 418	170	SPC 155	472	SURFLEX 10C30	282	TC P3	438	TF C3	439
RX5 614	170	SPC 235	472	SURFLEX 13	282	TC P4	443	TF C45	443
RX5 618	170	SPC 365	472	SURFLEX 13C30	282	TC P5	443	TF C101	422
RX5 814	170	SPC 770	472	TAD P380800	371	TC P34	438	TF C105	422
RX5 818	170	SPC 1280	472	TAD P382000	371	TC S1	421	TF C205	429
RX5 838	170	SPC D	472	TAD S382500	371	TC S2	429	TF C301	439
RX6 4	170	SPC Q1	472	TAG 125	371	TC S3	439	TF C305	439
RX6 6	170	SPC Q2	472	TAG 178	371	TC S34	439	TF M8100	225
RX6 8	170	SPI 1	304, 325	TAH 0663000K	372	TCS 518	383	TIW 3S12	377
RX7 418	170	SPI 3	304, 325	TAH 0703000VD	372	TCS 524	383	TIW 8S01	378
RX7 614	170	SPI 5	304, 325	TAH 0952100VD	372	TCS 532	383	TIW 8S34	378
RX7 618	170	SPI 7	304, 325	TAH 1151900	372	TCS 02500	374	TIW 8S38	377
RX7 814	170	SPI 95	301	TAH CHIS1	382	TCS 03500	374	TIW 9S14	377
RX7 818	170	SPIC 62	301	TAH CHIS2	382	TCS 05000	374	TIW 14S12	377
RX7 838	170	SPIC 65	301	TAH CHIS5B	382	TCS 20000	374	TIW 14100	360
RX9 4	171	SPIC 65FX	301	TAH COIL2	382	TCS KIT	383	TIW A012440	363
RX9 6	171	SPIC 82	301	TAH QCR1	382	TD F1	422	TIW A012710	364
RX9 8	171	SPIC 85	301	TA M1	421	TD F2	429	TIW A120950	363
SER 02	313	SPIC 85FX	301	TA M2	428	TD F3	439, 443	TIW A341490	363
SER 04	313	SPIC 102	301	TA M3	438	TDG A18000	370	TIW C12L815	362
SIC 061102S3	98	SPIC 104	301	TA M45	442	TDG A18000K	370	TIW C12L815K	363
SIC 061316S3	98	SPIC 108	301	TAR 481220	375	TDG B18000	370	TIW C120270	363
SIC 061806K	98	SPIC 610	301	TAR 641895	375	TDG H0SE	381, 383	TIW C120950	362
SIC 061806S2K	98	SPIC 610FX	301	TA S1	421	TDG KIT10	381	TIW C120950K	362
SIC 061810K	98	SPIC 620	301	TA S2	428	TDG KIT88	381	TIW C121150	360
SIC 061810S2K	98	SPIC 810	301	TA S3	438	TDG M60000	370	TIW C121150K	360
SIC 066806K	98	SPIC 810FX	301	TA S45	442	TDG P04000	376	TIW C121150R	360
SIC 066810K	98	SPIC 820	301	TB CSM1	417	TDG S04000	369	TIW C121150RK	361
SIC 069806806K	98	SPIC 1016	301	TB HPSM3	431	TDG S22000	369	TIW C341630	360
SIC 069810806K	98	SPIR 456	301	TB PSM1	416	TDG S22000K	369	TIW C341630K	361
SIC 069810810K	98	SPIR 610	301	TB PSM2	424	TDG S22000R	370	TIW C341630R	360
SIJ 061806K	97	SPIR 620	301	TB PSM3	431	TE 1	420	TIW C341630RK	361
SIJ 061810K	97	SPIR 820	301	TBS 10330	369	TE 2	427	TIW C380645	360
SIJ 066806K	97	SPIR 1016	301	TBS 10330K80	380	TE 3	437	TIW K120680	361
SIJ 066806S2K	97	SPIR 1630	301	TBS 10330K100	380	TEFLON 12	204	TIW K120680K	362
SIJ 066810K	97	SPIR 2710	301	TBS 10330K120	380	TE M8	225	TIW OILER	378
SIJ 066810S2K	97	SPIR 4526	301	TBS 20520	369	TEMP 38220COLSE	470	TL 0	420
SIK 0606	96	SPIR 12730	301	TBS 20520K80	380	TEMP CONNECT	471	TL 1	420
SIK 0606DR	96	STL 101	347	TBS 20520K100	380	TEMP MN220V	462, 470	TL 2	427
SIK 0606DS	96	STL 151	347	TB SME1	416	TEMP SE	471	TL 3	435
SIK 0606MR	97	STL 152	347	TB SME1ES	417	TES 34000	376	TL 4	441
SIK 1006	96	STL 153	347	TB SME2	424	TF 0	419	TL 5	441
SIK 1006DR	96	STOFLEX 8	282	TB SME3	431	TF 1	419	TL A3	436
SIK 1006DS	96	STOFLEX 9	282	TB SME3ES	424, 432	TF 2	426	TL M8	225
SIK 1006MR	97	STOFLEX 10	282	TB SME3IS	432	TF 3	435	TL RM8	225
SIK 1010	96	SURFLEX 6	282	TC 1	419	TF 4	441	TM 0	420
SIK 1010DR	96	SURFLEX 6C30	282	TC 3	435	TF 5	441	TM 1	420
SIK 1010DS	96	SURFLEX 8	282	TCG C300	375	TF 105	419	TM 2	427
SIK 1010MR	97	SURFLEX 8C30	282	TCG CB400	375	TF 205	426	TM 3	436

Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina
TM 4	441	TPS 2100	368	TR M3	434	TT SM1	415	TX L49	444
TM 5	441	TPS 2100K	368	TR Q1	421	TT SM2	423	TX L60	444
TM 105	420	TPS 16000	367	TR Q2	428	TT SM3	430	TX RG42	444
TM 305	436	TPS 16000K	367	TR Q3	438	TT SM4	440	TX RG49	444
TM A305	437	TPS DISC	380	TR Q45	442	TT SM5	440	TX RG60	444
TMB 3500	376	TPS E16000	366	TR VHPM3	434	TUB OA6	284	TX RG76	444
TMB 3500K	376	TPS E16000K	366	TRW 12070	364	TUB OA10	284	VALYFLEX 8	282
TMB KITB	384	TPS KIT3X30	380	TRW 12160	364	TUB OX6	284	VALYFLEX 10	282
TMB KITC	384	TPS L18000	368	TRW 14027	364	TUB OX10	284	VALYFLEX 13	282
TMB KITE	384	TPS PAD03	379	TRW 14027K	364	TUB SET6	284	VDA 13	199
TMB KITH	384	TPS VEL2	379	TRW 38070	364	TUB SET10	284	VDA 17	199
TM D2	427	TPS VEL3	379	TSD P0800I	365	TVB 660	225	VDA 21	199
TM D3	436	TPS WOOL	379	TSD P1700E	365	TVB 690	225	VDA 27	199
TMH 15	378	TPS WSPONGE	379	TSD P1800I	365	TWK 8B35	385	VDA 34	199
TM HP3	437	TPS YSPONGE	379	TSD S1000E	365	TWK 8C35	385	VICA 13	199
TM HPSM3	433	TR 0	419	TSD S1800I	365	TWK 8E57	385	VICA 17	199
TM PSM1	418	TR 1	419	TSP 12X3	383	TWK 8E90	385	VICA 21	199
TM PSM2	425	TR 2	426	TSP 19X3	383	TWK 8F8	385	VICA 27	199
TM PSM3	433	TR 3	435	TSP 27X2	383	TWK 8G35	385	VICA 34	199
TOS 15025	366	TR 4	441	TSP 29X2	383	TWK 8H30	385	VPS 34	200
TOS 15050	366	TR 5	441	TSP 0264300	373	TWK 8J24	385	VPS 60	200
TOS BAGHOSE	379	TR B21	419	TSP 0264300NH2	383	TWK 8K18R	385	Y12	190
TOS C15050	366	TR B23	435	TSP 0264300NH3	383	TWK 8K36R	385	Y12M	190
TOS KEY22	380	TR B41	419	TSP 0333700	373	TWK 8K63R	385	Y14	190
TOS PAD22	379	TR B43	435	TSP 0333700NH2	383	TWK 8K90R	385	Y14M	190
TOS PAD22H15	379	TR E1	421	TSP 0333700NH3	383	TWK 20000	376	Y18	190
TPF 5	375	TR E2	428	TT PSM1	415	TX CAFG1	444	Y18M	190
TP F45	422, 429, 439, 443	TR E3	438	TT PSM2	423	TX CAFG2	444	Y34	190
TP Q1	421	TR HP3	436	TT PSM3	430	TX F42	444	Y38	190
TP Q2	428	TR HPM3	434	TT PSM4	440	TX F49	444	Y38M	190
TP Q3	438	TR M1	418	TT PSM5	440	TX F60	444		
TP Q45	442	TR M2	425	TT SMO	415	TX F76	444		

