Bracci ergonomici

Bracci ergonomici serie HANDY7

> Grande maneggevolezza per un posizionamento del braccio rapido e preciso
> Campo di lavoro 360°
> Corsa utile orizzontale 260 mm, con sbraccio minimo e massimo regolabili
> Pinza di aggancio utensile universale

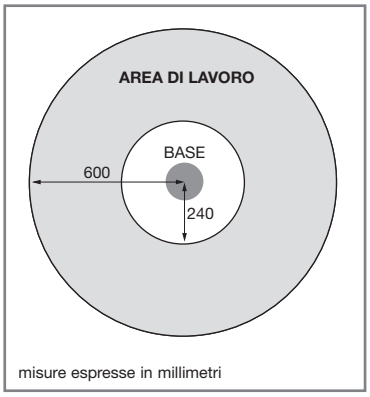

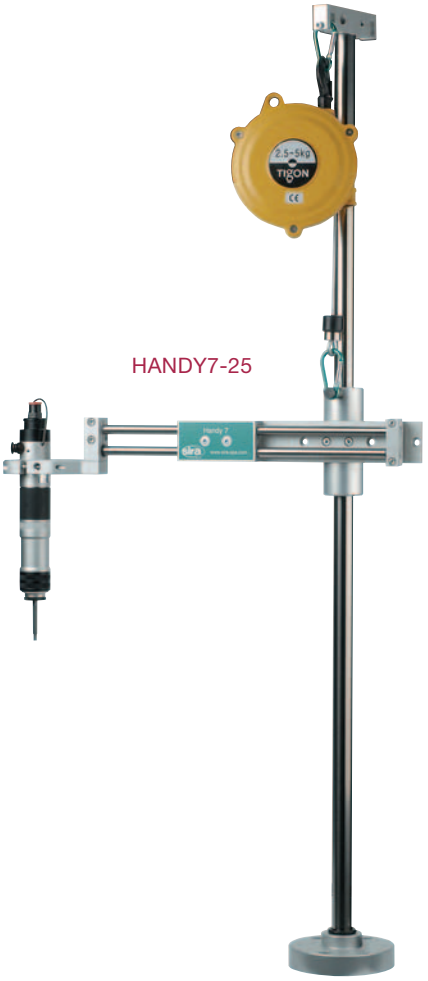

Serie HANDY7 (completo)

Modello	Applicazione	Corsa utile orizzontale mm	Sbraccio max. mm	Corsa verticale mm	Peso max. applicabile Kg	Coppia max. applicabile Nm	Ø utensile applicabile mm	Ø base mm	Fori di fissaggio
HANDY7-25/40	cacciaviti elettrici e pneumatici	260	240-600	650	4	25	26-40	130	3xM8
HANDY7-25/50	cacciaviti elettrici e pneumatici	260	240-600	650	4	25	36-50	130	3xM8
HANDY7-KX100	motori elettrici KX	260	240-600	650	4	25	KX100	130	3xM8

Nota: bilanciatori e tubi sono da ordinarsi a parte

Serie HANDY7 (solo braccio)

Modello	Applicazione	Corsa utile orizzontale mm	Sbraccio max. mm	Corsa verticale mm	Peso max. applicabile Kg	Coppia max. applicabile Nm	Ø utensile applicabile mm	Ø base mm	Fori di fissaggio
HANDY7-25	cacciaviti elettrici e pneumatici	260	240-600	650	4	25	senza pinza	130	3xM8
HANDY7-60	cacciaviti elettrici e pneumatici	320	180-600	650	8	60	senza pinza	130	3xM8

Nota: bilanciatori e tubi sono da ordinarsi a parte

Pinze per serie HANDY7

Codice	Descrizione
HANDY7-P26-40	Pinza per dim. da 26 a 40 mm
HANDY7-P36-50	Pinza per dim. da 36 a 50 mm
HANDY7-P50-70	Pinza per dim. da 50 a 70 mm
HANDY7-PKX100	Kit per KX100

Nota: pinze di altre dimensioni a richiesta

Bracci ergonomici serie HANDY7-25P

> Fornito nella versione per cacciaviti pneumatici e per cacciaviti elettrici con avviamento a pressione o a leva
> Dotati di pistone verticale di sicurezza che all'avvio del cacciavite aziona la spinta verso il basso e blocca la rotazione sull'asse z

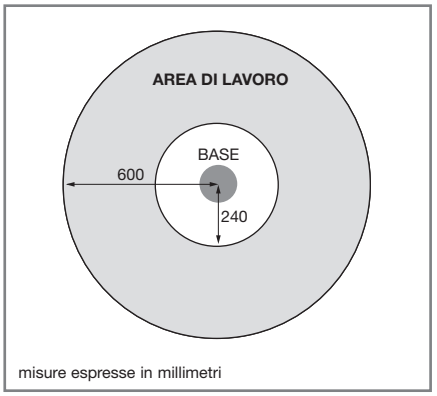

misure espresse in millimetri

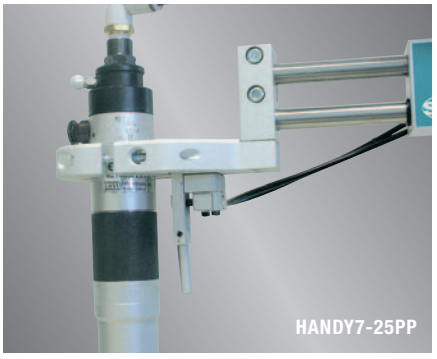

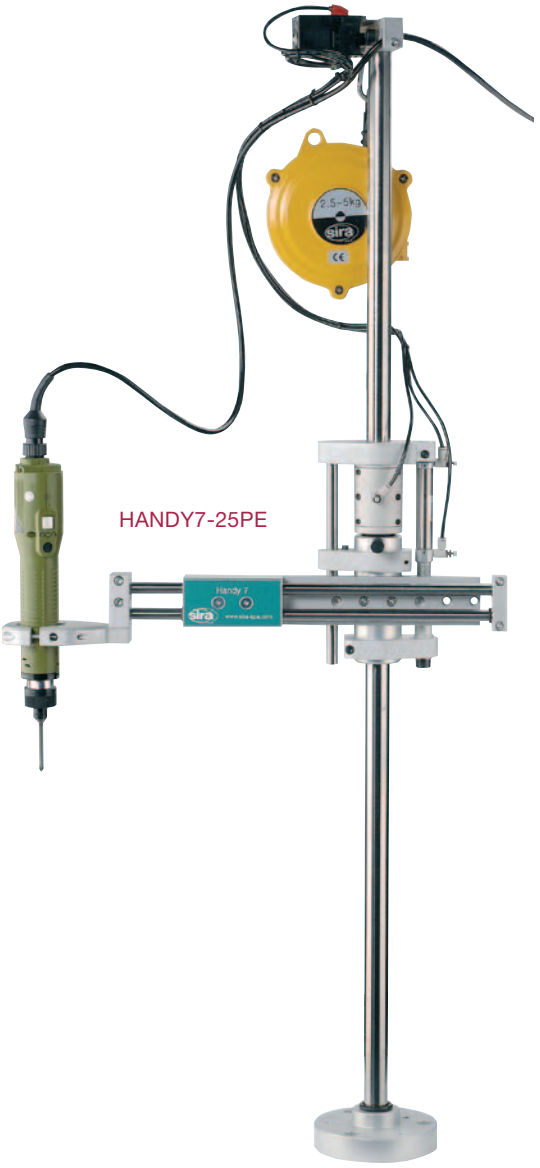

In opzione: leva di sicurezza in caso di vite spannata

Serie HANDY7-25P con blocco pneumatico (completo)

Modello	Applicazione	Corsa utile orizzontale mm	Sbraccio max. mm	Corsa verticale mm	Peso max. applicabile Kg	Coppia max. applicabile Nm	Ø utensile applicabile mm	Ø base mm	Fori di fissaggio
HANDY7-25PP/40	cacciaviti pneumatici	260	240-600	650	4	25	26-40	130	3xM8
HANDY7-25PP/50	cacciaviti pneumatici	260	240-600	650	4	25	36-50	130	3xM8
HANDY7-25PE/40	cacciaviti elettrici	260	240-600	650	4	25	26-40	130	3xM8
HANDY7-25PE/50	cacciaviti elettrici	260	240-600	650	4	25	36-50	130	3xM8
HANDY7-25PE/KX100	motori elettrici KX	260	240-600	650	4	25	KX100	130	3xM8

Nota: bilanciatori e tubi sono da ordinarsi a parte

Serie HANDY7-25P con blocco pneumatico (solo braccio)

Modello	Applicazione	Corsa utile orizzontale mm	Sbraccio max. mm	Corsa verticale mm	Peso max. applicabile Kg	Coppia max. applicabile Nm	Ø utensile applicabile mm	Ø base mm	Fori di fissaggio
HANDY7-25PP	cacciaviti pneumatici	260	240-600	650	4	25	senza pinza	130	3xM8
HANDY7-25PE	cacciaviti elettrici	260	240-600	650	4	25	senza pinza	130	3xM8

Es. codice ordine HANDY7-25PP completo di pinza da 36 mm: **HANDY7-25PP/50**
Nota: bilanciatori e tubi sono da ordinarsi a parte

Pinze per serie HANDY7-25P

Codice	Descrizione
HANDY7-P26-40	Pinza per dim. da 26 a 40 mm
HANDY7-P36-50	Pinza per dim. da 36 a 50 mm
HANDY7-P50-70	Pinza per dim. da 50 a 70 mm
HANDY7-PKX100	Kit per KX100

Nota: pinze di altre dimensioni a richiesta

Bracci ergonomici a pantografo serie HANDY6

> Sistema modulare, permette di montare utensili con diametri da 26 mm fino a 45 mm
> La rotazione di 360° attorno all'asse e lo sbraccio a pantografo permettono di accedere ad un'ampia area di lavoro
> In dotazione: passacavi, molle di bilanciamento aggiuntive, bussole di riduzione

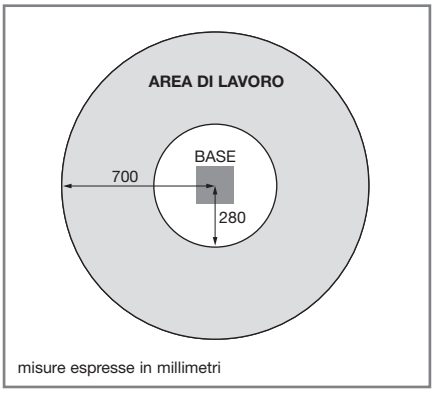

misure espresse in millimetri

HANDY6-V34

HANDY6-H34

Serie HANDY6

Modello	Applicazione	Sbraccio min. mm	Sbraccio max. mm	Corsa verticale mm	Peso max. applicabile Kg	Coppia max. applicabile Nm	Ø utensile applicabile mm	Base mm	Fori di fissaggio
HANDY6-V34	utilizzo utensile in verticale	280	700	280	1,5	15	26-34	100x100	4xM8
HANDY6-V45	utilizzo utensile in verticale	280	700	280	1,5	15	39-45	100x100	4xM8
HANDY6-H34	utilizzo utensile in orizzontale	280	700	280	1,5	15	26-34	100x100	4xM8
HANDY6-H45	utilizzo utensile in orizzontale	280	700	280	1,5	15	39-45	100x100	4xM8

Bracci ergonomici HANDY4

> Bracci snodati montati su cuscinetti a sfere frizionati
> Campo di lavoro 360°

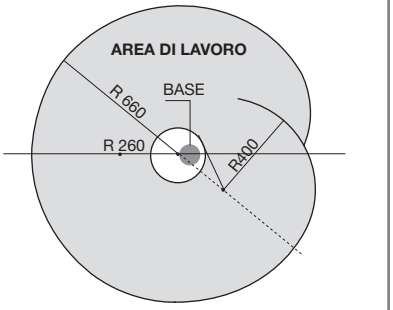

misure espresse in millimetri

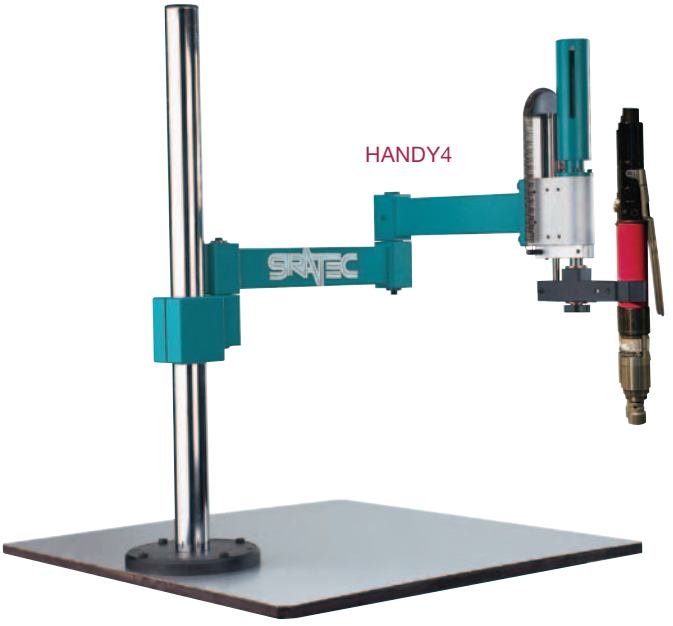

HANDY4

HANDY4

Modello	Applicazione	Sbraccio min. mm	Sbraccio max. mm	Corsa verticale mm	Peso max. applicabile Kg	Coppia max. applicabile Nm	Ø utensile applicabile mm	Ø Base mm	Fori di fissaggio
HANDY4	cacciaviti pneumatici, elettrici ed avvitatori elettronici	180	860	100	3	20	a richiesta	115	4xM8